


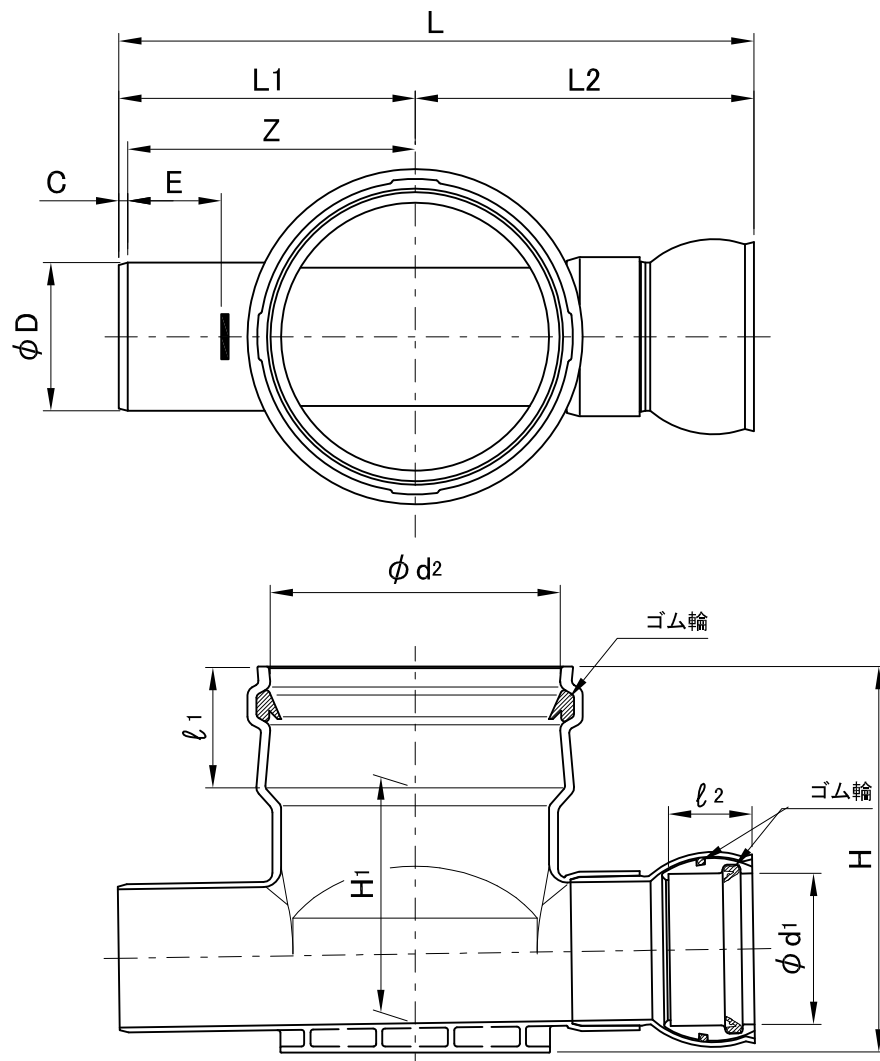

単位:mm

対象品	呼び径	C	D	E	H	H1	d1 (最小寸法)
	ST150F-300	10	165.0±0.5	110	430	262	165.7
	ST200F-300	13	216.0±0.7	130	485	312	216.9

呼び径	d2±1.5	ℓ1	ℓ2	Z	L	L1	L2	参考質量 (kg)
ST150F-300	322.7	135	94	320	707	330	377	9.2
ST200F-300	322.7	135	121	341	789	354	435	12.2

- 備考 1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 本図面はST150F-300です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	マンホール 流入側自在ストレート 〈ST150F-300〉 〈ST200F-300〉	図番	9593-01-03 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 T