
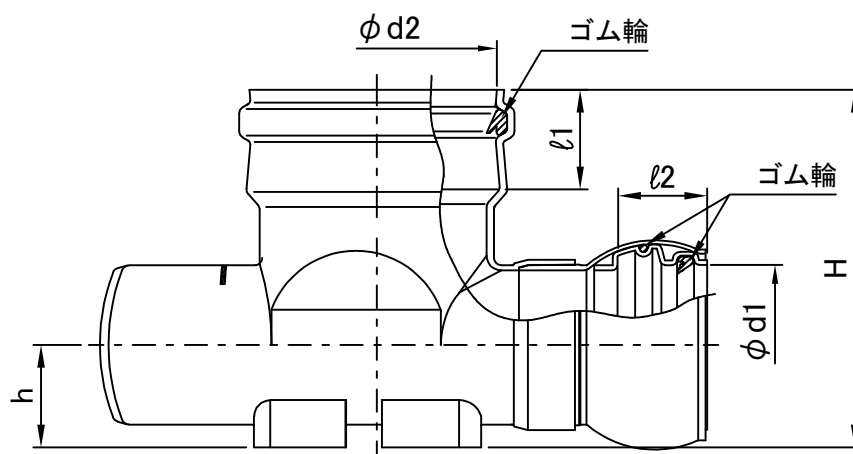


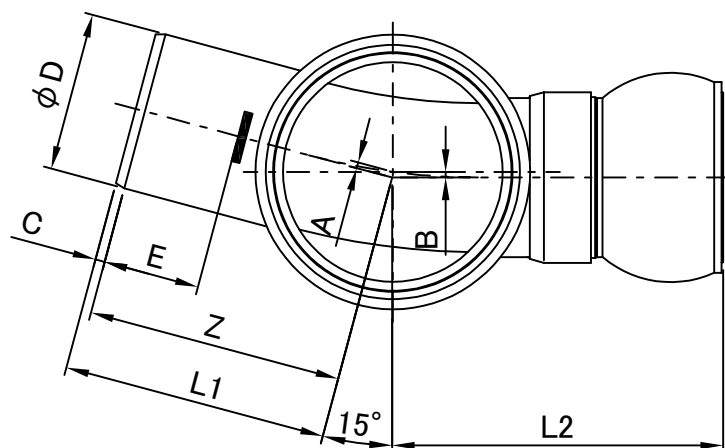

単位:mm

対象品	呼び径	A	B	C	D	E	h	H	d1 (最小寸法)
15L右	150F-300	10	10	10	165.0±0.5	110	110	430	165.7
15L左									
15L右	200F-300	8	8	13	216.0±0.7	130	139	485	216.9
15L左									

呼び径	d2±1.5	ℓ_1	ℓ_2	Z	L1	L2	参考質量 (kg)
150F-300	322.7	135	94	330	340	397	8.3
200F-300	322.7	135	121	347	360	449	11.3

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム) の I 類Aに準じます。
 3. インバート部の左右は、インバート部の下流からみて下水の流入してくる方向を表します。
 4. インバート部には勾配がついていません。
管路勾配に合わせてインバート部を設置して下さい。
 5. 本図面は15L左200F-300です。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	クボタケミックス小型マンホール 流入側自在 15度曲り右(左) <15L右(左)150F-300> <15L右(左)200F-300>	図番	9593-11-03 $\triangle 2$
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.10.18 T