


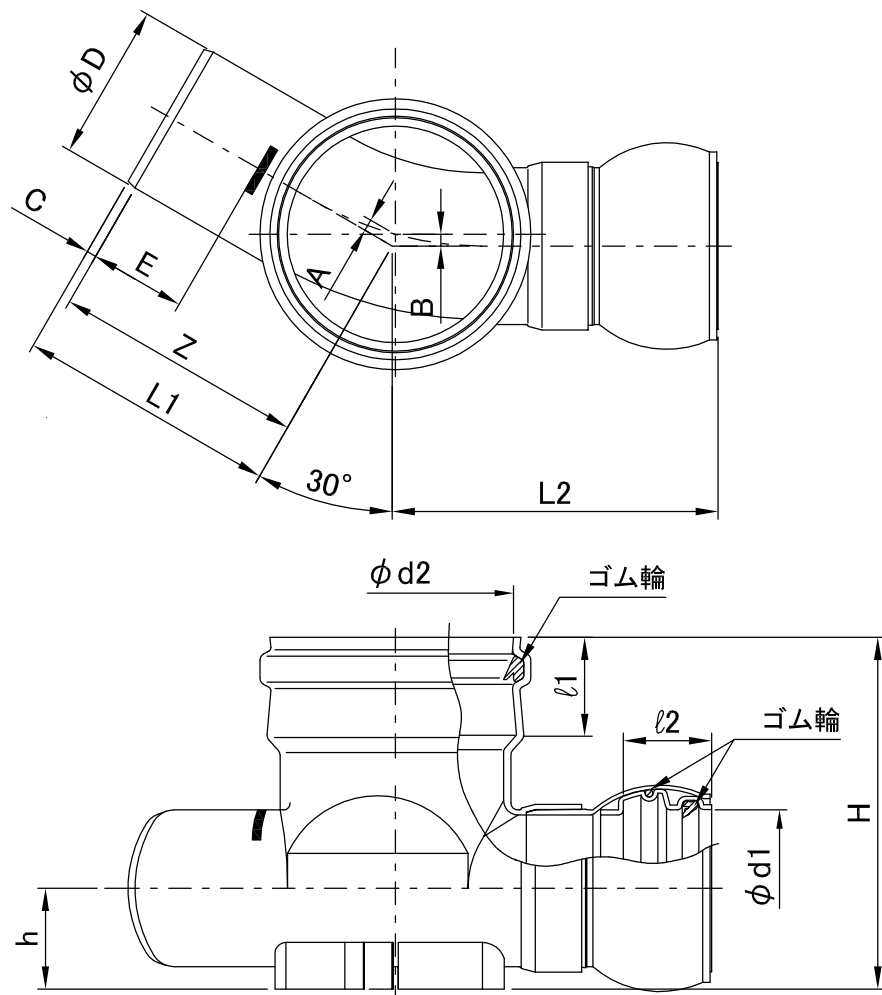

単位:mm

対象品	呼び径	A,B	C	D	E	h	H	d1 (最小寸法)
30L右 30L左	150F-300	20	10	165.0±0.5	110	110	430	165.7
30L右 30L左	200F-300	16	13	216.0±0.7	130	139	485	216.9

呼び径	d2±1.5	ℓ1	ℓ2	Z	L1	L2	参考質量 (kg)
150F-300	322.7	135	94	330	340	397	8.2
200F-300	322.7	135	121	347	360	449	11.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. インバート部の左右は、インバート部の下流からみて下水の流入してくる方向を表します。
 4. インバート部には勾配がついていません。
管路勾配に合わせてインバート部を設置して下さい。
 5. 本図面は30L左200F-300です。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	クボタケミックス小型マンホール 流入側自在 30度曲り右(左) 〈30L右(左)150F-300〉 〈30L右(左)200F-300〉	図番	9593-12-03 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.10 T