


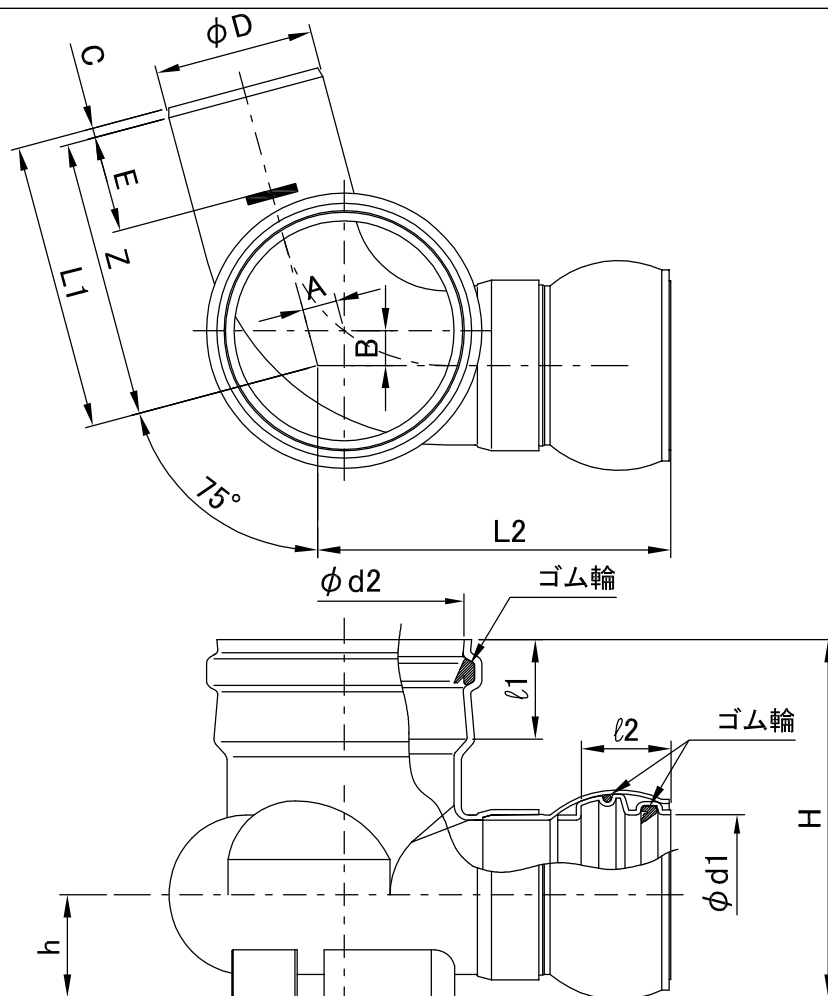

単位:mm

対象品	呼び径	A,B	C	D	E	h	H	d1 (最小寸法)
75L右	150F-300	50	10	165.0±0.5	110	110	430	165.7
75L左								
75L右	200F-300	47	13	216.0±0.7	130	139	485	216.9
75L左								

呼び径	d2±1.5	ℓ1	ℓ2	Z	L1	L2	参考質量 (kg)
150F-300	322.7	135	94	365	375	432	8.4
200F-300	322.7	135	121	377	390	479	11.5

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. インバート部の左右は、インバート部の下流からみて下水の流入してくる方向を表します。
 4. インバート部には勾配がついていません。
管路勾配に合わせてインバート部を設置して下さい。
 5. 本図面は75L左200F-300です。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	クボタケミックス小型マンホール 流入側自在75度曲り右(左) <75L右(左)150F-300> <75L右(左)200F-300>	図番	9593-15-03 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.10 T