


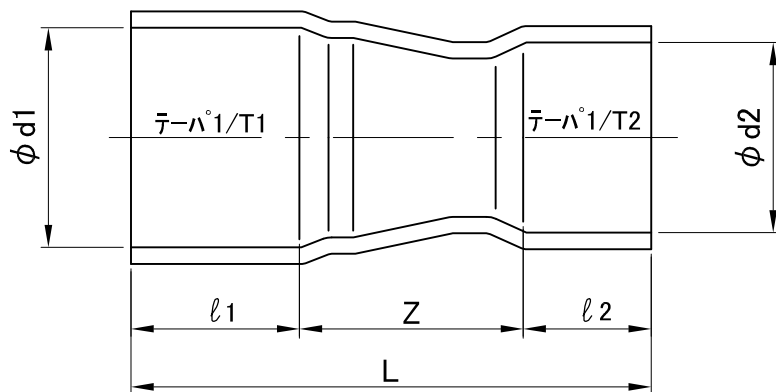

単位:mm

対象品	呼び径	d1	1/T1	ℓ1	d2	1/T2	ℓ2	Z	L	参考質量 (kg)
	150×125	166.0±0.4	1/63	132	140.9±0.4	1/58	104	184	420±20	2.9
	200×150	217.9±0.8	1/50	200	166.0±0.4	1/63	132	328	660±20	6.7
	250×200	269.3±0.9	1/50	250	217.9±0.8	1/50	200	350	800±25	12.4
	300×250	320.7±1.0	1/50	300	269.3±0.9	1/50	250	350	900±25	20.4

- 備考 1. メーカー規格品
 2. 使用する原管は、HIVP管(JIS K 6741規格品)です。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管継手 HITS径違いソケット(B形)	図番	9661-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S