


〈ガスケット〉

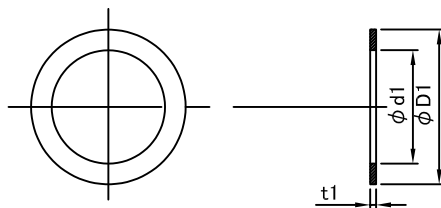

単位:mm

対象品	管種略号	呼び径	D (平均外径)	t	d	L±3	B	W	めねじG	D1	d1	t1
	1W、1B	20	27.0±0.15	4.0±0.30	16.0	376	19	38	G1	30	21	3
	1W、1B	25	34.0±0.20	5.0±0.35	20.5	383	21	48	G1 1/4	38	26	3
	1W、1B	30	42.0±0.20	5.6±0.40	28.0	374	24	52	G1 1/2	44	31	3
	1W、1B	40	48.0±0.25	6.5±0.45	31.0	377	27	66	G2	55	41	3
	1W	※50	60.0±0.30	8.0±0.55	39.0	383	33	83	G2 1/2	71	51	3

- 備考
1. 日本水道協会認証登録品(登録番号 G-827)
 2. 無印は、日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品(JP K 011,JP K 012)。
※印は、日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品(JP K 012)。
 2. 袋ナットのねじ部は、JIS B0202(管用平行ねじ)のめねじに準じます。
 3. ユニオンスリーブ部材の材質は、JIS H5121のCAC902C(青銅鑄物)です。
 4. リング及び袋ナットの材質は、JIS H5121のCAC406C(青銅鑄物)または、CAC902C(青銅鑄物)です。
 5. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 6. W部について、呼び径20~40は6角、呼び径50は8角です。
 7. 同梱されているガスケット(EPDM)をご使用ください。
 8. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 9. PEパイプの色について、呼び径20~40は濃い青色、呼び径50は外層:黒色、内層:乳白色です。

図名	水道給水用高密度 ポリエチレン管継手 〔SPユニオン継手 ロング〕	図番	9843-11-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日