

# クボタケミックス

## 小口径ます用化粧蓋LKハット

軽量・コンパクトな樹脂製化粧蓋が  
エクステリアの景観を美しく

### 3つの特長

#### デザイン

周囲の仕上げに合わせた  
色の選択が可能

#### 簡単施工

立上り管に外枠を固定できる  
ため、モルタル等による  
外枠固定作業が不要

#### 耐食性

全てが樹脂製のため  
腐食しません



# 品揃え / 仕様

## LKハット150

丸型150



グレー



ココアブラウン

角型150




グレー




ココアブラウン

- 耐荷重：T-2
- 単重：2.8kg
- 材質  
上蓋：硬質ポリ塩化ビニル  
受枠：硬質ポリ塩化ビニル  
〈付属品〉  
ゴム栓(開閉穴用2個)：EPDM  
ゴム板(底面貼付用4枚)：CR

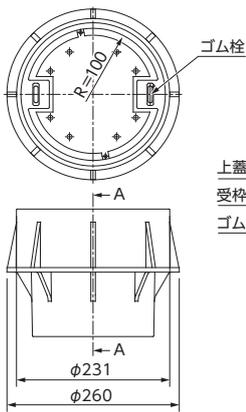

断面図A-A


- 耐荷重：T-2
- 単重：3.6kg
- 材質  
上蓋：硬質ポリ塩化ビニル  
受枠：硬質ポリ塩化ビニル  
〈付属品〉  
ゴム栓(開閉穴用2個)：EPDM  
ゴム板(底面貼付用4枚)：CR

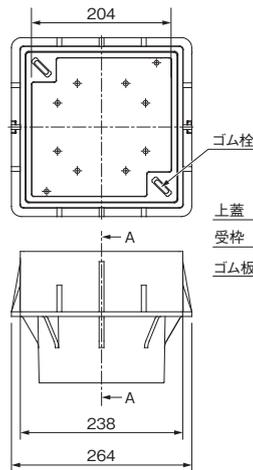

断面図A-A

## LKハット200

角型200



グレー




ココアブラウン





アイボリー

- 耐荷重：T-2
- 単重：5.1kg
- 材質  
上蓋：硬質ポリ塩化ビニル  
受枠：硬質ポリ塩化ビニル  
〈付属品〉  
ゴム栓(開閉穴用2個)：EPDM  
ゴム板(底面貼付用4枚)：CR

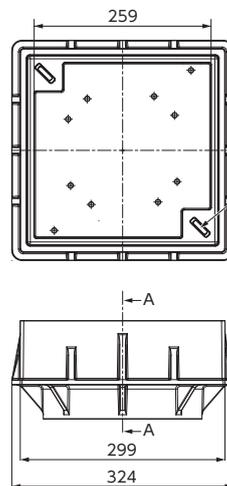


断面図A-A

## 内蓋




## LKハット用開閉治具 (150、200共通)

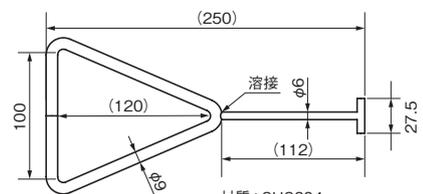


前澤化成工業(株)製  
※LKハット200の内蓋(CVF-R)は写真の取っ手無をご使用ください。(取っ手が有るとLKハットの上蓋が納まらないため)

# 配管例


## LKハット150

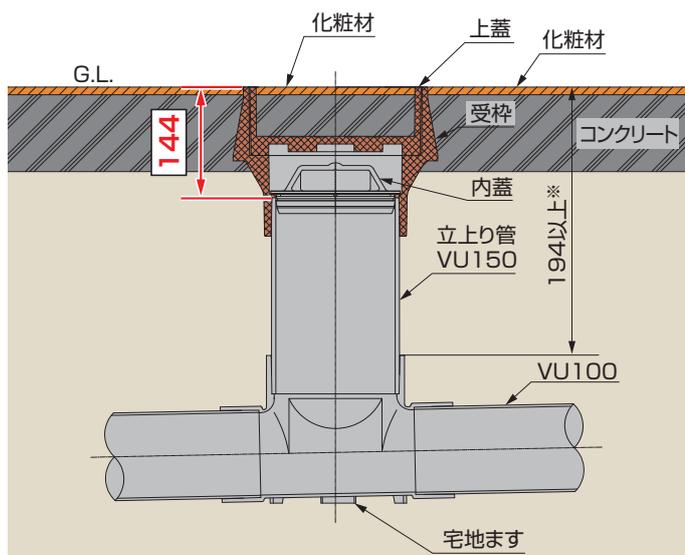


※194mm未満ではLKハット150は設置できませんので、宅地ますの埋設深さ等をご確認ください。

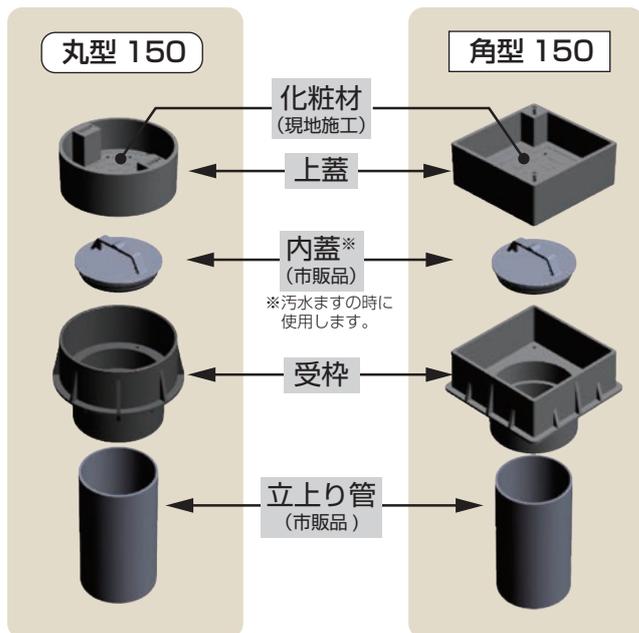

## LKハット200

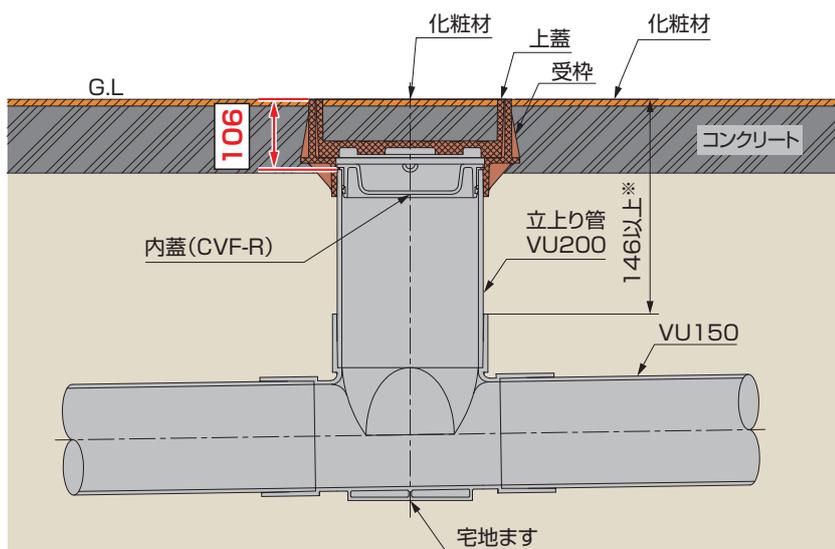

※146mm未満ではLKハット200は設置できませんので、宅地ますの埋設深さ等をご確認ください。

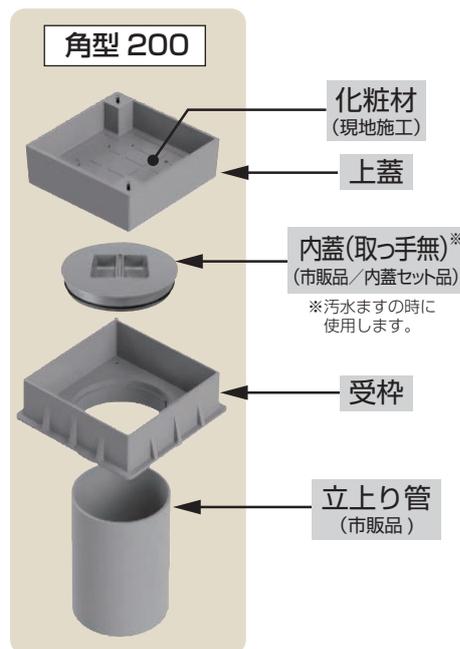

## 製品一覧

名称	型状	カラー	品番	設計積算価格 (円/個)	梱包数
LKハット150	丸型	グレー	5885-0150-1000	12,100	2
		ココアブラウン	5885-5150-1000	16,090	2
	角型	グレー	5885-0150-2000	13,670	2
		ココアブラウン	5885-5150-2000	18,510	2
LKハット200	角型	グレー	5885-4200-2000	19,000	1
		ココアブラウン	5885-5200-2000	19,000	1
		アイボリー	5885-8200-2000	19,000	1
		グレー	5885-4200-2001	21,910	1
★LKハット200 (内蓋セット)	角型	ココアブラウン	5885-5200-2001	21,910	1
		アイボリー	5885-8200-2001	21,910	1
		—	5885-0000-9000	7,000	1 (2本セット)

★セット品は1セット当りの価格(円)  
※上記価格には消費税は含まれません。

## 仕様一覧

仕様		LKハット 150	LKハット 200
使用内蓋	取っ手有	○	×
	取っ手無	○	○
★傾斜対応(最大2°)		×	○
立ち上り管上端から GL迄の寸法		144mm	106mm

★詳しくは標準施工方法説明書をご確認ください。

## 景観比較イメージ

### LKハット丸型



【従来の塩ビふたの施工イメージ】



【実際のLKハット設置写真】

### LKハット角型



【従来の塩ビふたの施工イメージ】



【実際のLKハット設置写真】

## 注意事項

●お守りください。お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

❗必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

🚫行ってはいけない「禁止」の内容です。

1. 本製品に化粧材、立上り管は含まれていません。化粧材は現地調達・現地施工となります。  
※φ200については内蓋セット品も準備しています。

2. 施工に際しては、「LKハット(化粧蓋)標準施工方法説明書」を遵守してください。

3. 安全にご使用いただくために下記の事項をお守りください。

❗ 本製品の設計荷重は、T-2(総重量2トン)以下です。歩道、車道には使用できません。

❗ 本体の中にゴミを入れないでください。内蓋の止水不良や、上蓋のがたつきの原因になります。

❗ 小口径ます用以外の用途には使用しないでください。

⚠ けがの恐れがありますので、上蓋をセットする際には、指などを挟まないように注意してください。

⚠ 化粧材を入れた蓋は、重量物となりますので、取扱いに注意してください。

🚫 車内や炎天下の路上などの高温となる場所に本製品を放置しないでください。変形する恐れがあります。

## 株式会社クボタケミックス

※当カタログに記載の内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。  
また許容差のない数値は参考値とします。  
※製品イラストの色や形状は、実際とは異なります。

本社 ☎661-8567 尼崎市浜一丁目1番1号 ☎(06)6470-5970  
東京本社 ☎104-8307 東京都中央区京橋二丁目1番3号 ☎(03)3245-3085  
北海道支店 ☎060-0003 札幌市中央区北三条西三丁目1番54 ☎(011)214-6291  
東北支店 ☎980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目6番1号 ☎(022)267-8955  
中部支店 ☎450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目22番8号  
中国支店 ☎732-0057 広島市東区二葉の里三丁目5番7号 ☎(082)207-0596  
九州支店 ☎812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号 ☎(092)473-2453  
北陸営業所 ☎920-0022 金沢市北安江一丁目11番7号 ☎(076)223-2520

四国営業所 ☎760-0050 高松市亀井町2番地1 ☎(087)836-3908  
沖縄営業所 ☎900-0016 那覇市前島三丁目1番15号 ☎(098)860-7115

詳しくは  
**ホームページ** 製品情報/トピックス/電子カタログ閲覧/  
資料ダウンロード/Q&A/広報誌「PAL」  
<https://www.kubota-chemix.co.jp>

