



建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手

NEW

# 耐火透明スマート掃除口継手 (SF-COS)

株式会社クボタケミックス

## KC耐火透明継手DV (TF-DV) に 新たなラインナップ!

KC耐火透明パイプ (TF-VP) 用の掃除口です。  
耐火透明DTと掃除口VCOを接着する形に比べて  
**省スペース**と**施工性アップ**に繋がります。



DT



VCO



SF-COS

### ■ 品揃え

製品名	サイズ	梱包数
耐火透明 スマート掃除口継手 (SF-COS)	75× 75	20
	100× 75	10
	100×100	10

### スマート掃除口の特長

**1 省スペース**



※呼び径100×75の場合

**2 内面平滑構造で  
スムーズな  
排水**



少ない  
段差

**3 掃除口一体型で  
施工が簡単**

### KC耐火透明継手DVの特長

**1 継手が透明なので  
接着剤塗布状況、挿入量を確認可能**



接着剤の  
塗り忘れや  
挿入不足を防止

カラータフライン  
ブルー 接着剤

カラータフライン  
ブルー 150N 接着剤


**2 難燃剤入りの単層構造なので耐火二層管に比べて  
軽量・コンパクト**

### ■ 認定・評価番号 (耐火透明パイプとの組み合わせ使用による)

	国土交通大臣 認定番号	(一財)日本消防設備安全センター 性能評価番号	
		共住区画	令8区画
床	PS060FL-0897	KK29-012号	RK29-004号
	PS060FL-1066	KK2019-022号	RK30-001号
	PS060FL-1143	KK2021-009号	RK2019-005号

## ■ 寸法

(略号SF-COS)

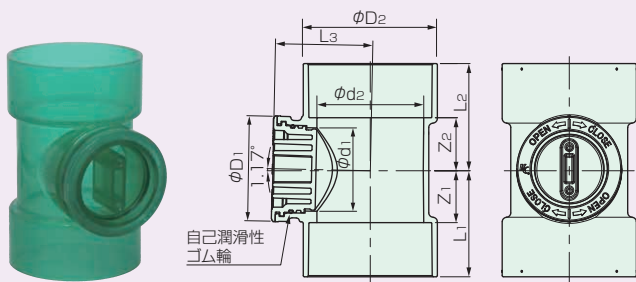


## 耐火透明スマート掃除口継手 (SF-COS) 品番2180

単位: mm

呼び径	Z1	Z2	L1	L2	L3	D1	D2	d1	d2	規格
75×75	48	49	88	89	79	97	97	77	77.2	メーカー規格
100×75	48	49	98	99	90	97	124	77	98.8	
100×100	62	63	112	113	90	124	124	99	98.8	

備考 1. 接着剤を多量に塗布し、垂れが発生すると掃除口が開閉できなくなる可能性があります。  
2. ゴム輪に埃などが付着すると漏水する可能性があります。

## スマート掃除口開閉治具 品番2180



## ⚠️ 設計・施工上のご注意

- 必ず認定書および評定書の内容をご確認ください。
- 防火区画貫通部から1m以降の配管を他管種に変更する場合は、所轄の消防機関、建築主事もしくはそれに準じる機関に許可を得てください。
- 防火区画貫通部についてご不明な点は、所轄の消防機関までご確認ください。
- 換気・ダクト類用途、圧力管用途には使用できません。
- 床および壁の貫通部施工は所轄の消防機関の許可を得た構造にしてください。
- 廃棄は産業廃棄物としての処理もしくは廃プラスチックリサイクル業者で処理(サーマルリサイクル)してください。

## KC耐火ビニルパイプ(TF-VP)・KC耐火透明継手DV(TF-DV) ラインナップ

<b>KC耐火ビニルパイプ</b> 直管(1004) メーカー規格品 	<b>90°エルボ</b> DL(2151) メーカー規格品 	<b>45°エルボ</b> 45L(2153) メーカー規格品 	<b>90°大曲エルボ</b> LL(2152) メーカー規格品 	<b>ソケット</b> DS(2158) メーカー規格品 	<b>90°Y</b> DT(2154) メーカー規格品 	<b>45°Y</b> Y(2157) メーカー規格品 
<b>90°大曲Y</b> LT(2155) メーカー規格品 	<b>イングリーザー</b> IN(2159) メーカー規格品 	<b>差込ソケット</b> ES-A(2162) メーカー規格品 A型  B型	<b>やりとりソケット</b> ES-B(2163) メーカー規格品 	<b>つまみ型掃除口</b> VCO(2361) メーカー規格品 	<b>バルブ用ソケット</b> DVS(2166) メーカー規格品 	<b>Sソケット</b> DVSS(2358) メーカー規格品 

## ■ 品揃え一覧

呼び径	直管	DL	45L	LL	DS	DT	Y	LT	IN	ES-A	ES-B	VCO	DVS	DVSS
40	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※DT、LT、Yの分岐側の呼び径及びINの異径は各種あります。詳しくは製品カタログ(No.D37)をご確認ください。

# 株式会社クボタケミックス

※当カタログに記載の内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。  
また許容差のない数値は参考値とします。  
※製品イラストの色や形状は、実際とは異なります。

本社 ☎661-8567 尼崎市浜一丁目1番1号 ☎(06)6470-5970  
 東京本社 ☎104-8307 東京都中央区京橋二丁目1番3号 ☎(03)3245-3085  
 北海道支店 ☎060-0003 札幌市中央区北三条西三丁目1番54 ☎(011)214-6291  
 東北支店 ☎980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目6番1号 ☎(022)267-8955  
 中部支店 ☎450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目22番8号  
 中四国支店 ☎732-0057 広島市東区二葉の里三丁目5番7号 ☎(082)207-0596  
 九州支店 ☎812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号 ☎(092)473-2453  
 北陸営業所 ☎920-0022 金沢市北安江一丁目11番7号 ☎(076)223-2520

四国営業所 ☎760-0050 高松市亀井町2番地1 ☎(087)836-3908  
 沖縄営業所 ☎900-0016 那覇市前島三丁目1番15号 ☎(098)860-7115

詳しくは.....  
**ホームページ** 製品情報/トピックス/電子カタログ閲覧/  
 資料ダウンロード/Q&A/広報紙「PAL」

<https://www.kubota-chemix.co.jp>

