スーパータフポリ HPPE-SP
スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ
〈(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得品〉


株式会社クボタケミックス

“見せる天井”には、“黒いPE管”を。

スーパータフポリ HPPE-SP(スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ・継手)は、
樹脂を従来の青色から黒色へ変更しました。
これにより、配管の視認性低減を図り、スケルトン天井(天井材を貼らない開放的な仕上げ)においても
目立ちにくくなりました。



樹脂が青色から

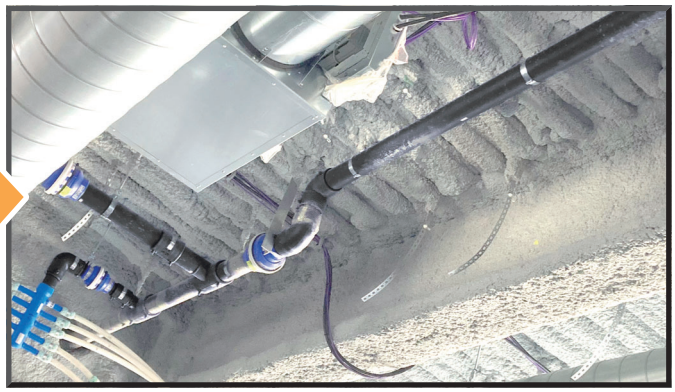

黒色に変更!

ラインナップ

品名	枝呼び径	主呼び径			
		40	50	75	100
Eロック受口	–	–	○	○	–
Eロック挿し口	–	–	○	○	–
直管	–	●	●	●	●
EFソケット	–	●	●	●	●
EF90°エルボ	–	●	●※1	●※1	●※1
EF45°エルボ	–	–	●※1	●※1	●※1
EFチーズ	×40	●	●	●	●
	×50	–	●	●	●
	×75	–	–	●	●
	×100	–	–	–	●
EFレデューサ(両受け)	×40	–	●	–	–
スピゴットレデューサ	×50	–	–	●	–
	×75	–	–	–	●
フランジ付EFチーズ	×75	–	–	○※2	○※2
フランジ(JIS10KSUS)	–	–	○※2	○※2	○※2


凡例　●:黒色　○:青色　ー:ラインナップなし
備考1.　※1はジョージフィッシャー(株)製が黒色です。
　　2.　※2は軽易耐熱性試験合格品ではありません。

ラインナップ

スプリンクラー設備用EF90° エルボ(EF-90L)


40～50






50※






75～100





75※～100※





写真と形状が異なる場合があります。

単位:mm


呼び径	品 番	L	H	Z	規 格
40	4372-8040-0900	92	130	34	JP K 014
50	8572-8050-1900	109	155	50	
50※	4372-8050-0900	81	126	33	JP K 013
75	8572-8075-1900	122	182	60	JP K 014
75※	4372-8075-0900	122	177	60	JP K 013
100	8572-8100-1900	153	235	75	JP K 014
100※	4372-8100-0900	155	232	77	JP K 013

備考1. 呼び径40、50はクランプ機能付きです。固定用ねじは銀色です。
2. ※印はジョージフィッシャー(株)製、管体は黒色です。

スプリンクラー設備用EF45° エルボ(EF-45L)


50※






50※






75～100





75※～100※





写真と形状が異なる場合があります。

単位:mm

呼び径	品 番	L	H	Z	規 格
50※	8572-8050-0450	63	138	15	JP K 014
50※	4372-8050-0450	63	138	15	JP K 013
75	8572-8075-0450	91	193	29	JP K 014
75※	4372-8075-0450	91	190	29	JP K 013
100	8572-8100-0450	119	254	41	JP K 014
100※	4372-8100-0450	119	253	41	JP K 013

備考1. 呼び径50はクランプ機能付きです。固定用ねじは銀色です。
2. ※印はジョージフィッシャー(株)製、呼び径50の管体は黒色と青色、呼び径75・100の管体は黒色です。

上記以外の図面・寸法等はスプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ(D70)でご確認ください。
製品の色は青色から黒色へ変更になりますが、寸法は変更ありません。

株式会社クボタケミックス

※当カタログに記載の内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。
※製品写真の色は印刷のため、実際とは若干異なります。

■営業拠点はこちらから
本社・支店・営業所の所在地／電話番号／FAX番号

■詳しくは
ホームページ 製品情報／トピックス／電子カタログ閲覧／資料ダウンロード／Q&A／広報誌「PAL」
https://www.kubota-chemix.co.jp

No.D75-00 (26.9.0.6) 26.10.0.6.IN.PP