

クボタケミックス 設計積算価格表

予算関係資料

消費税は含んでおりません。
別途消費税を申し受けます。

硬質ポリ塩化ビニル製排水集合管
カンペイビニル集合管

● 2025年4月 ●

目 次

カンペイビニル集合管の特長	1
シリーズ早見表	2
カンペイビニル集合管機種指定の方法	4
1 段枝モデル	
4VSL	6
4VSLT	7
4VHF	8
5HF (参考)	9
2 段枝モデル	
4VSLII	10
最上階専用集合管	
4VSV	12
最下階専用集合管	
4VSR	13
4VSRT	14
4VSRII	15
プレ遮音シリーズ	
1 段枝モデル	
PS-4VSL	19
PS-4VSLT	20
PS-4VHF	21
2 段枝モデル	
PS-4VSLII	22
最下階専用集合管	
PS-4VSR	24
PS-4VSRT	25
PS-4VSRII	26
最上階専用集合管	
PS-4VSV	30
VCL/PS-VCL、鋳鉄製ベンド	31
支持金具	32
片受RJ管塩ビ立て管 (VRJ・PS-VRJ)、スマート掃除口継手	34
クボタイカ遮音シリーズ、関連製品	35
2 段枝モデルP寸法対応表	36
クボタイカ遮音シリーズ / 上部クボタイカバー選定時の留意点	37

硬質ポリ塩化ビニル製排水集合管

カンペイビニル 集合管




平 時


標準装備の制振材・吸音材・遮音材が、快適な住環境をサポートします。

火災発生時

本体に内蔵した熱膨張材が、上階への延焼を遮断します。

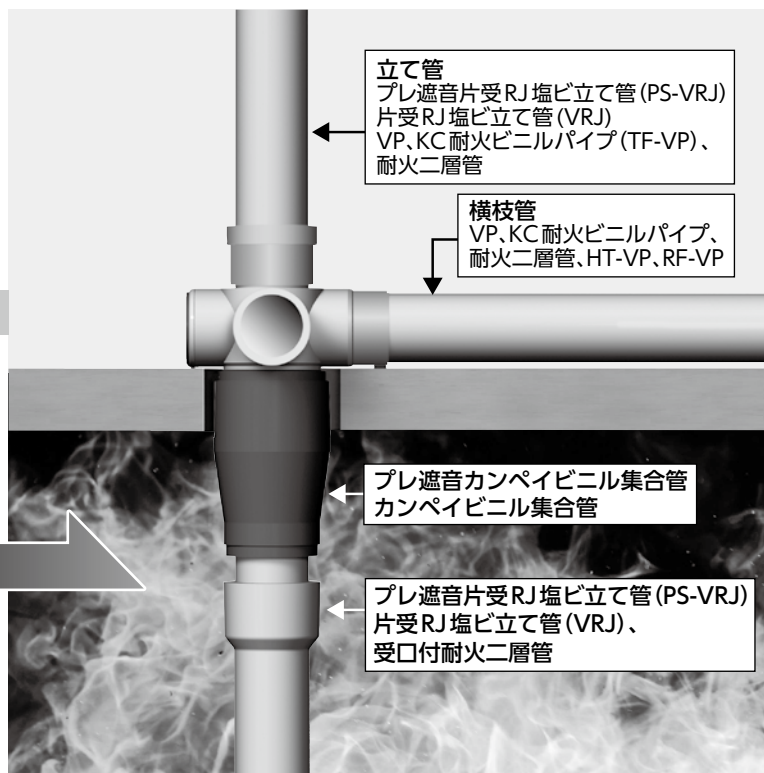

構造と特長

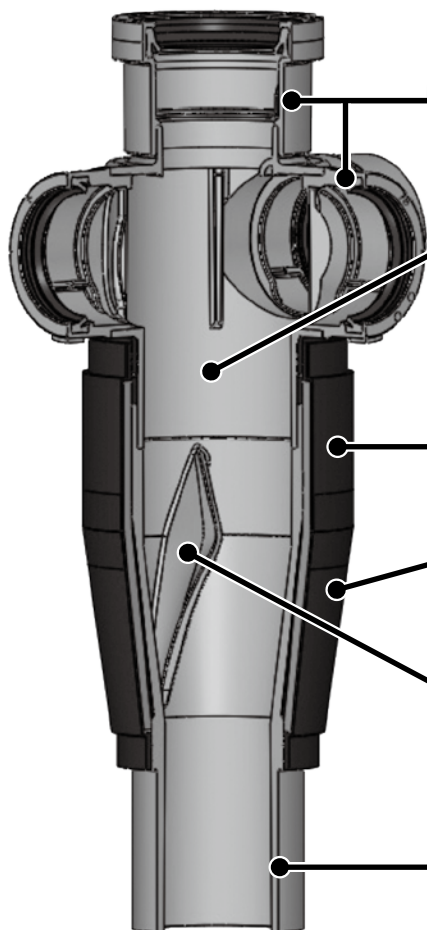

1 上部・横枝管受口

- 滑剤塗布済ゴム輪でワンタッチ接合
- 伸縮吸収機能あり (±15mm)

2 本 体

(鋳鉄品の約 1/3)

- 硬質塩化ビニルによる軽量化
- 優れた耐食性

3 延焼防止機能

- 熱膨張材を内蔵
- スラブ厚 75mm 以上に対応可能

4 振動絶縁機能

- 制振材、吸音・遮音カバー装着済
- 選択可能な遮音システム

5 旋回羽根

- 15階規模:6.6L/s (4VSLの場合)
- 鋳鉄製SL同等以上の排水能力

6 下 部

差し口形状でゴム輪受口付塩ビ管と安心・簡単に接続

シリーズ早見表

■ 早見表(基準階)

用 途		低～中高層向け						超高層向け	
使用箇所		基準階							
外 観 図									
シリーズ		4VSL	PS-4VSL	4VSLT	PS-4VSLT	4VSLII	PS-4VSLII	4VHF	PS-4VHF
適合立て管径		100A(4インチ)							
下部形状／サイズ		差し口タイプ／100A(4インチ)							
排水能力	15F	6.6L/s						10.0L/s	
	20F	6.1L/s						9.7L/s	
	30F	5.9L/s						9.2L/s	
	40F	－						8.5L/s	
	50F	－						7.8L/s	
	60F	－						7.2L/s	
適 合 管 種	立て管	★プレ遮音片受RJ塩ビ立て管(PS-VRJ) ●片受RJ塩ビ立て管(VRJ) ●硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ●KC耐火ビニルパイプ(TF-VP) ●耐火二層管							
	横枝管	●硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ●耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HT) ●KC耐火ビニルパイプ(TF-VP) ●硬質ポリ塩化ビニルリサイクル発泡三層管(RF-VP) ●耐火二層管							
遮 音	立て管	★初期装備(PS-VRJ採用時) ●カンペイシート ●グラスウール ●グラスウール+塩ビ遮音シート ●なし							
	集水管 上部	★初期装備(PSシリーズのみ) ●上部クボタイカバー ●グラスウール ●グラスウール+塩ビ遮音シート ●なし							
	集水管 下部	●クボタイカバー(V) ●クボタイカバー(F) ●グラスウール ●グラスウール+塩ビ遮音シート ●なし							
最大対応スラブ厚		VSL/ VSLII : 280mm(PS : 315mm) VSLT : T+280mm(PS : T+315mm) 浮かせ配管の場合については、5ページを参照。						370mm(PS : 405mm) 浮かせ配管の場合については、5ページを参照。	
国土交通大臣認定		PS060FL-1216-2							
日本消防設備 安全センター性能評定 (共住区画)		KK2023-007号							
(令8区画)		RK2023-003号							

△ 令8区画の仕様については、弊社営業部にお問い合わせください。

※グラスウール:24K/25mm以上

■ 早見表(最下階、最上階)

使用箇所		最下階						最上階	
外 観 図									
シリーズ		4VSR	PS-4VSR	4VSRT	PS-4VSRT	4VSRII	PS-4VSRII	4VSV	PS-4VSV
適合立て管径		100A(4インチ)							
下部形状／サイズ		差し口タイプ／125A(5インチ)						差し口タイプ／100A(4インチ)	
適合管種	立て管	★プレ遮音片受RJ塩ビ立て管(PS-VRJ) ●片受RJ塩ビ立て管(VRJ) ●硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ●KC耐火ビニルパイプ(TF-VP) ●耐火二層管							
	横枝管	●硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ●耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HT) ●KC耐火ビニルパイプ(TF-VP) ●硬質ポリ塩化ビニルリサイクル発泡三層管(RF-VP) ●耐火二層管							
	横主管	●硬質ポリ塩化ビニル管(VP/VU) ●KC耐火ビニルパイプ(TF-VP) ●耐火二層管 ●排水用硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管(鋳鉄製バンドの場合のみ)						—	
遮 音	立て管	★初期装備(PS-VRJ採用時) ●カンペイシート ●グラスウール ●グラスウール+塩ビ遮音シート ●なし							
	集接管 上部	★初期装備(PSシリーズのみ) ●上部クボタイカバー ●グラスウール ●グラスウール+塩ビ遮音シート ●なし							
	集接管 下部	●クボタイカバー(V)(VSVの場合のみ) ●クボタイカバー(F) ●グラスウール ●グラスウール+塩ビ遮音シート ●なし							
	横主管	●グラスウール ●グラスウール+塩ビ遮音シート ●なし						—	
最大対応スラブ厚		VSR/VSRII : 340mm(−S: 200mm) VSRT : T+340mm(−S: T+200mm) VSRR/VSRII : 570mm(−S: 340mm) VSRRRT : T+570mm(−S: T+340mm) VSRN/VSRNII : 650mm(−S: 420mm) VSRNT : T+650mm(−S: T+420mm) 適合スラブ厚の詳細についてはカタログP27を参照。 浮かせ配管の場合については、5ページを参照。						280mm(PS: 315mm) 浮かせ配管の場合については、5ページを参照。	
国土交通大臣認定		PS060FL-1217-2(最下階集接管あり)、PS060FL-1270(最下階集接管なし)						PS060FL-1216-2	
日本消防設備安全センター性能評定(共住区画)		KK2023-008号(最下階集接管あり)、KK2024-005号(最下階集接管なし)						KK2023-007号	
(令8区画)		RK2024-002号(最下階集接管あり)						RK2023-003号	

△ 令8区画の仕様や施工方法については、弊社営業部にお問い合わせください。

※グラスウール:24K/25mm以上

カンペイビニル集合管機種指定の方法

下記①～⑤を機種に応じて選定し、「-」(ハイフン)で繋いで表記します。

①カンペイビニル集合管の型式

本カタログおよび技術マニュアルに記載の内容より、カンペイビニル集合管の型式を選定します。

なお、カンペイビニル集合管の最初の数字は、立て管径を表し、次のアルファベットVは、樹脂製を表しています。

②枝管のタイプとサイズ

各カンペイビニル集合管のバリエーションより、枝管のタイプとサイズを選定します。

枝管は集合管の上方から見て時計の0時の位置を基準に時計回りに表記します。

③胴伸ばし寸法

胴伸ばしのカンペイビニル集合管の場合、枝下部胴伸ばし寸法(T寸法)を指定します。

●枝管タイプ

Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)

●枝管サイズ

1	通常枝50
2	通常枝65
3	通常枝75
4	通常枝100
0(ゼロ)	枝管なし

④2段枝モデルの下部枝管のタイプとサイズ

2段枝モデルのカンペイビニル集合管の場合、下部枝管のタイプとサイズを選定します。下部枝管は、上部枝管0時の位置と揃え、枝タイプの後を4桁で表記します。(例：A1000) 下部枝管なしの場合、「0(ゼロ)」と表記します。

⑤2段枝モデルのP寸法

2段枝モデルのカンペイビニル集合管の、上部枝管の管芯から下部枝管の管底までの距離(P寸法)を指定します。

※P寸法の対応範囲はP36をご参照ください。

※上部枝管が複数ある場合、P寸法が最も大きくなる上部枝管を基準としてください。

■カンペイビニル集合管指定例

①1段枝モデル

【指定例】4VSLT-C23-T40

① ② ③

①4VSLT形(立て管径100(4))



②枝管は90度2枝(Cタイプ)

上から見て

0時の位置65(2)

3時の位置75(3)

③枝下部胴伸ばし寸法(T寸法)は40mm

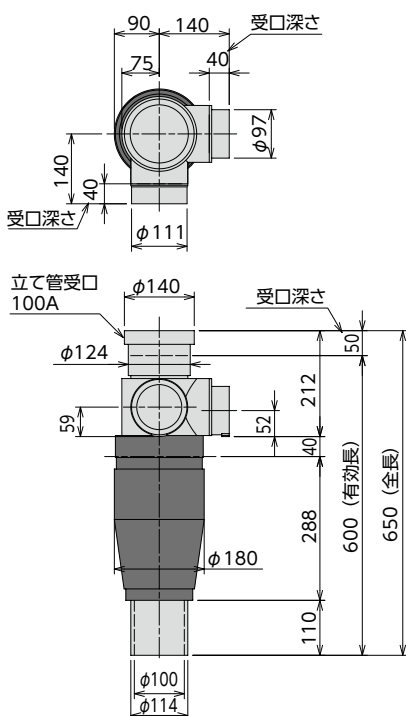

②2段枝モデル

【指定例】4VSLII-A3-A0100-P320

① ② ④ ⑤

①4VSLII形(立て管径100(4))

②上部枝管は1枝(Aタイプ)。



上から見て0時の位置に75(3)

④下部枝管は1枝(Aタイプ)

上部枝管と0時の位置を揃えると3時の位置に50(1)

0時の位置から読み始めて「A0100」と表記

⑤上部枝管芯と下部枝管底の距離(P寸法)は320mm

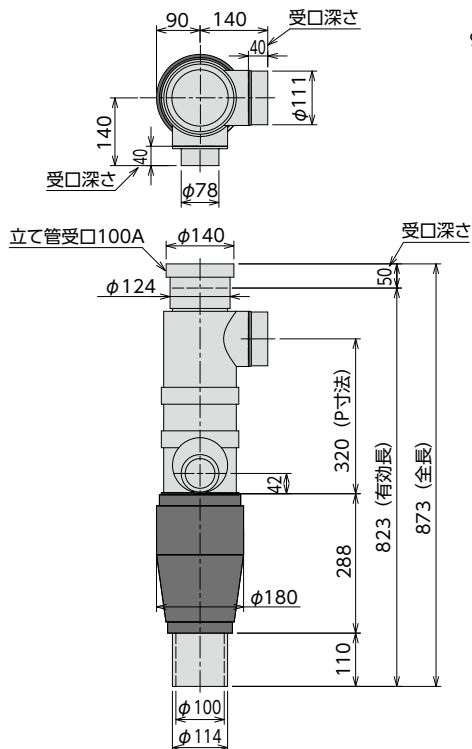

■最下階専用集合管の型式指定時の留意事項

最下階専用カンパイビニル集合管(4VSR、4VSRT、4VSRⅡ)は、
本体の寸法、本体上部及び下部差し口の遮音被覆の有無により型式名が異なります。
現場条件に適した機種を選定・指定してください。詳しくはカタログP27～32をご確認ください。

単位:mm

品 名	4VSR-S 4VSRT-S 4VSRⅡ-S	4VSR 4VSRT 4VSRⅡ	PS-4VSR PS-4VSRT PS-4VSRⅡ	4VSR-R-S 4VSRRT-S 4VSRⅡ-S	4VSR-R 4VSRRT 4VSRⅡ	PS-4VSR-R PS-4VSRRT PS-4VSRⅡ	4VSRN-S 4VSRNT-S 4VSRNⅡ-S	4VSRN 4VSRNT 4VSRNⅡ	PS-4VSRN PS-4VSRNT PS-4VSRNⅡ
本体上部の遮音被覆	×	×	○	×	×	○	×	×	○
下部差し口の遮音被覆	×	○	○	×	○	○	×	○	○

■機種指定時の留意事項


- 樹脂製集合管の本体には熱膨張材(幅約20mm)が内蔵されており、必ず熱膨張材をスラブ内に埋める必要があります。
- 横枝管をスラブ面より浮かせ配管する場合、下記の計算式をいずれも満たすようにご設計ください。
また、スラブ厚(S)は75mm以上としてください。

$G \leq 25$ または $G \leq T + 25$: スラブ上面から熱膨張材がはみ出さず埋設されている状態


$G + S \geq 45$ または $G + S \geq T + 45$: スラブ下面から熱膨張材がはみ出さず埋設されている状態

$T + 25$ = 枝管管底より熱膨張材の上端までの寸法

$T + 45$ = 枝管管底より熱膨張材の下端までの寸法

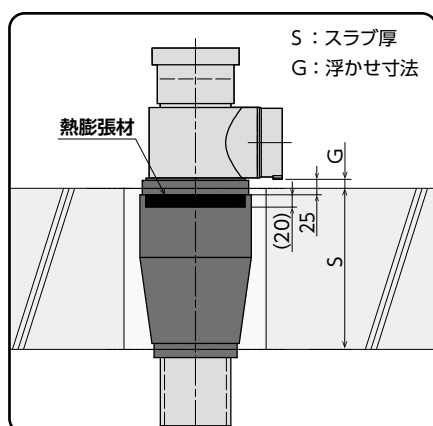

4VSL/4VSLⅡ/4VSR/4VSRⅡ/4VSVの場合

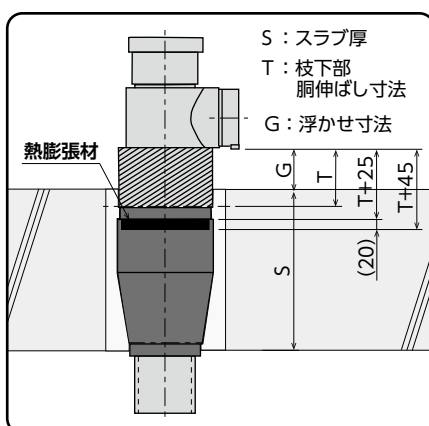

4VSLT/4VSRTの場合
(4VHFはカタログP18を参照)



シールに記載の線がスラブ内に埋まっていることをご確認ください。

■浮かせ配管とスラブ厚の関係

- 通常品と代表的なT寸法におけるスラブ厚毎の浮かせ寸法(G)の範囲は下表の通りです。
下記にないT寸法は弊社営業へお問合せください。
- 遮音材はプレ遮音をご使用ください。クボタイカバーを使用する際は弊社営業へお問い合わせください。


通常品と代表的なT寸法におけるスラブ厚毎の浮かせ寸法(G)の範囲

(単位:mm)

スラブ厚 (S)	75	100	125	150	180	200	230	250	280	300
品 名										
通常品	0~25	0~25	0~25	0~25	0~25	0~25	0~25	0~25	0~25	0~25
T40	10~65	0~65	0~65	0~65	0~65	0~65	0~65	0~65	0~65	0~65
T80	50~105	25~105	0~105	0~105	0~105	0~105	0~105	0~105	0~105	0~105
T110	80~135	55~135	30~135	5~135	0~135	0~135	0~135	0~135	0~135	0~135
T240	210~265	185~265	160~265	135~265	110~265	85~265	60~265	35~265	10~265	0~265
T280	250~305	225~305	200~305	175~305	150~305	125~305	100~305	75~305	50~305	25~305
T310	280~335	255~335	230~335	205~335	180~335	155~335	130~335	105~335	80~335	55~335

※スラブ上面から横枝管の管底までの寸法(G)によっては、スラブ厚260mm以上の場合、足伸ばし+遮音カバー延長が必要になるケースがあります。

4VSL 低～中高層向け

		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)		
								
4VSL (有効長:560mm)		22,500	24,000	24,000	25,500	21,500		
 標準品  受注品  特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)  特注品(※)		 A1	 B101	 C11	 C14	 D111	 D211	0
		 A2	 B102	 C12	 C24	 D112	 D212	
		 A3	 B202	 C13	 C34	 D121	 D221	
		 A4	 B▲0▲	 C21	 C41	 D122	 D222	
受注区分 納期 標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注品 受注後生産対応。出荷まで約4週間。 特注品 受注後生産対応。出荷まで約4週間。 受注には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。(※)  枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)  枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 対向枝のどちらか 又は両方に75か 100の枝がくる組合せ  対向枝へ 汚水流入の おそれ 			 C22	 C42	 D131	 D231		
			 C23	 C43	 D132	 D232		
			 C31	 C44		 D141		
			 C32			 D142		
			 C33			 D241		
						 D242		
						 特注		
						 D▲◎▲		

特注品 足伸ばし	+100	集合管本体価格 + 1,500
	+200	集合管本体価格 + 2,500


※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4VSLT 低～中高層向け

		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)					
											
4VSLT (有効長:560mm+T寸法)	～T220	32,500	34,000	34,000	35,500	31,500					
	T230～	37,500	39,000	39,000	40,500	36,500					
 4VSLT-A3-T80/T110: 標準品 上記以外: 受注品  受注品  特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)  特注品(※)		 A1  B101  C11  C14  D111  D211  0	 A2  B102  C12  C24  D112  D212	 A3  B202  C13  C34  D121  D221	 A4  B▲0▲  C21  C41  D122  D222	 C22  C42  D131  D231	 C23  C43  D132  D232	 C31  C44  D141	 C32  D142	 C33  D241	 D242  特注 D▲◎▲
 足伸ばし	+100	集合管本体価格 + 1,500									
	+200	集合管本体価格 + 2,500									

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4VHF 超高層向け

		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)		
								
4VHF (有効長：650mm)		38,500	40,000	40,000	41,500	37,000		
 受注品  特注  特注品	4VHFは特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品(※)							
	受注区分		納期					
	受注品		受注後生産対応。出荷まで約4週間					
	特注品		受注後生産対応。出荷まで約4週間。 受注には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。					
 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)  枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 対向枝のどちらか 又は両方に75か 100の枝がくる組合せ		 A1  A2  A3  A4	 B101  B102  B202  B▲0▲	 C11  C12  C13  C21  対向枝へ 汚水流入の おそれ 	 C24  C34  C41  C42  C22  C43  C23  C44  C31  C32  C33  C14	 D111  D112  D121  D122  D131  D132  D211  D212  D221  D222	 D231  D232  D141  D142  D241  D242  D▲●◎▲	0
 特注品 足伸ばし	+100	集合管本体価格 + 1,500						
	+200	集合管本体価格 + 2,500						

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。


※4VHFで対応できない場合は鋳鉄製5HFをご検討ください。

4VHF 超高層向け

浮かせ配管と対応スラブ厚の関係


① 転がし配管

S:スラブ厚
G:浮かせ寸法

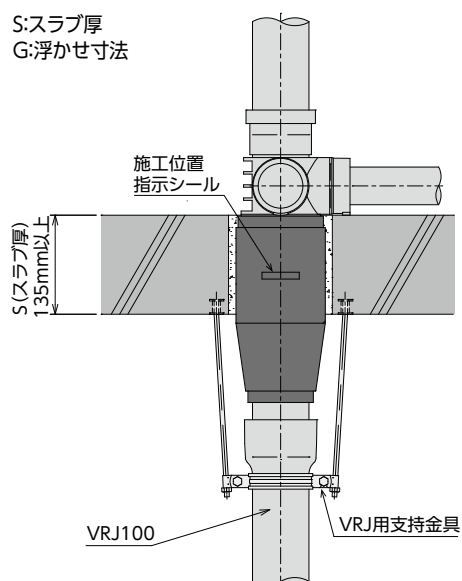

※4VHFを転がし配管をする場合、S(スラブ厚)135mm以上としてください。

② 浮かせ配管

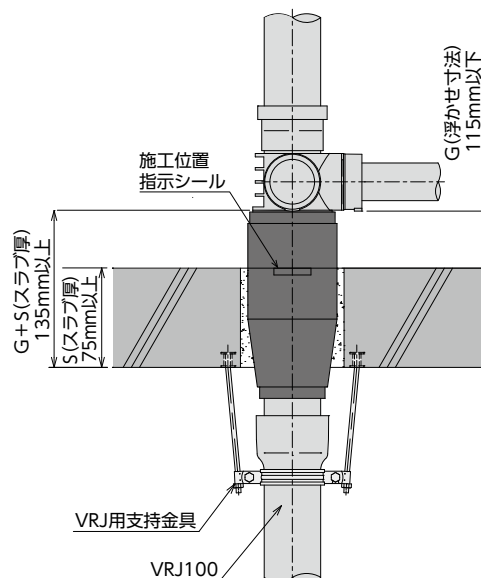


※4VHFで枝管受口を床から浮かせ配管する場合は、G(浮かせ寸法)115mm以下かつG+S(スラブ厚)135mm以上としてください。

5HF 超高層向け(参考 鋳鉄製集合管)

	Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	
5HF (有効長:片受け650mm) (有効長:両受け600mm)	(価格は「排水集合管 カンペイ立て管」の設計積算価格表を御参照ください)					

4VSLⅡ 低～中高層向け2段枝モデル



P寸法の対応範囲については、P36を参照

上部枝Aタイプ



下部枝
Aタイプ



下部枝
Bタイプ



下部枝
Cタイプ



下部枝
Dタイプ



4VSLⅡ

～P340

40,500

43,000

43,000

44,500

P350～

42,500

45,000

45,000

46,500

	受注品
	特注品(*) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品(*) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)

受注 区分	納期
受注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間
特注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。 受注には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)

対向枝のどちらか
又は両方に75か
100の枝がくる組合せ

A○-A1000	A○-A0020	A○-B1010	A○-B0101	A○-C1100	A○-C0110	A○-C0011	A○-C1001	A○-D★0★0	
A○-A2000	A○-A0030	A○-B1020	A○-B0102	A○-C1200	A○-C0120	A○-C0012	A○-C1002	A○-D★0★0	
A○-A3000	A○-A0040	A○-B2010	A○-B0201	A○-C1000	A○-C0100	A○-C0010	A○-C1000	A○-D★0★0	
A○-A4000	A○-A0001	A○-B2020	A○-B0202	A○-C2100	A○-C0210	A○-C0021	A○-C2001	A○-D▲0▲0	
A○-A0100	A○-A0002	A○-B1000	A○-B0100	A○-C2200	A○-C0220	A○-C0022	A○-C2002	A○-D▲0▲0	
A○-A0200	A○-A0003	A○-B2000	A○-B0200	A○-C2000	A○-C0200	A○-C0020	A○-C2000	A○-D▲0▲0	
A○-A0300	A○-A0004	A○-B0010	A○-B0001	A○-C3100	A○-C0310	A○-C0031	A○-C3001		
A○-A0400		A○-B0020	A○-B0002	A○-C3200	A○-C0320	A○-C0032	A○-C3002		
A○-A0010		A○-B0000	A○-B0000	A○-C3000	A○-C0300	A○-C0030	A○-C3000		

特注品
足伸ばし

+100

集合管本体価格 + 1,500

+200

集合管本体価格 + 2,500





※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

※本製品の全長は最大1,100mmです。P寸法と足伸ばしの組み合わせによっては対応できない場合があります。

4VSLⅡ 低～中高層向け2段枝モデル

特注品

- 上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- 上部枝は、4VSL1段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- ⚠ 4VSL1段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- 上部枝タイプごとの対応可能な下部枝のバリエーションは下表の通りです。
- ⚠ P10において、下部枝の配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- その他特注対応については、弊社営業部までお問い合わせください。

		上部枝		
		上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ
		 (特注品*)	 (特注品*)	 (特注品*)
下部枝	下部枝Aタイプ 	 BX0X-AX000 BX0X-A0X00 BX0X-A00X0 BX0X-A000X	 CXX-AX000 CXX-A0X00 CXX-A00X0 CXX-A000X	 DXXX-AX000 DXXX-A000X
	～P340	43,000	43,000	44,500
	P350～	45,000	45,000	46,500
	下部枝Bタイプ 	 BX0X-BX0X0	 CXX-BX0X0 CXX-B0X0X	 DXXX-BX0X0
	～P340	44,500	44,500	46,000
	P350～	46,500	46,500	48,000
	下部枝Cタイプ 	 BX0X-CXX00 BX0X-C0XX0 BX0X-C00XX BX0X-CX00X	 CXX-CXX00 CXX-C0XX0 CXX-CX00X	 DXXX-CXX00 DXXX-C0XX0
	～P340	44,500	44,500	46,000
	P350～	46,500	46,500	48,000
	下部枝Dタイプ 	 BX0X-DXXX0 BX0X-DX0XX	 CXX-DXXX0 CXX-DXX0X	 DXXX-DXXX0
	～P340	46,000	46,000	47,500
	P350～	48,000	48,000	49,500

※Xには、枝管サイズを示す数字が記されています。50(1)、65(2)、75(3)、100(4)

4VSV 最上階用特殊仕様集合管

		100通気のみ	100通気 + 通常枝1つ	100通気 + 通常枝1つ	100通気 + 通常枝2つ		
4VSV (全長: 545mm)		22,500	24,000	24,000	25,500		
	受注品 特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品(※)	A4	B104	C14	D114	D241	D4◎■
		B204	C24	D124	D242		
		B■04	C■4	D1■4	D▲4▲		
				C41	D214	D411	
		C42	D224	D412			
		C4■	D2■4	D421			
				D■◎4	D422		
				D141	D4■1		
				D142	D4■2		
足伸ばし	+100	集合管本体価格 + 1,500					
	+200	集合管本体価格 + 2,500					

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4VSR 最下階専用集合管

	Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)
4VSR	27,000	28,500	28,500	30,000	26,000
4VSR-S	24,500	26,000	26,000	27,500	23,500
4VSRR	35,500	37,000	37,000	38,500	34,500
4VSRR-S	32,500	34,000	34,000	35,500	31,500
4VSRN	40,500	42,000	42,000	43,500	39,500
4VSRN-S	37,500	39,000	39,000	40,500	36,500

	4VSR/4VSR-S：標準品 上記以外：受注品
	受注品
	特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品(※)

受注 区分	納期
受注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間
特注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。 受注には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。

	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 対向枝のどちらか 又は両方に75か 100の枝がくる組合せ

	A1		B101		C11		C14		D111		D222		0					
	A2		B102		C12		C24		D112		D231							
	A3		B202		C13		C34		D121		D232							
	A4		B▲0▲		C21		C41		D122		D141							
												C22		C42		D131		D142
								C23		C43		D132		D241				
								C31		C44		D211		D242				
								C32				D212		D▲◎▲				
								C33				D221						

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4VSRT 最下階専用集合管

		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)
4VSRT	～T220	37,000	38,500	38,500	40,000	36,000
	T230～360	42,000	43,500	43,500	45,000	41,000
4VSRT-S	～T220	34,500	36,000	36,000	37,500	33,500
	T230～360	39,500	41,000	41,000	42,500	38,500
4VSRRT	～T220	45,500	47,000	47,000	48,500	44,500
	T230～260	50,500	52,000	52,000	53,500	49,500
4VSRRT-S	～T220	42,500	44,000	44,000	45,500	41,500
	T230～260	47,500	49,000	49,000	50,500	46,500
4VSRNT	～T180	50,500	52,000	52,000	53,500	49,500
4VSRNT-S	～T180	47,500	49,000	49,000	50,500	46,500

	4VSRT-A3-T80/T110：標準品 4VSRT-S-A3-T80/T110：標準品 上記以外：受注品
	受注品
	特注品（※） （原則、製作禁止機種） （配管形態等確認が必要）
	特注品（※）


受注区分	納期
受注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間
特注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。 受注には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。

	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 対向枝のどちらか 又は両方に75か 100の枝がくる組合せ

対向枝へ 汚水流入の おそれ							
		C22	C24		D131	D231	D▲●▲
		C23	C34		D132	D232	

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4VSRⅡ 最下階専用集合管2段枝モデル

 P寸法をご指定ください (10mmピッチ) P (上枝管芯～下枝管底) P寸法の対応範囲については、 P36を参照		上部枝Aタイプ						
		下部枝 Aタイプ	下部枝 Bタイプ	下部枝 Cタイプ	下部枝 Dタイプ			
4VSRⅡ	～P340	45,000	46,500	46,500	48,000			
	P350～500	47,000	48,500	48,500	50,000			
4VSRⅡ-S	～P340	42,500	44,000	44,000	45,500			
	P350～500	44,500	46,000	46,000	47,500			
4VSRRⅡ	～P310	53,500	55,000	55,000	56,500			
4VSRRⅡ-S	～P310	50,500	52,000	52,000	53,500			
4VSRNⅡ	～P230	58,500	60,000	60,000	61,500			
4VSRNⅡ-S	～P230	55,500	57,000	57,000	58,500			
受注品 特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品(※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) 特注品※ <table><tr><td>受注区分</td><td>納期</td></tr><tr><td>受注品</td><td>受注後生産対応。出荷まで約4週間。</td></tr><tr><td>特注品</td><td>受注後には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。</td></tr></table> 枝管サイズ 50(1) 65(2) 枝管サイズ 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 対向枝のどちらか 又は両方に75か 100の枝がくる組合せ		受注区分	納期	受注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。	特注品	受注後には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。	A○-A1000 A○-A0020 A○-B1010 A○-B0101 A○-C1100 A○-C0110 A○-C0011 A○-C1001 A○-D★○★0 A○-A2000 A○-A0030 A○-B1020 A○-B0102 A○-C1200 A○-C0120 A○-C0012 A○-C1002 A○-D★0★○ A○-A3000 A○-A0040 A○-B2010 A○-B0201 A○-C1100 A○-C0110 A○-C0011 A○-C1001 A○-D★0★0★ A○-A4000 A○-A0001 A○-B2020 A○-B0202 A○-C2100 A○-C0210 A○-C0021 A○-C2001 A○-D▲0▲0 A○-A0100 A○-A0002 A○-B1010 A○-B0101 A○-C2200 A○-C0220 A○-C0022 A○-C2002 A○-D▲0▲0 A○-A0200 A○-A0003 A○-B2010 A○-B0201 A○-C2100 A○-C0210 A○-C0021 A○-C2001 A○-D▲0▲0 A○-A0300 A○-A0004 A○-B1010 A○-B0101 A○-C3100 A○-C0310 A○-C0031 A○-C3001 A○-D▲0▲0 A○-A0400 A○-B1020 A○-B0102 A○-C3200 A○-C0320 A○-C0032 A○-C3002 A○-D▲0▲0 A○-A0010 A○-B1010 A○-B0101 A○-C3100 A○-C0310 A○-C0031 A○-C3001 A○-D▲0▲0
受注区分	納期							
受注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。							
特注品	受注後には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。							

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

※本製品の全長は最大1,100mmです。

4VSRⅡ 最下階専用集合管2段枝モデル

特注品

- 上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- 上部枝は、4VSR1段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- △4VSR1段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- 上部枝タイプごとの対応可能な下部枝のバリエーションは下表の通りです。
- △P15において、下部枝の配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- その他特注対応については、弊社営業部までお問い合わせください。

下部枝

下部枝Aタイプ			    BX0X-AX000 BX0X-A0X00 BX0X-A00X0 BX0X-A000X	    CXX-AX000 CXX-A0X00 CXX-A00X0 CXX-A000X	  DXXX-AX000 DXXX-A000X
4VSRⅡ	～P340	46,500	46,500	48,000	
	P350～500	48,500	48,500	50,000	
4VSRⅡ-S	～P340	44,000	44,000	45,500	
	P350～500	46,000	46,000	47,500	
下部枝Bタイプ			  BX0X-BX0X0 CXX-BX0X0 CXX-B0X0X	 DXXX-BX0X0	
4VSRⅡ	～P340	48,000	48,000	49,500	
	P350～500	50,000	50,000	51,500	
4VSRⅡ-S	～P340	45,500	45,500	47,000	
	P350～500	47,500	47,500	49,000	
下部枝Cタイプ		    BX0X-CXX00 BX0X-C0XX0 BX0X-C00XX BX0X-CX00X	   CXX-CXX00 CXX-C0XX0 CXX-CX00X	  DXXX-CXX00 DXXX-C0XX0	
4VSRⅡ	～P340	48,000	48,000	49,500	
	P350～500	50,000	50,000	51,500	
4VSRⅡ-S	～P340	45,500	45,500	47,000	
	P350～500	47,500	47,500	49,000	
下部枝Dタイプ		  BX0X-DXXX0 BX0X-DX0XX	  CXX-DXXX0 CXX-DX0X	 DXXX-DXXX0	
4VSRⅡ	～P340	49,500	49,500	51,000	
	P350～500	51,500	51,500	53,000	
4VSRⅡ-S	～P340	47,000	47,000	48,500	
	P350～500	49,000	49,000	50,500	

※Xには、枝管サイズを示す数字が記されています。50(1)、65(2)、75(3)、100(4)

4VSRⅡ 最下階専用集合管2段枝モデル

特注品

- 上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- 上部枝は、4VSR1段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- ⚠4VSR1段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- 上部枝タイプごとの対応可能な下部枝のバリエーションは下表の通りです。
- ⚠P15において、下部枝の配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- その他特注対応については、弊社営業部までお問い合わせください。

		上部枝		
		上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ
		 (特注品*)	 (特注品)	 (特注品*)
下部枝	下部枝Aタイプ 	 BX0X-AX000 BX0X-A0X00 BX0X-A00X0 BX0X-A000X	 CXX-AX000 CXX-A0X00 CXX-A00X0 CXX-A000X	 DXXX-AX000 DXXX-A000X
	4VSRⅡ ~P310	55,000	55,000	56,500
	4VSRⅡ-S ~P310	52,000	52,000	53,500
	下部枝Bタイプ 	 BX0X-BX0X0	 CXX-BX0X0 CXX-B0X0X	 DXXX-BX0X0
	4VSRⅡ ~P310	56,500	56,500	58,000
	4VSRⅡ-S ~P310	53,500	53,500	55,000
	下部枝Cタイプ 	 BX0X-CXX00 BX0X-C0XX0 BX0X-C00XX BX0X-CX00X	 CXX-CXX00 CXX-C0XX0 CXX-CX00X	 DXXX-CXX00 DXXX-C0XX0
	4VSRⅡ ~P310	56,500	56,500	58,000
	4VSRⅡ-S ~P310	53,500	53,500	55,000
	下部枝Dタイプ 	 BX0X-DXXX0 BX0X-DX0XX	 CXX-DXXX0 CXX-DXX0X	 DXXX-DXXX0
	4VSRⅡ ~P310	58,000	58,000	59,500
	4VSRⅡ-S ~P310	55,000	55,000	56,500

※Xには、枝管サイズを示す数字が記されています。50(1)、65(2)、75(3)、100(4)

4VSRⅡ 最下階専用集合管2段枝モデル


特注品

- 上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- 上部枝は、4VSR1段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- △4VSR1段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- 上部枝タイプごとの対応可能な下部枝のバリエーションは下表の通りです。
- △P15において、下部枝の配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- その他特注対応については、弊社営業部までお問い合わせください。

特注品			上部枝							
・上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)			上部枝Bタイプ		上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ				
・上部枝は、4VSR1段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。										
・⚠4VSR1段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。			特注品*		特注品	特注品*				
・上部枝タイプごとの対応可能な下部枝のバリエーションは下表の通りです。										
⚠P15において、下部枝の配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。										
・その他特注対応については、弊社営業部までお問い合わせください。										
下部枝	下部枝Aタイプ				 BX0X-AX000  BX0X-A0X00  BX0X-A00X0  BX0X-A000X		 CXX-AX000  CXX-A0X00  CXX-A00X0  CXX-A000X		 DXXX-AX000  DXXX-A000X	
	4VSRNⅡ	～P230	60,000		60,000		61,500			
	4VSRNⅡ-S	～P230	57,000		57,000		58,500			
	下部枝Bタイプ				 BX0X-BX0X0		 CXX-BX0X0  CXX-B0X0X		 DXXX-BX0X0	
	4VSRNⅡ	～P230	61,500		61,500		63,000			
	4VSRNⅡ-S	～P230	58,500		58,500		60,000			
	下部枝Cタイプ				 BX0X-CXX00  BX0X-C0XX0  BX0X-C00XX  BX0X-CX00X		 CXX-CXX00  CXX-C0XX0  CXX-CX00X		 DXXX-CXX00  DXXX-C0XX0	
	4VSRNⅡ	～P230	61,500		61,500		63,000			
	4VSRNⅡ-S	～P230	58,500		58,500		60,000			
	下部枝Dタイプ				 BX0X-DXXX0  BX0X-DX0XX		 CXX-DXXX0  CXX-DXX0X		 DXXX-DXXX0	
	4VSRNⅡ	～P230	63,000		63,000		64,500			
	4VSRNⅡ-S	～P230	60,000		60,000		61,500			

※Xには、枝管サイズを示す数字が記されています。50(1)、65(2)、75(3)、100(4)

PS-4VSL 低～中高層向け

		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)		Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)			
										
PS-4VSL (有効長: 560mm)		28,300	29,800	29,800		31,300	26,900			
 受注品  特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)  特注品(※) 受注区分 納期 受注品 受注後生産対応。出荷まで約4週間。 特注品 受注後生産対応。出荷まで約4週間。 受注には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。(※) ※プレ遮音の場合、上記の納期に約1週間 追加になります。  枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)  枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 対向枝のどちらか 又は両方に75か 100の枝がくる組合せ ⚠ 対向枝へ 汚水流入の おそれ 		 A1  B101  C11  C14  D111  D222  0	 A2  B102  C12  C24  D112  D231	 A3  B202  C13  C34  D121  D232	 A4  B▲0▲  C21  C41  D122  D141	 C22  C42  D131  D142	 C23  C43  D132  D241	 C31  C44  D211  D242	 C32  D212  D▲0▲	 C33  D221
		 足伸ばし	+100	集合管本体価格 + 4,000						
			+200	集合管本体価格 + 7,000						

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

PS-4VSLT 低～中高層向け

		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)		
PS-4VSLT (有効長: 560mm+T寸法)	～T220	46,800	48,300	48,300	49,800	45,700		
	T230～	52,000	53,500	53,500	55,000	51,000		
受注品 特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品(※)		A1	B101	C11	C14	D111	D222	0
A2 B102 C12 C24 D112 D231		A3	B202	C13	C34	D121	D232	
A4 B▲0▲ C21 C41 D122 D141		対向枝へ 汚水流入の おそれ		C22	C42	D131	D142	
		C23	C43	D132	D241			
		C31	C44	D211	D242			
		C32			D212	D▲◎▲		
		C33			D221			
特注品 足伸ばし	+100	集合管本体価格 + 4,000						
	+200	集合管本体価格 + 7,000						


※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

PS-4VHF 超高層向け

		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)		Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)					
PS-4VHF (有効長: 650mm)		45,100	46,600	46,600		48,100	43,200					
受注品 特注 特注品 (※)							0					
枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 対向枝のどちらか 又は両方に75か 100の枝がくる組合せ		対向枝へ 汚水流入の おそれ										
特注品 足伸ばし	+100	集合管本体価格 + 4,000										
	+200	集合管本体価格 + 7,000										

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

PS-4VSLⅡ 低～中高層向け2段枝モデル



P寸法の対応範囲については、P36を参照

上部枝Aタイプ



下部枝
Aタイプ



下部枝
Bタイプ



下部枝
Cタイプ



下部枝
Dタイプ



PS-4VSLⅡ

～P340

55,500

57,000

57,000

58,500

P350～

57,600

59,100

59,100

60,600

	受注品
	特注品(*) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品(*) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)

受注 区分	納期
受注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。
特注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。 受注には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。(※)

※プレ造音の場合、上記の納期に約1週間追加になります。

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 対向枝のどちらか 又は両方に75か 100の枝がくる組合せ

A○-A1000	A○-A0020	A○-B1010	A○-B0101	A○-C1100	A○-C0110	A○-C0011	A○-C1001	A○-D★○★0	
A○-A2000	A○-A0030	A○-B1020	A○-B0102	A○-C1200	A○-C0120	A○-C0012	A○-C1002	A○-D★0★○	
A○-A3000	A○-A0040	A○-B2010	A○-B0201	A○-C1000	A○-C0100	A○-C0010	A○-C1000	A○-D○★0★	
A○-A4000	A○-A0001	A○-B2020	A○-B0202	A○-C2100	A○-C0210	A○-C0021	A○-C2001	A○-D▲○▲0	
A○-A0100	A○-A0002	A○-B1000	A○-B0100	A○-C2200	A○-C0220	A○-C0022	A○-C2002	A○-D▲0▲○	
A○-A0200	A○-A0003	A○-B2000	A○-B0200	A○-C2000	A○-C0200	A○-C0020	A○-C2000	A○-D○▲0▲	
A○-A0300	A○-A0004	A○-B0010	A○-B0001	A○-C3100	A○-C0310	A○-C0031	A○-C3001		
A○-A0400		A○-B0020	A○-B0002	A○-C3200	A○-C0320	A○-C0032	A○-C3002		
A○-A0010		A○-B0000	A○-B0000	A○-C3000	A○-C0300	A○-C0030	A○-C3000		

特注品
足伸ばし

+100

集管本体価格 + 4,000

+200

集管本体価格 + 7,000

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

※本製品の全長は最大1,100mmです。

PS-4VSLⅡ 低～中高層向け2段枝モデル

特注品

- 上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- 上部枝は、4VSL1段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- ⚠ 4VSL1段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- 上部枝タイプごとの対応可能な下部枝のバリエーションは下表の通りです。
- ⚠ P22において、下部枝の配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- その他特注対応については、弊社営業部までお問い合わせください。

		上部枝			
		上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ	
		 (特注品*)	 (特注品*)	 (特注品*)	
下部枝	下部枝Aタイプ	 BX0X-AX000 BX0X-A0X00 BX0X-A00X0 BX0X-A000X CXX-AX000 CXX-A0X00 CXX-A00X0 CXX-A000X DXXX-AX000 DXXX-A000X	 BX0X-AX000 BX0X-A0X00 BX0X-A00X0 BX0X-A000X	 CXX-AX000 CXX-A0X00 CXX-A00X0 CXX-A000X	 DXXX-AX000 DXXX-A000X
	～P340	57,000	57,000	58,500	
	P350～	59,100	59,100	60,600	
	下部枝Bタイプ	 BX0X-BX0X0	 CXX-BX0X0 CXX-B0X0X	 DXXX-BX0X0	
	～P340	58,500	58,500	60,000	
	P350～	60,000	60,000	61,500	
	下部枝Cタイプ	 BX0X-CXX00 BX0X-C0XX0 BX0X-C00XX BX0X-CX00X CXX-CXX00 CXX-C0XX0 CXX-CX00X DXXX-CXX00 DXXX-C0XX0	 BX0X-CXX00 BX0X-C0XX0 BX0X-C00XX BX0X-CX00X	 CXX-CXX00 CXX-C0XX0 CXX-CX00X	 DXXX-CXX00 DXXX-C0XX0
	～P340	58,500	58,500	60,000	
	P350～	60,000	60,000	61,500	
	下部枝Dタイプ	 BX0X-DXXX0 BX0X-DX0XX CXX-DXXX0 CXX-DXX0X DXXX-DXXX0	 BX0X-DXXX0 BX0X-DX0XX	 CXX-DXXX0 CXX-DXX0X	 DXXX-DXXX0
	～P340	60,000	60,000	61,500	
	P350～	61,500	61,500	63,000	

※Xには、枝管サイズを示す数字が記されています。50(1)、65(2)、75(3)、100(4)

PS-4VSR 最下階専用集合管

	Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)																
PS-4VSR	33,000	34,500	34,500	36,000	31,700																
PS-4VSRR	41,900	43,400	43,400	44,900	40,600																
PS-4VSRN	47,200	48,700	48,700	50,200	45,900																
<table><tr><td></td><td>受注品</td></tr><tr><td></td><td>特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)</td></tr><tr><td></td><td>特注品(※)</td></tr></table> <table><tr><td>受注区分</td><td>納期</td></tr><tr><td>受注品</td><td>受注後生産対応。出荷まで約4週間。</td></tr><tr><td>特注品</td><td>受注後生産対応。出荷まで約4週間。 受注には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。(※)</td></tr></table> ※プレ遮音の場合、上記の納期に約1週間 追加になります。 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 対向枝のどちらか 又は両方に75か 100の枝がくる組合せ ⚠ 対向枝へ 汚水流入の おそれ		受注品		特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品(※)	受注区分	納期	受注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。	特注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。 受注には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。(※)	A1 B101 C11 C14 D111 D222 0	A2 B102 C12 C24 D112 D231	A3 B202 C13 C34 D121 D232	A4 B▲0▲ C21 C41 D122 D141	C22 C42 D131 D142	C23 C43 D132 D241	C31 C44 D211 D242	C32 D212 D▲◎▲	C33 D221
		受注品																			
		特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)																			
		特注品(※)																			
	受注区分	納期																			
	受注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。																			
	特注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。 受注には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。(※)																			

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

PS-4VSRT 最下階専用集合管

		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)
PS-4VSRT	～T220	51,500	53,000	53,000	54,500
	T230～360	56,700	58,200	58,200	59,700
PS-4VSRRT	～T220	60,400	61,900	61,900	63,400
	T230～260	65,700	67,200	67,200	68,700
PS-4VSRNT	～T180	65,700	67,200	67,200	68,700

	受注品
	特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品(※)

受注区分	納期
受注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。
特注品	受注後生産対応。出荷まで約4週間。 受注には、配管形態等の事前確認 が必要な場合がありますので ご注意ください。(※)

※ブレ遮音の場合、上記の納期に約1週間追加になります。

	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 対向枝のどちらか 又は両方に75か 100の枝がくる組合せ

 対向枝へ 汚水流入の おそれ	

	A1		B101		C11		C14		D111		D222
	A2		B102		C12		C24		D112		D231
	A3		B202		C13		C34		D121		D232
	A4		B▲0▲		C21		C41		D122		D141
	C22		C42		D131		D142				
	C23		C43		D132		D241				
	C31		C44		D211		D242				
	C32				D212		特注 D▲0▲				
	C33				D221						

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

PS-4VSRⅡ 最下階専用集合管2段枝モデル

--	--

※配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

※本製品の全長は最大1,100mmです。

PS-4VSRⅡ 最下階専用集合管2段枝モデル

特注品

- 上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- 上部枝は、4VSR1段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- ⚠4VSR1段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- 上部枝タイプごとの対応可能な下部枝のバリエーションは下表の通りです。
- ⚠P26において、下部枝の配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- その他特注対応については、弊社営業部までお問い合わせください。

		上部枝			
		上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ	
		 (特注品*)	 (特注品)	 (特注品*)	
下部枝	下部枝Aタイプ		    BX0X-AX000 BX0X-A0X00 BX0X-A00X0 BX0X-A000X CXX-AX000 CXX-A0X00 CXX-A00X0 CXX-A000X DXXX-AX000 DXXX-A000X	   	 
	PS-4VSRⅡ	～P340	61,800	61,800	63,300
		P350～500	63,900	63,900	65,400
	下部枝Bタイプ		 	 	
	PS-4VSRⅡ	～P340	63,400	63,400	64,900
		P350～500	65,500	65,500	67,000
	下部枝Cタイプ		    BX0X-CXX00 BX0X-C0XX0 BX0X-C00XX BX0X-CX00X CXX-CXX00 CXX-C0XX0 CXX-CX00X DXXX-CXX00 DXXX-C0XX0	  	 
	PS-4VSRⅡ	～P340	63,400	63,400	64,900
		P350～500	65,500	65,500	67,000
	下部枝Dタイプ		  BX0X-DXXX0 BX0X-DX0XX CXX-DXXX0 CXX-DXX0X DXXX-DXXX0	 	
	PS-4VSRⅡ	～P340	64,900	64,900	66,400
		P350～500	67,000	67,000	68,500

※Xには、枝管サイズを示す数字が記されています。50(1)、65(2)、75(3)、100(4)

PS-4VSRⅡ 最下階専用集合管2段枝モデル

特注品

- 上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- 上部枝は、4VSR1段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- ⚠4VSR1段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- 上部枝タイプごとの対応可能な下部枝のバリエーションは下表の通りです。
- ⚠P26において、下部枝の配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- その他特注対応については、弊社営業部までお問い合わせください。


		上部枝			
		上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ	
		 特注品*	 特注品	 特注品*	
下部枝	下部枝Aタイプ	 BX0X-AX000 BX0X-A0X00 BX0X-A00X0 BX0X-A000X CXX-AX000 CXX-A0X00 CXX-A00X0 CXX-A000X DXXX-AX000 DXXX-A000X	 CXX-AX000 CXX-A0X00 CXX-A00X0 CXX-A000X	 DXXX-AX000 DXXX-A000X	
	PS-4VSRⅡ ~P310	70,700	70,700	72,200	
	下部枝Bタイプ	 BX0X-BX0X0	 CXX-BX0X0 CXX-B0X0X	 DXXX-BX0X0	
	PS-4VSRⅡ ~P310	72,300	72,300	73,800	
	下部枝Cタイプ	 BX0X-CXX00 BX0X-C0XX0 BX0X-C00XX BX0X-CX00X CXX-CXX00 CXX-C0XX0 CXX-CX00X DXXX-CXX00 DXXX-C0XX0	 CXX-CXX00 CXX-C0XX0 CXX-CX00X	 DXXX-CXX00 DXXX-C0XX0	
	PS-4VSRⅡ ~P310	72,300	72,300	73,800	
	下部枝Dタイプ	 BX0X-DXXX0 BX0X-DX0XX	 CXX-DXXX0 CXX-DXX0X	 DXXX-DXXX0	
	PS-4VSRⅡ ~P310	73,900	73,900	75,400	

※Xには、枝管サイズを示す数字が記されています。50(1)、65(2)、75(3)、100(4)

PS-4VSRⅡ 最下階専用集合管2段枝モデル

特注品

- 上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- 上部枝は、4VSR1段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- ⚠4VSR1段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- 上部枝タイプごとの対応可能な下部枝のバリエーションは下表の通りです。
- ⚠P26において、下部枝の配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- その他特注対応については、弊社営業部までお問い合わせください。

特注品		上部枝								
- 上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品) - 上部枝は、4VSR1段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。 ⚠4VSR1段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。 - 上部枝タイプごとの対応可能な下部枝のバリエーションは下表の通りです。 ⚠P26において、下部枝の配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。 - その他特注対応については、弊社営業部までお問い合わせください。		上部枝Bタイプ		上部枝Cタイプ		上部枝Dタイプ				
										
		特注品*		特注品		特注品*				
下部枝	下部枝Aタイプ				   		   		 	
			BX0X-AX000 BX0X-A0X00 BX0X-A00X0 BX0X-A000X		CXX-AX000 CXX-A0X00 CXX-A00X0 CXX-A000X		DXXX-AX000 DXXX-A000X			
	PS-4VSRNⅡ ~P230		76,000		76,000		77,500			
	下部枝Bタイプ				 					
			BX0X-BX0X0		CXX-BX0X0 CXX-B0X0X		DXXX-BX0X0			
	PS-4VSRNⅡ ~P230		77,500		77,500		79,000			
	下部枝Cタイプ		   		  		 			
			BX0X-CXX00 BX0X-C0XX0 BX0X-C00XX BX0X-CX00X		CXX-CXX00 CXX-C0XX0 CXX-CX00X		DXXX-CXX00 DXXX-C0XX0			
PS-4VSRNⅡ ~P230		77,500		77,500		79,000				
下部枝Dタイプ		 		 						
		BX0X-DXXX0 BX0X-DX0XX		CXX-DXXX0 CXX-DXX0X		DXXX-DXXX0				
PS-4VSRNⅡ ~P230		79,100		79,100		80,600				

※Xには、枝管サイズを示す数字が記されています。50(1)、65(2)、75(3)、100(4)

PS-4VSV 最上階用特殊仕様集合管

		100通気のみ	100通気 + 通常枝1つ	100通気 + 通常枝1つ	100通気 + 通常枝2つ		
PS-4VSV (全長:552mm)		33,300	34,800	34,800	36,300		
受注品 特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品(※)		通気 100 A4	50 通気 100 B104	50 通気 100 C14	50 通気 100 D114	65 通気 100 D241	通気 100 特注 D4◎■
			65 通気 100 B204	65 通気 100 C24	50 通気 100 D124	65 通気 100 D242	
			特注 100 通気 B■04	特注 100 通気 C■4	50 通気 100 D1■4	特注 100 通気 D▲4▲	
受注区分 納期 受注品 受注後生産対応。出荷まで約4週間。 特注品 受注後生産対応。出荷まで約4週間。 受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますので ご注意ください。(※) ※プレ遮音の場合、上記の納期に約1週間追加になります。							
枝管サイズ 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) 対向枝のどちらか 又は両方に75か 100の枝がくる組合せ							
⚠ 対向枝へ 汚水流入の おそれ							
			通気 100 50 C41	65 通気 100 D214	通気 100 50 D411		
			通気 100 65 C42	65 通気 100 D224	通気 100 65 D412		
			通気 100 特注 C4■	65 通気 100 D2■4	通気 100 65 D421		
				特注 100 通気 D■◎4	通気 100 65 D422		
				50 通気 100 D141	通気 100 50 D4■1		
				50 通気 100 65 D142	通気 100 65 D4■2		
特注品 足伸ばし	+100	集合管本体価格 + 4,000					
	+200	集合管本体価格 + 7,000					

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

VCL/PS-VCL

VCL



PS-VCL




5×5/5×6は横主管受口付近にバニラ色のALGCテープを巻いています。

品名		価格
樹脂製コンパクト Lベンド (VCL)	VCL-4×5 (100×125)	14,000
	VCL-5×5 (125×125)	14,000
	VCL-4×6 (100×150)	16,000
	VCL-5×6 (125×150)	16,000
プレ遮音 樹脂製コンパクト Lベンド (PS-VCL)	PS-VCL-4×5 (100×125)	21,000
	PS-VCL-5×5 (125×125)	21,000
	PS-VCL-4×6 (100×150)	23,100
	PS-VCL-5×6 (125×150)	23,100


铸铁製Lベンド

CO付Lベンド



4VSR 専用

呼び径	品名	価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	硬質ポリ塩化ビニル管、KC耐火ビニルパイプ、排水用塩化ビニル鋼管、耐火二層管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
100×125	CO付BW-G-4×5	44,300	47,700
100×150	CO付BW-G-4×6	52,100	57,200
125×125	CO付BW-G-5×5	60,500	64,000
125×150	CO付BW-G(C)-5×6	65,400	70,400
125×200	CO付BW-G(C)-5×8	116,200	142,500



❗ CO付コンパクトLベンドの立て管受口は差込み形ゴムリング接合です。自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具で本体を固定してください。


4VSR 専用

4VSR 専用

CO付コンパクトLベンド

呼び径	品名	価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	4VSRと直に接合	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
125×125	CO付BW-R-5×5 (B)	55,700	57,500
125×150	CO付BW-R-5×6 (B)	65,400	68,800

CO付首長Lベンド



呼び径	品名	価格 ()内はボルト・ナットの仕様	
	硬質ポリ塩化ビニル管、KC耐火ビニルパイプ、排水用塩化ビニル鋼管、耐火二層管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルト・ナット (SUS304)
100×125	CO付BW-G-HL-4×5	63,600	67,000
100×150	CO付BW-G-HL-4×6	71,400	76,600
125×150	CO付BW-G(C)-HL-5×6	104,100	109,200
125×200	CO付BW-G(C)-HL-5×8	157,300	183,600


(注) は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

■ 支持金具


集管床支持金具（金具本体、全ねじボルト、ナット、座金、T字足）

4VSL用

PS-4VSL用

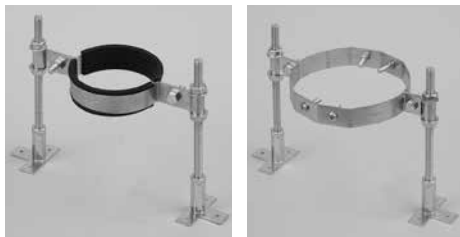

使用例

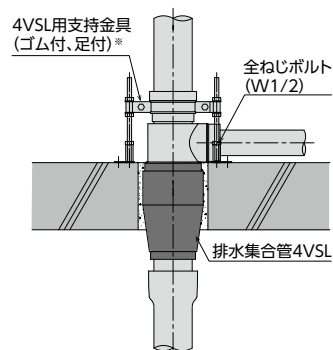


品名		材質	防振 ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
4VSL用	スチール製 (ゴム付、足付)	鋼・電気めっき	○	6,100	12
	SUS製 (ゴム付、足付)	SUS304	○	15,000	1
PS-4VSL用	スチール製 (足付)	鋼・電気めっき	—	6,600	12

※4VSR/PS-4VSR、4VHF/PS-VHFにも使用できます。

集管床下支持金具（金具本体のみ）

使用例

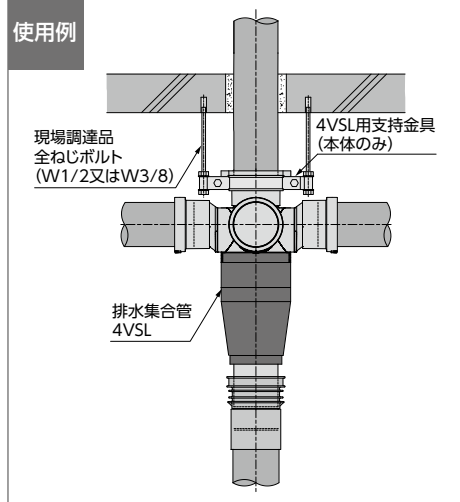

品名		材質	防振 ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
4VSL用	スチール製 (ゴム付)	鋼・電気めっき	○	4,800	20
	SUS製 (ゴム付)	SUS304	○	10,700	1
PS-4VSL用	スチール製 (本体のみ)	鋼・電気めっき	—	5,500	20


※4VSR/PS-4VSR、4VHF/PS-VHFにも使用できます。

■ 支持金具

VRJ/PS-VRJ床下支持用



使用例

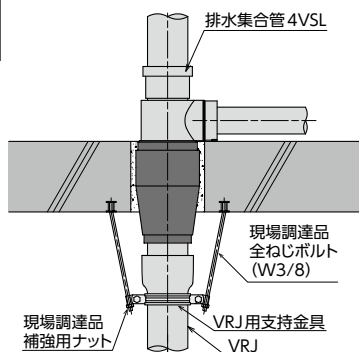

品名		材質	防振 ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
VRJ用支持金具	スチール製	鋼・電気めっき	○	4,700	20
PS-VRJ用支持金具	スチール製	鋼・電気めっき	○	4,700	20


※VRJ用とPS-VRJ用の寸法は異なります。専用の支持金具をご使用ください。

厚さ3mm

VCL/PS-VCLベンド床下支持用



使用例

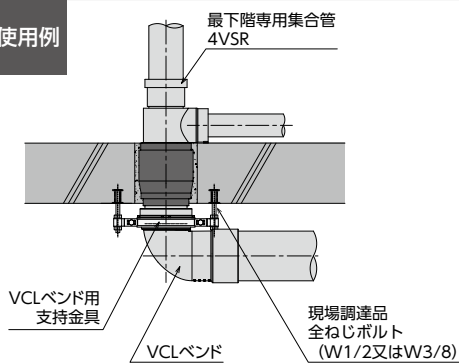

品名		材質	防振 ゴム	価格 (1個あたり)	梱包数
φ172 スチール製 ゴム付き、本体のみ		鋼・電気めっき	○	10,500	20
φ172 SUS製 ゴム付き、本体のみ		SUS304	○	17,600	1

※プレ遮音あり／なし兼用です。

厚さ3mm

■ 片受RJ塩ビ立て管 (VRJ/PS-VRJ)

片受RJ塩ビ立て管 (VRJ)			プレ遮音片受RJ塩ビ立て管 (PS-VRJ)		
					
サイズ		価格	サイズ		価格
VRJ	100×2600L	11,900	PS-VRJ	100×2600L	26,700
VRJ	100×2850L	12,800	PS-VRJ	100×2850L	29,300

■ スマート掃除口継手 (SF-COS/PS-SF-COS)

スマート掃除口継手 SF-COS (2180) メーカー規格品			
			
サイズ	価格	梱包数	
100× 75	8,490	10	
100× 75 (透明)	10,250	10	
Ⓢ 100×100	11,720	10	
Ⓢ 100×100 (透明)	14,100	10	

PSスマート掃除口付継手 PS-SF-COS			
			
サイズ	価格	梱包数	
100× 75	13,100	10	
100×100	16,500	10	

特 長

- ①掃除口一体型で、現場での組み立てが不要です。
- ②出っ張りが小さく、コンパクトに納まります。
- ③内面の段差が少なく、排水をスムーズに流します。
- ④クボタイカシリーズとの相性ピッタリ。
直管には、階高に合わせた長さで切り管のロスを低減できる「VP短尺管」をおすすめします。

※サイズ表記は本体径×掃除口径

(注) Ⓢ印は受注生産品です。



■ クボタイカ遮音シリーズ

品名	価格 (1組/1個)	価格 (1ケース)	梱包数	備考
カンペイシート 4インチ用	※11,200	44,800	4	2枚1組で立て管1本分相当(8枚/1ケース)
カンペイシートCO 100×100用	5,500	55,000	10	スマート掃除口継手用
カンペイシートCO 100×75用	5,100	51,000	10	
クボタイカバー(V) 4インチ用	6,000	60,000	10	樹脂集合管下部用
クボタイカバー(F) 4インチ用 PS用	6,000	60,000	10	プレ遮音集合管下部用
上部クボタイカバー(1枝用)	5,800	58,000	10	4VSL、4VSR 兼用 4VHFは3枝用を使用
上部クボタイカバー(1枝用ロング)	7,100	71,000	10	
上部クボタイカバー(180度2枝用)	5,800	58,000	10	
上部クボタイカバー(90度2枝用)	5,800	58,000	10	
上部クボタイカバー(3枝用)	5,800	58,000	10	
上部クボタイカバー(ゼロタイプ用)	5,400	54,000	10	
遮音シート専用固定テープ	4,100	82,000	20	50mm幅×20m巻。1巻で立て管約10本分

※印は2枚1組の価格です。

■ 関連製品

1個当：円

Vスプレー(ゴム輪受口接合用) (7000)		
		
容量	価格	梱包数
340ml	2,550	20

スマート掃除口開閉治具 (2180) メーカー規格品	
	
価格	梱包数
9,670	20

VP100(短尺管) (1001) JIS K6741		
		
サイズ	価格	梱包数
100×2650	11,650	2
Ⓢ 100×2800	12,310	2

(注) Ⓢ印は受注生産品です。

2段枝モデル P寸法対応表

	上枝 50				上枝 65				上枝 75				上枝 100			
	下枝 50	下枝 65	下枝 75	下枝 100	下枝 50	下枝 65	下枝 75	下枝 100	下枝 50	下枝 65	下枝 75	下枝 100	下枝 50	下枝 65	下枝 75	下枝 100
P180	○●	○●	○●	○●△												
P190	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●△	○●	○●	○●	○●△				
P200	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●				
P210	○	○	○	○	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●△
P220	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○●	○●	○●	○●
P230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○●	○●	○●	○●
P240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P260	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P280	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P290	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P310	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P350	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P370	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P390	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P410	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P430	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P450	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P470	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P480					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P490									○	○	○	○	○	○	○	○
P500													○	○	○	○

○: 対応可

●: 上枝と対向する位置への枝の設置不可

△: 上枝真下への枝の設置不可

フボタイカ遮音シリーズ/上部フボタイカバー選定時の留意点

■上部フボタイカバー

2段枝モデルの場合 上枝のカバーと下枝のカバーを組み合わせることで、下表の範囲に対応可能です。
これ以外の組み合わせについては、集合管の枝数に応じたカバーをご使用ください。

		上枝1枝(上枝が1枝、下枝が90度2枝)の場合												上枝複数枝(上枝が180度2枝、下枝が3枝)の場合								
		上枝の呼び径 (鋳鉄製)				上枝の呼び径 (樹脂製)				上枝のカバー		下枝のカバー		胴部のカバー		上枝のカバー		下枝のカバー		胴部のカバー		
		50	65	75	100	50	65	75	100	種類	切断	種類	切断	種類	短冊長さ	種類	切断	種類	切断	種類	短冊長さ	
P寸法 (※3)	—	—	—	—	—	—	—	190	—	1枝用 (※1)	(不要)	90度 2枝用 (※1)	上から200mm切断	ゼロ タイプ用 (※4)	(なし)	180度 2枝用 (※1)	(不要)	3枝用 (※1)	上から200mm切断	(なし)		
	180	190	200	210	180	190	200	210	上から190mm切断				上から190mm切断									
	190	200	210	220	190	200	210	220	上から180mm切断				上から180mm切断									
	200	210	220	230	200	210	220	230	上から170mm切断				上から170mm切断									
	210	220	230	240	210	220	230	240	上から160mm切断				上から160mm切断									
	220	230	240	250	220	230	240	250	上から150mm切断				上から150mm切断									
	230	240	250	260	230	240	250	260	上から140mm切断				上から140mm切断									
	240	250	260	270	240	250	260	270	上から130mm切断				上から130mm切断									
	250	260	270	280	250	260	270	280	上から120mm切断				上から120mm切断									
	260	270	280	290	260	270	280	290	上から110mm切断				上から110mm切断									
	270	280	290	300	270	280	290	300	上から100mm切断				上から100mm切断									
	280	290	300	310	280	290	300	310	上から90mm切断				上から90mm切断									
	290	300	310	320	290	300	310	320	1枝用 ロング (※2)													
	300	310	320	330	300	310	320	330													下から160mm切断	10mm
	310	320	330	340	310	320	330	340													下から150mm切断	20mm
	320	330	340	350	320	330	340	350													下から140mm切断	30mm
	330	340	350	360	330	340	350	360													下から130mm切断	40mm
	340	350	360	370	340	350	360	370													下から120mm切断	50mm
	350	360	370	380	350	360	370	380													下から110mm切断	60mm
	360	370	380	390	360	370	380	390													下から100mm切断	70mm
	370	380	390	400	370	380	390	400													下から90mm切断	80mm
	380	390	400	410	380	390	400	410													下から80mm切断	90mm
	390	400	410	420	390	400	410	420													下から70mm切断	100mm
	400	410	420	430	400	410	420	430													下から60mm切断	110mm
	410	420	430	440	410	420	430	440													下から50mm切断	120mm
	420	430	440	450	420	430	440	450													下から40mm切断	130mm
	430	440	450	460	430	440	450	460													下から30mm切断	140mm
	440	450	460	470	440	450	460	470													下から20mm切断	150mm
	450	460	470	480	450	460	470	480													下から10mm切断	160mm
	—	—	—	—	—	460	470	480	490	(不要)												
	—	—	—	—	—	470	480	490	170mm													
	—	—	—	—	—	470	480	490	180mm													
																10mm						180mm
																20mm						190mm

【お問い合わせは】

株式会社クボタケミックス

排水集合管ホームページ／<https://drain.kubota.co.jp> E-mailアドレス／kbt_g.drainpipe@kubota.com

■ 営業拠点はここから

本社・支店・営業所の所在地／
電話番号／FAX番号



■ 排水集合管ホームページはここから

製品情報／カタログ／設計積算価格表
技術資料／各種ダウンロード



※本書記載の規格品・仕様は、製品改良のため予告なく変更することがありますので
ご了承ください。

販売特約店

No. G 0 6 - 0 0

25.4.IN.PC