

クボタケミックス



再生ポリエチレン樹脂製敷板

らくらくばん[®]

ジュライト[®]シリーズ

スーパージュライト[®]シリーズ



KC

再生ポリエチレン樹脂を使



さまざまな場面で活躍！作業を快適に！

なじむ！

スーパージュライト36・M2なら
強靱ながらしなやか

- ガタつきが少なく、歩行も車両走行も安心
- 重機走行時の騒音低減に有効



鉄板など硬い素材は
下地になじみにくい

スーパージュライトなら
下地になじみやすい

強い！

スーパージュライト48・48-Wなら
**大型重機が
載っても大丈夫！**

- 車両総重量80tに耐える圧縮強度※
- 耐水性・耐候性に優れ、水や錆び、腐食に強い

車両総重量
80t



※地盤の硬さがある場合

軽い！ らくらくばん なら！

車両走行にも適した
滑り止めつきで
超軽量仕様

養生板として丈夫で
割れにくい

強さと柔軟性




滑り止め付き
10kg

安全・安心！


●加工
しやすい！

●厳選された素材を
特許製法で生産

- 滑り止め加工の効果で、雨天時の作業も安全で安心！

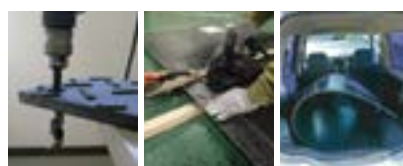

※写真はジュライト10



らくらくばん
厚み6mm + 凸3mm

スーパージュライト36/M2
厚み12mm + 凸3mm


スーパージュライト48
厚み13mm + 凸4mm

用した環境にやさしい敷板




農家様の要望から生まれた軽量敷板

コンパネの欠点を解消、耐水性・耐久性が高い



① らくらくばん




② ジュライト6/ハーフ

③ ジュライト10/ハーフ


簡易養生からハードな現場まで

グリップ力強化! 両面凸タイプも!



④ スーパージュライト36/ハーフ


⑤ スーパージュライトM2/ハーフ



⑥ スーパージュライト48

⑦ スーパージュライト48-W

現場に合った商品を選びましょう

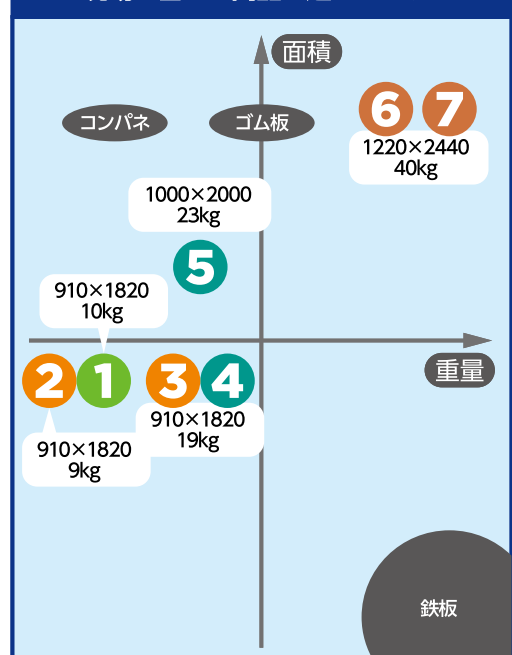

安全品質 再生から製品までの純国産の一貫製造ラインで製造しております。

エコマークや国際難燃性試験 (UL 規格) 適合をはじめ、製造技術の高さや環境保護につながる認定を各種受けています。品質の高い安心・安全な製品を永続的にお届けします。



農家様の要望から生まれた軽量敷板

① らくらくばん

10
kg



農機走行の路面養生に！



湿気上がりを防いで農機の保管に！



ハウス周りの養生に！



車両走行にも適した
滑り止めつきで
超軽量仕様



養生板として丈夫で
割れにくい
強さと柔軟性



汎用性の高い
3×6サイズで
お手軽価格 お求め安い！


滑り止め
凸3mm付で
**超軽量
10kg!!**

製品サイズ

手軽に敷けて
移動も簡単らくらく！
農業施設に適した軽量敷板

ご使用上の留意点

- 地面等の下地がしっかりした場所で、ご使用いただけます。
- 薄板仕様の為、ご使用前に下地の転圧をお勧めします。
- 転圧できない場合は、より厚みのある製品をご用意しています。

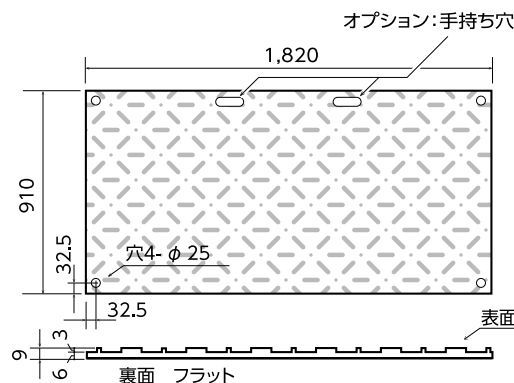

軽トラの荷台養生に！

らくらくばん

商品名	寸法 (mm)	総厚 (mm)	断面仕様 (mm)	重量 (kg)	ジョイント用 接続穴
らくらくばん	910×1,820	9	厚み6 + 表面凸3	10	4-φ25



コンパネの欠点を解消、耐水性・耐久性に優れています

② ジュライト6

9kg

③ ジュライト10

15kg



下地養生

ハンドリフトや台車の走行がスムーズなシボ加工

屋内外で利用可



国産

ISO14001認証工場にて再生ベレットから製品まで

一貫生産



軽量

軽量で丈夫柔軟性があり

馴染みやすい



柔軟性

持ち運びや設置がしやすい

曲げやすい



衝撃に強く圧力に耐えられる丈夫な製品です。



完全耐水のため、長く使用可能です。



柔軟性があり、土地の形状に馴染みやすい製品です。



絶縁性に強く、物性劣化しにくい製品です。



使用時外気温の範囲は-15℃～50℃前後です。



塩害等の錆びや腐食に強く、薬品(酸・アルカリ)に耐性がある。



クギ打ち・穴あけ・カット等が可能。電動工具で加工できます。



汚れが付きにくく、簡単に洗い落とせます。



鉄板に比べ、抜群の積載効率で、配送費の大幅コストダウン。



養豚ファームの床養生に！




通路養生に！



トラックの荷台保護に！

製品サイズ

敷設・移設が手軽な薄肉タイプ。歩行や台車の走行に適したシボ加工！

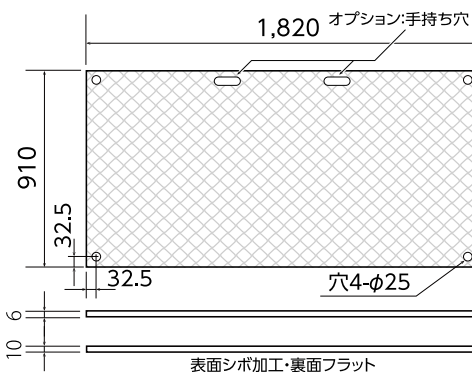

オプションで**手持ち穴加工**もできます!!



工場に！

ジュライト ハーフ 表面シボ加工

商品名	寸法 (mm)	総厚 (mm)	重量 (kg)	ジョイント用 接続穴
ジュライト6	910×1,820	6	9	4-φ25
ジュライト6 ハーフ L	455×1,820	6	4.5	4-φ25
ジュライト6 ハーフ S	910×910	6	4.5	4-φ25
ジュライト10	910×1,820	10	15	4-φ25
ジュライト10 ハーフ L	455×1,820	10	7.5	4-φ25
ジュライト10 ハーフ S	910×910	10	7.5	4-φ25



汎用性が高く、簡易養生からハードな現場までカバー

④ スーパージュライト36 **19kg**

⑤ スーパージュライトM2 **23kg**



1枚あたり19～23kg。
重機を使わず
簡単敷設



ISO14001認証工場にて
再生ペレットから製品まで
一貫生産



下地に強度があれば十分
耐えられる車両総重量は
80t相当



衝撃に強く圧力に
耐えられる丈夫な
製品です。



完全耐水の為、長く
使用可能です。



柔軟性があり、土
地の形状に馴染み
やすい製品です。



絶縁性に強く、物性
劣化しにくい製品
です。



使用時外気温の範
囲は-15℃～50℃
前後です。



塩害等の錆びや腐食
に強く、薬品(酸・アル
カリ)に耐性がある。



クギ打ち・穴あけ・
カット等が可能。電動
工具で加工できます。



汚れが付きにくく、
簡単に洗い落とせ
ます。



鉄板に比べ、抜群の
積載効率で、配送費の
大幅コストダウン。



仮設駐車場に！




河川専用道路の重機搬入



農作業の足場に！

製品サイズ

女性にも扱いやすく、
耐久性のある軽い
コンパクトサイズ

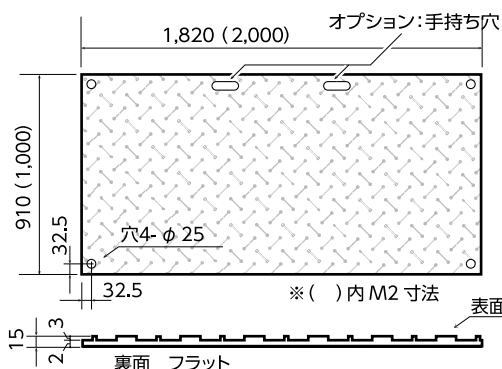

オプションで
手持ち穴加工も
できます!!



変電所の敷地養生に！
*本製品は使用環境により変動する場合があります。

スーパージュライト36 / M2
スーパージュライト **ハーフ**

商品名	寸法(mm)	総厚(mm)	断面仕様(mm)	重量(kg)	ジョイント用 接続穴
スーパージュライト36	910×1,820	15	厚み12 + 表面凸3	19	4-φ25
スーパージュライト36 ハーフL	455×1,820	15	厚み12 + 表面凸3	9.5	4-φ25
スーパージュライト36 ハーフS	910×910	15	厚み12 + 表面凸3	9.5	4-φ25
スーパージュライトM2	1,000×2,000	15	厚み12 + 表面凸3	23	4-φ25
スーパージュライトM2 ハーフL	500×2,000	15	厚み12 + 表面凸3	11.5	4-φ25
スーパージュライトM2 ハーフS	1,000×1,000	15	厚み12 + 表面凸3	11.5	4-φ25




グリップ力強化! 両面凸タイプも!

⑥ スーパージュライト48

⑦ スーパージュライト48-W

40
kg

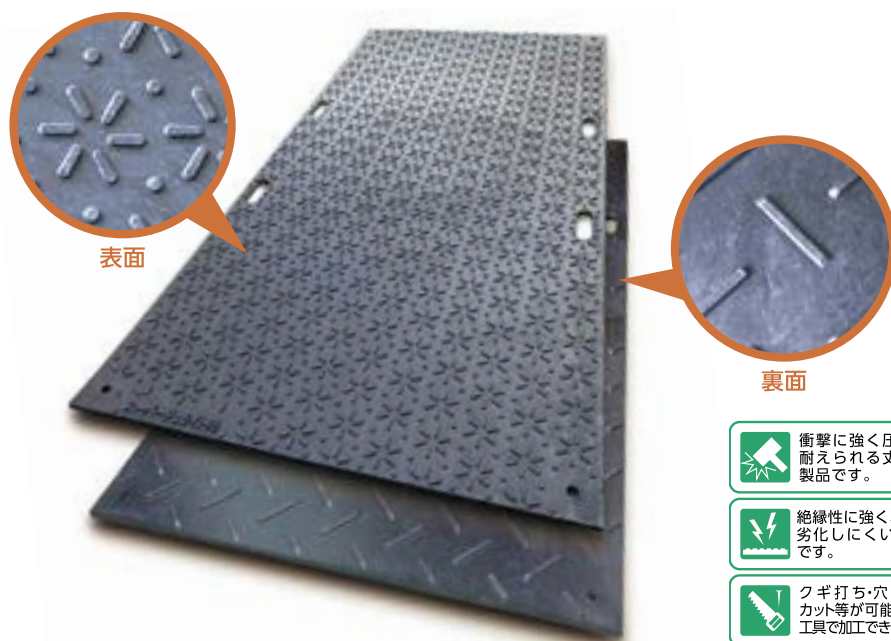

表面

裏面



経済効果

鉄板の12倍の積載効率で
配送コストが

大幅ダウン



丈夫

下地に強度があれば十分
耐えられる車両総重量は

80t 相当



国産

整備された工場にて

国内生産



軽量

軽量仕様
重さ鉄板の

1/12



衝撃に強く圧力に
耐えられる丈夫な
製品です。



完全耐水の為、長く
使用可能です。



柔軟性があり、土
地の形状に馴染み
やすい製品です。



絶縁性に強く、物性
劣化しにくい製品
です。



使用時外気温の範
囲は-15℃～ 50℃
前後です。



塩害等の錆びや腐食
に強く、薬品(酸・アル
カリ)に耐性がある。



クギ打ち・穴あけ・
カット等が可能。電動
工具で加工できます。



汚れが付きにくく、
簡単に洗い落とせ
ます。



鉄板に比べ、抜群の
積載効率で、配送費の
大幅コストダウン。



災害復興工事現場に!
(スーパージュライト48-W)



砂利作業場に!




資材置場に!


敷鉄板までは必要としないハードな現場に適した大判サイズ

製品サイズ

●スーパージュライト48-W

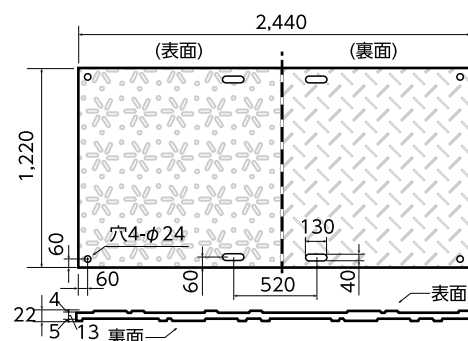

●スーパージュライト48

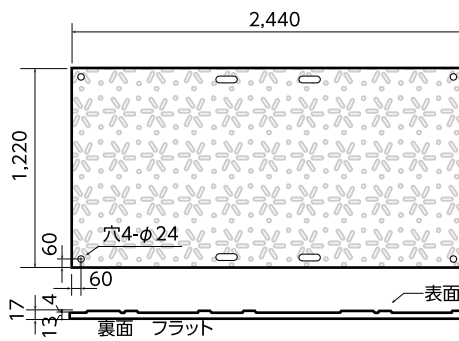

48-Wは従来の
スーパージュライト
48の裏面に
**滑り止めを
新たに追加。**
傾斜地等に威力を
発揮!!



*本製品は使用環境により変動する場合があります。


スーパ-ジュライト48 / 48-W

商品名	寸法 (mm)	総厚 (mm)	断面仕様 (mm)	重量 (kg)	ジョイント用 接続穴
スーパージュライト48	1,220×2,440	17	厚み13 + 表面凸4	40	4-φ24 手持ち穴4
スーパージュライト48-W	1,220×2,440	22	厚み13 + 表面凸4 + 裏面凸5	40	4-φ24 手持ち穴4



オプション品

※詳細はお問合せください

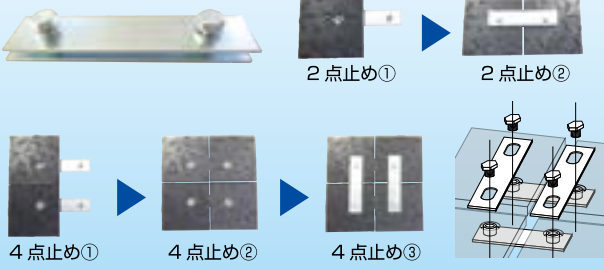アンカー	接続金具	インシュロック
がっちりアンカー  	2点止め・4点止め対応 	ステンレス製 樹脂コーティング  ナイロン製 
門型アンカー  L字アンカー 		

危険 事故防止の為、下記の使用は禁止です

●U字溝や穴、空洞等を塞ぐ用途での使用は出来ません。●クレーンのアウトリガー用敷板や下地としての使用などは出来ません。●軟弱地盤や急な傾斜地等での使用はしないでください。●ジュライト・スーパージュライト(ニューダイコク板を含む)上での車両走行にあたり、急発進、急停車、急ハンドル等の操作はしないでください。●板がずれたり、飛ばされたりする恐れがあります。ずれ防止に結束バンド等で連結した場合も上記操作により、はずれる場合があります。●強風や突風が吹く環境下では、板が飛ばないようにアンカー等で、下地に固定してください。台風など危険が予想される場合は敷板を撤去ください。また、水に浮きますので、大雨等で流されないよう固定してください。●溶接作業等の下敷きとしてお使いの場合には、防災シートの上に敷いて使用してください。板の上で、焚火等直火のあたる使用は出来ません。

注意 樹脂製製品です。保全にご注意ください

●ショベルやバケット等による、鋭角な当て、クローラーの急旋回や重機のあて傷、バーナー等の火花、碎石の踏みつけ等で、裂けや傷等がつく場合があります。●段差のある場所で車両等が乗った場合、敷板がせん断する場合があります。●使用時、外気温の範囲は-15~50℃前後です。●気温の高低により敷板の寸法が伸縮します。特に閉じられた床全面に敷き詰める場合には気温差による伸縮に留意し、隙間を空けるなどの対策をしてください。例)冬場に室内の床面いっぱい隙間なく敷き詰めると夏場に板が延びて床面が盛り上がります。夏場は逆になります。弊社ホームページQ&Aの詳細をご参照ください。●下地がコンクリート・アスファルトの場合は熱による反りが発生する場合がありますので、アンカー等での固定を推奨します。●ズレ防止のため、アンカー等で下地に固定するか、接続金具やインシュロック等で板を結束してください。●この製品の敷設により大幅に地耐力が改善するものではありません。

材料(LDPE)／性能試験結果

試験内容	結果
引張降伏応力 JIS K7161-2	12.6MPa
曲げ応力 JIS K7171	10.7MPa
圧縮応力 JIS K7181	29.4MPa (2.998t/m ²)
シャルピー耐衝撃強さ JIS K7111-1	破壊せず

※財団法人 建材試験センターにて測定

販売元 (製品ご購入のお問い合わせ)

株式会社クボタケミックス

本社	☎661-8567	兵庫県尼崎市浜1-1-1	☎06-6470-5970
東京本社	☎104-8307	東京都中央区京橋2丁目1番3号	☎03-3245-3085
北海道支店	☎060-0003	札幌市中央区北三条西三丁目1番54	☎011-214-6291
東北支店	☎980-0811	仙台市青葉区一番町四丁目6番1号	☎022-267-8955
中部支店	☎450-0002	名古屋市中村区名駅三丁目22番8号	
北陸営業所	☎920-0022	金沢市北安江一丁目11番7号	☎076-223-2520
中四国支店	☎732-0057	広島市東区二葉の里三丁目5番7号	☎082-207-0596
四国営業所	☎760-0050	高松市亀井町2番地1	☎087-836-3908
九州支店	☎812-0011	福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号	☎092-473-2453
沖縄営業所	☎900-0016	那覇市前島三丁目1番15号	☎098-860-7115

※当カタログに記載の内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。
また許容差のない数値は参考値とします。
※製品イラストの色や形状は、実際とは異なります。
※「ジュライト」「らくらくばん」は、京葉興業株式会社の登録商標です。

製造元



京葉興業株式会社
<http://www.keiyo-kogyo.jp/>

〒272-0805 千葉県市川市大野町2-648-2
TEL: 047-337-9116

京葉興業
製品紹介Youtube



●京葉興業ジュライトリサイクルシステム



※リサイクルのお問合せは京葉興業へお問合せください。