


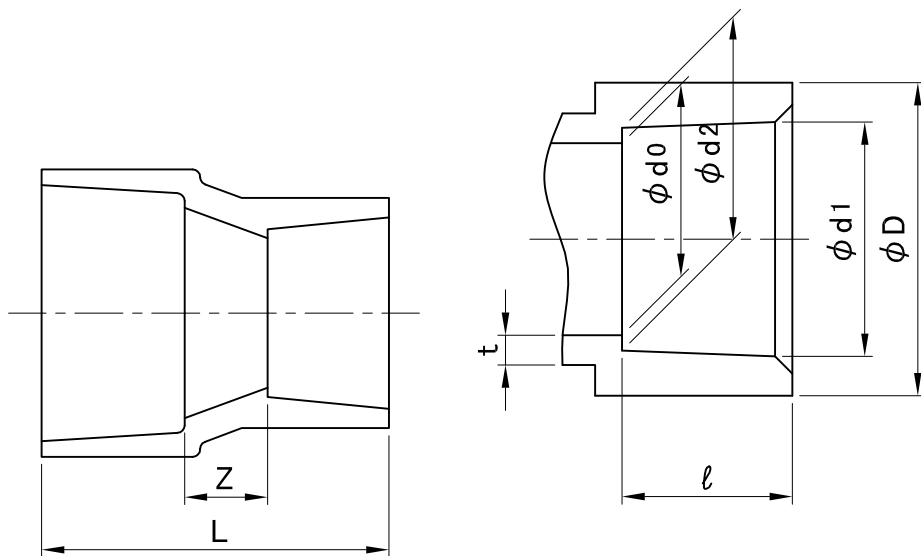

接合部共通部

単位:mm

対象品	呼び径		d 1	d 2	ℓ	D	d 0 (最小)	t (最小)	Z	L	参考質量 (kg)
	75X50	75	89.60±0.30	88.30±0.30	40±5	97	83	3.0	25	90	0.1
		50	60.50±0.30	59.50±0.30	25±3	67	56	—			
	75X65	75	89.60±0.30	88.30±0.30	40±5	97	83	3.0	25	100	0.2
		65	76.60±0.30	75.40±0.30	35±3	83	71	—			
	100X50	100	114.80±0.40	113.20±0.40	50±5	124	107	3.5	30	105	0.2
		50	60.50±0.30	59.50±0.30	25±3	67	56	—			
	100X65	100	114.80±0.40	113.20±0.40	50±5	124	107	3.5	30	115	0.3
		65	76.60±0.30	75.40±0.30	35±3	83	71	—			
	100X75	100	114.80±0.40	113.20±0.40	50±5	124	107	3.5	30	120	0.3
		75	89.60±0.30	88.30±0.30	40±5	97	83	—			
	125X100	125	140.90±0.40	139.10±0.40	65±5	150	131	4.5	35	150	0.5
		100	114.80±0.40	113.20±0.40	50±5	124	107	—			
	150X100	150	166.10±0.50	163.90±0.50	80±5	178	154	5.5	40	170	0.7
		100	114.80±0.50	113.20±0.40	50±5	124	107	—			
	150X125	150	166.10±0.50	163.90±0.50	80±5	178	154	5.5	40	185	0.9
		125	140.90±0.40	139.10±0.40	65±5	150	131	—			

- 備考 1. 塩化ビニル管・継手協会団体規格品 (AS38)
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	VU DV継手 VUインクリーザー 〈VUIN〉	図番	2259-01-00 
株式会社クボタケミックス	年月日	2016.5.1	O