


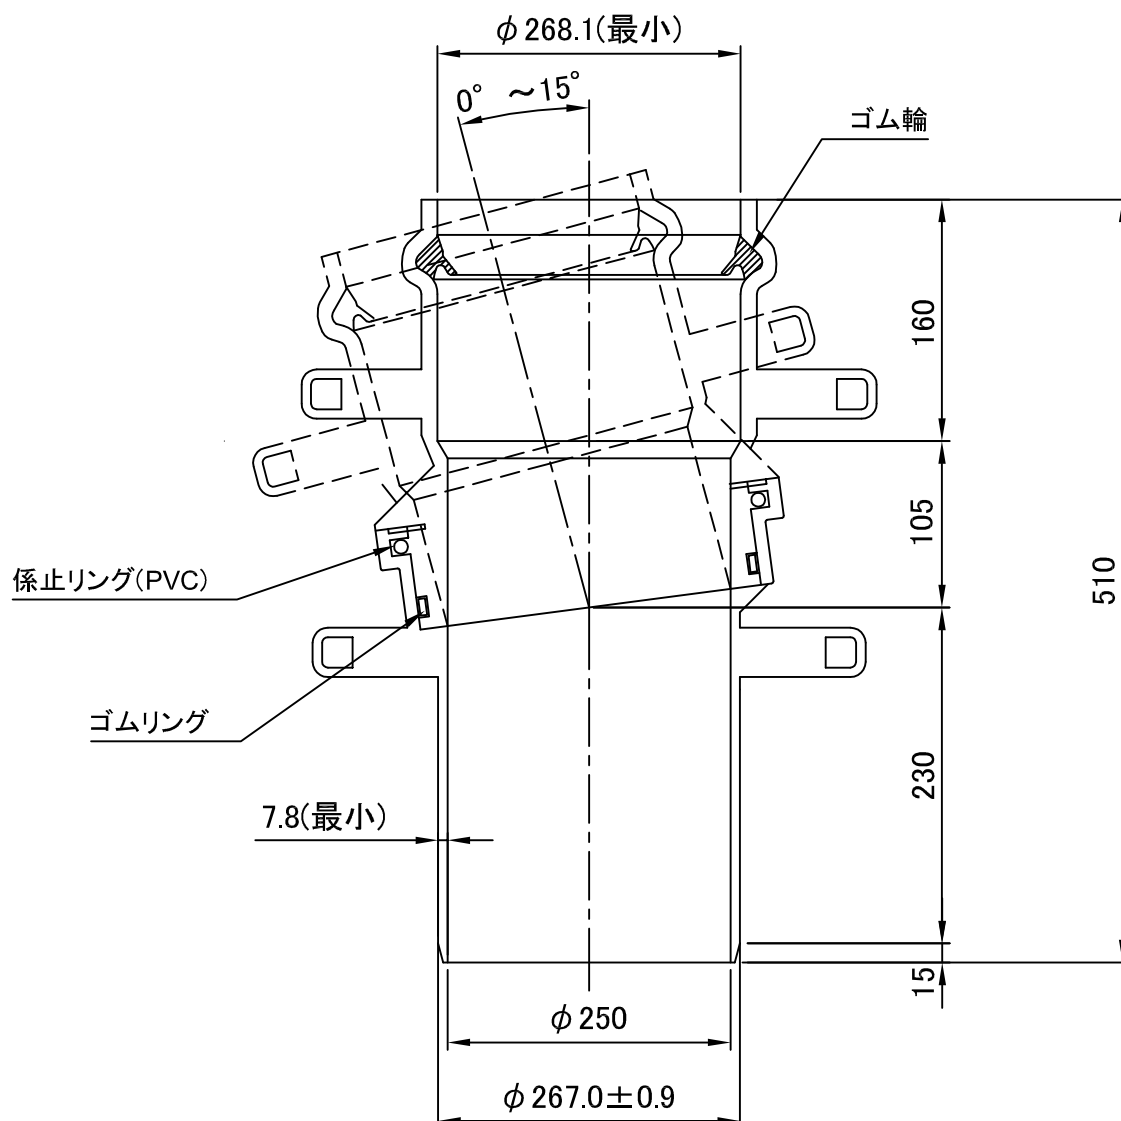

- 備考 1. 日本下水道協会規格「下水道用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-1」規格品
 2. 本製品は、本管の角度を $0^\circ \sim 15^\circ$ まで調整できます。
 3. ゴム輪およびゴムリングの材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム (SBR) であり、品質はJIS K 6353の I 類Aに準じます。
 4. 参考質量 7.2kg
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	小型マンホール 本管自在継手 〈PMF250〉	図番	1599-01-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.8.5 T