
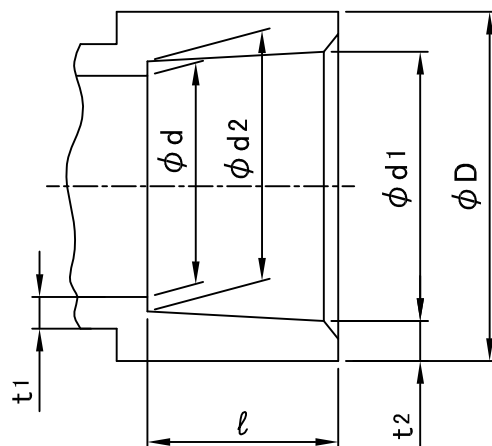


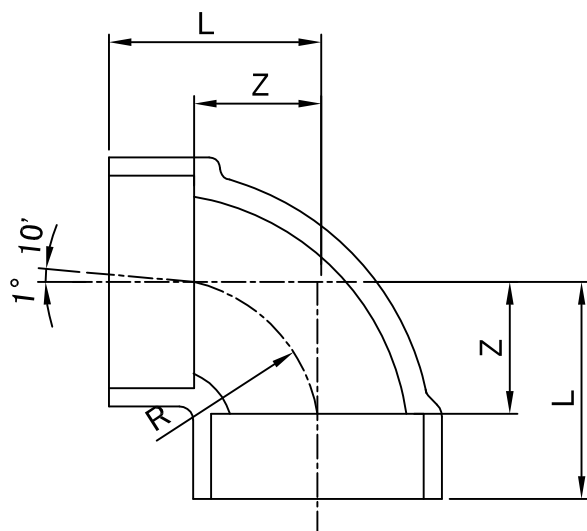

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z	L	R	参考質量 (kg)
	30	38.25±0.25	37.85±0.25	18±1	31.0±0.8	2.7	2.5	44	22	40	23	0.04
	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.7	2.5	54	27	49	27	0.06
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	33	58	34	0.1
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	42	77	43	0.2
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	48	88	49	0.3
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	62	112	65	0.6

- 備考
1. JIS K 6739 規格品
 2. 色は青みがかった透明です。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	透明DV継手 90° エルボ 〈DL〉	図番	2151-05-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 O