
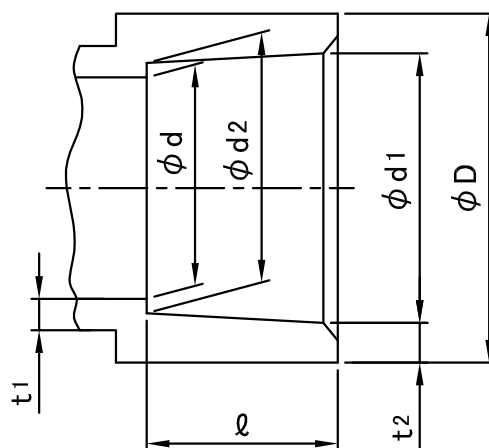


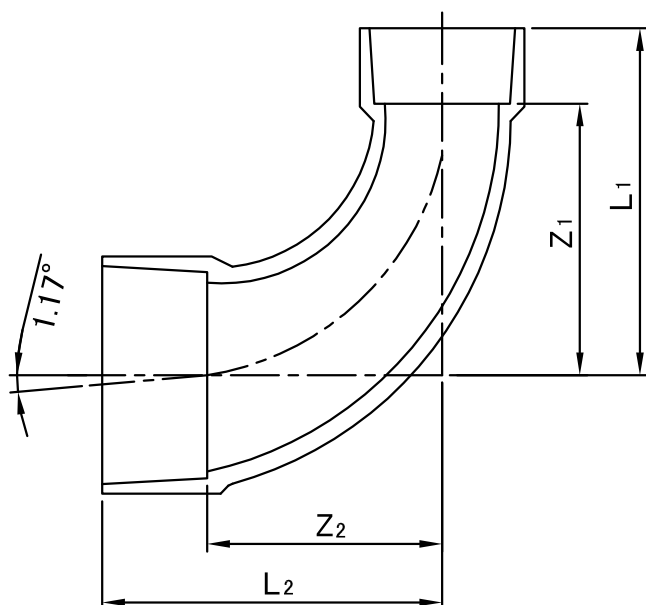

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径		d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1 ±2	Z2 ±2	L1	L2	参考質量 (kg)
	75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	100	101	125	141	0.3
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97					

- 備考
1. 都市再生機構標準品
 2. 色はマンセル値2.5Y7.5/1で表す色相です。(参考値)
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 シルバーグレー色(SG) 径違い90° 大曲リエルボ〈LL〉	図番	2152-05-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.3.13 O