


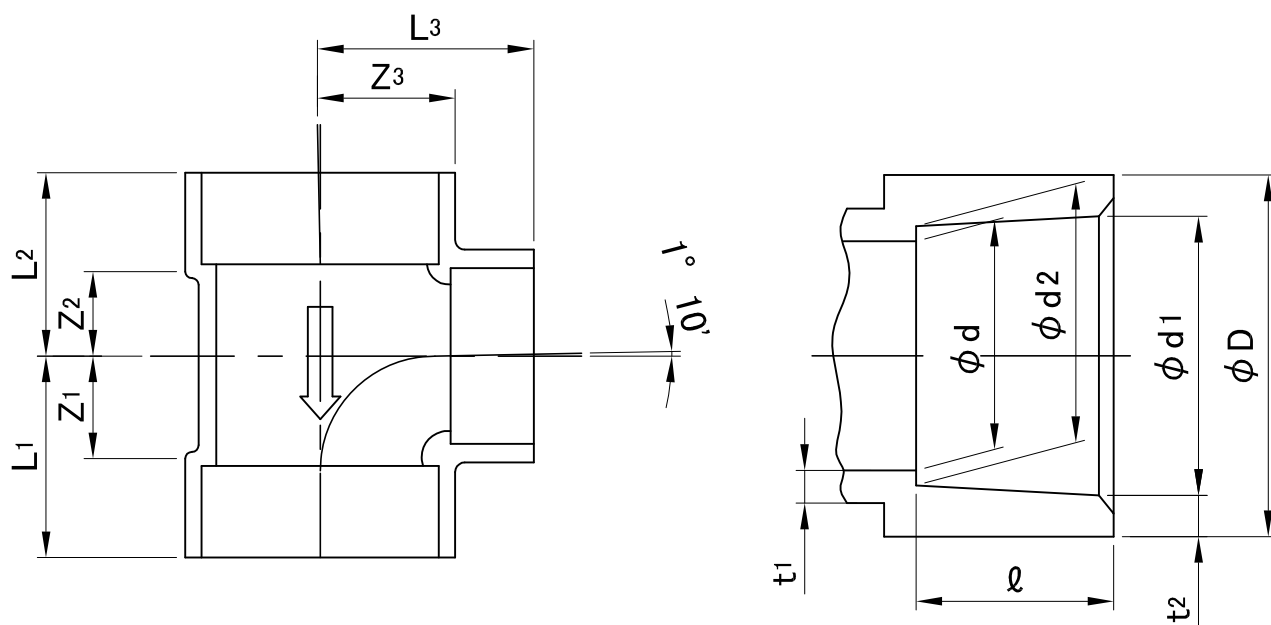

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径		d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	単位:mm						
										Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
										±2						
	125×100	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	—	4.3	124	62	64	75	127	129	125	1.1
		125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	5.4	4.7	151							

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 色は青みがかった透明です。
 3. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	透明DV継手 径違い90° Y 〈 DT 〉	図番	2154-10-01 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 S