


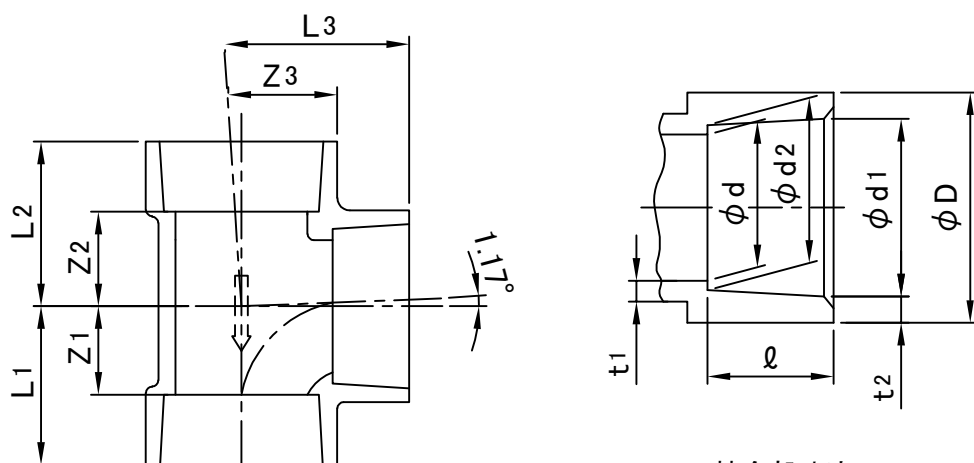

接合部寸法

単位: mm

対象品	呼び径		d1	d2	ℓ	d	t1 (最少)	t2 (最少)	D	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	50×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	—	2.5	54	27	27	33	52	52	55	0.1
		50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67							
	65×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	—	2.5	54	27	28	42	62	63	64	0.2
		65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83							
	65×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	—	3.0	67	34	35	42	69	70	67	0.2
		65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83							
	75×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	—	2.5	54	27	28	48	67	68	70	0.3
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97							
	75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	—	3.0	67	34	35	48	74	75	73	0.3
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97							
	75×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	—	3.0	83	42	43	48	82	83	83	0.3
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97							
	100×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	—	2.5	54	27	28	62	77	78	84	0.4
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							
	100×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	—	3.0	67	34	35	62	84	85	87	0.5
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							
	100×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	—	3.0	83	42	43	62	92	93	97	0.5
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							
	100×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	—	3.4	97	48	49	62	98	99	102	0.6
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							
	125×100	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	—	4.3	124	62	64	75	127	129	125	1.0
		125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	5.4	4.7	151							
	150×100	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	—	4.3	124	62	65	88	142	145	138	1.5
		150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	6.3	5.6	178							

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 色は緑味がかった透明です。
 3. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。
 4. ご使用の際は、必ず性能評定書、及び認定書の内容をご確認ください。
 5. 換気・ダクト類用途、及び圧力管用途には使用できません。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管継手 KC耐火透明継手DV(TF-DV) 径違い90° Y 〈 DT 〉	図番	2154-16-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.9.1 O