


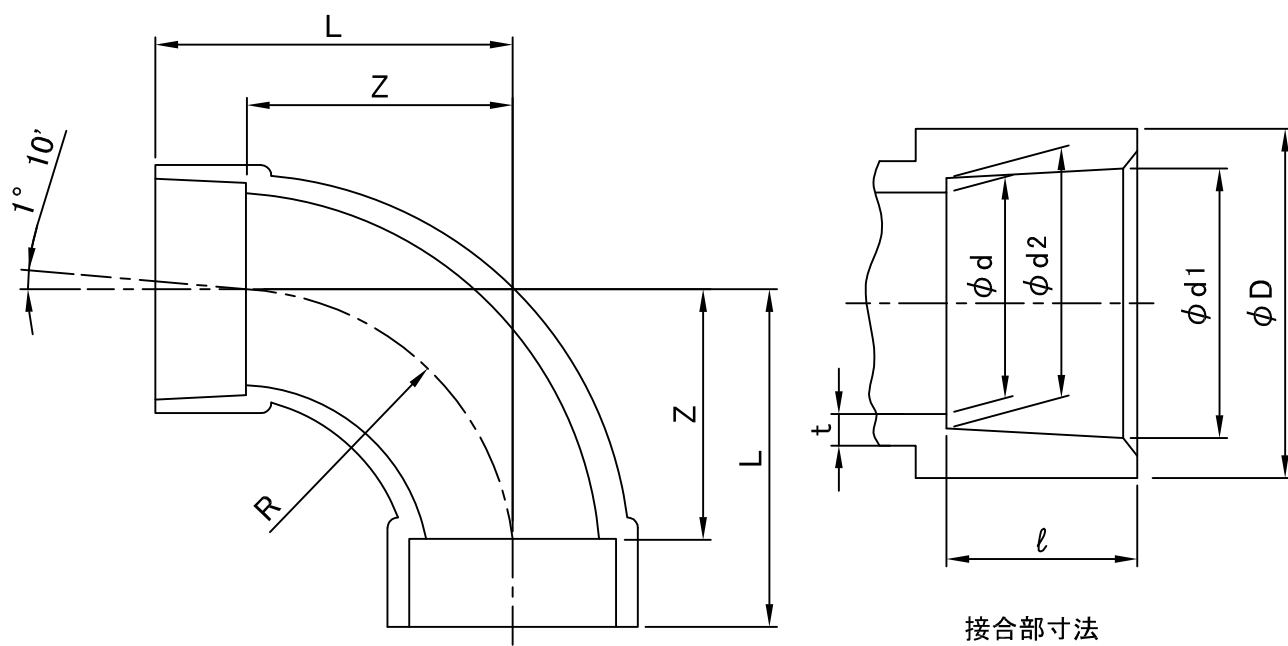

単位:mm

| 対象品 | 呼び径 | d1          | d2          | ℓ    | D   | d<br>(最小) | t<br>(最小) | Z<br>(±2) | L   | R   | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----|-------------|-------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------------|
|     | 50  | 60.50±0.30  | 59.50±0.30  | 25±3 | 67  | 56        | 2.2       | 66        | 91  | 85  | 0.1          |
|     | 75  | 89.60±0.30  | 88.30±0.30  | 40±5 | 97  | 83        | 3.0       | 100       | 140 | 120 | 0.3          |
|     | 100 | 114.80±0.40 | 113.20±0.40 | 50±5 | 124 | 107       | 3.5       | 128       | 178 | 159 | 0.7          |

- 備考
1. AS-38 規格品
  2. 色は青みがかった透明です。
  3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|              |                                  |     |                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名           | 透明VUDV継手<br>90° 大曲リエルボ<br>〈VULL〉 | 図番  | 2252-05-00  |
| 株式会社クボタケミックス |                                  | 年月日 | 2016.5.1 O                                                                                       |