
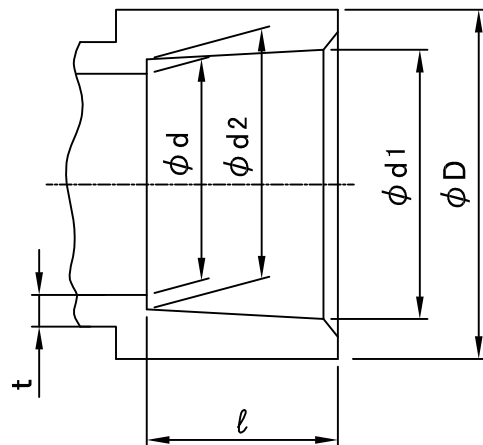


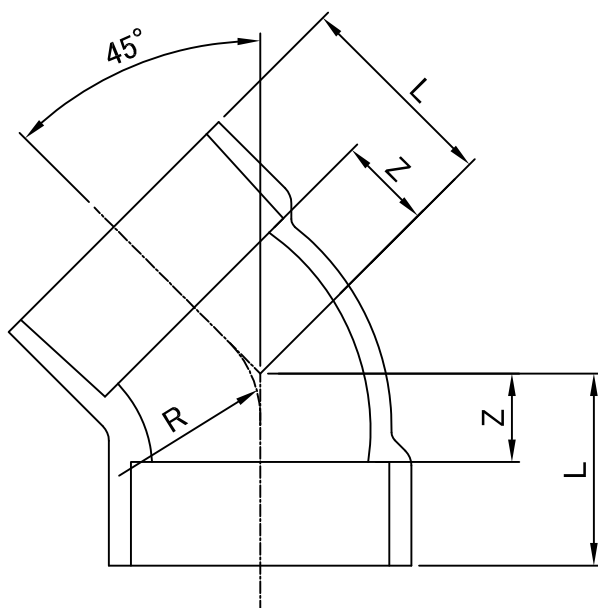

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	D	d (最小)	t (最小)	Z (± 2)	L	R	参考質量 (kg)
	50	60.50 $\pm$ 0.30	59.50 $\pm$ 0.30	25 $\pm$ 3	67	56	2.2	18	43	45	0.1
	75	89.60 $\pm$ 0.30	88.30 $\pm$ 0.30	40 $\pm$ 5	97	83	3.0	25	65	60	0.2
	100	114.80 $\pm$ 0.40	113.20 $\pm$ 0.40	50 $\pm$ 5	124	107	3.5	30	80	69	0.4

- 備考
1. AS-38 規格品
 2. 色は青みがかった透明です。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	透明VUDV継手 45° エルボ <VU45L>	図番	2253-06-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 O