


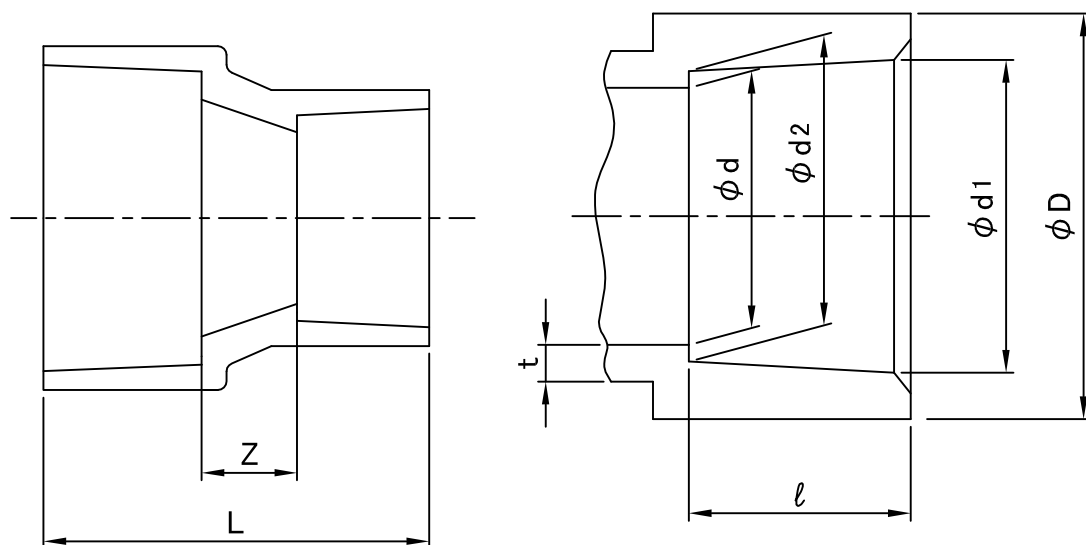

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径		d1	d2	ℓ	d	t (最小)	D	Z	L	参考質量 (kg)
	75×50	50	60.50±0.30	59.50±0.30	25±3	56	—	67	25	90	0.1
		75	89.60±0.30	88.30±0.30	40±5	83	3.0	97			
	100×75	75	89.60±0.30	88.30±0.30	40±5	83	—	97	30	120	0.3
		100	114.80±0.40	113.20±0.40	50±5	107	3.5	124			

- 備考
1. AS-38 規格品
 2. 色は青みがかった透明です。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	透明VUDV継手 インクリーザー 〈VUIN〉	図番	2259-05-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 O