


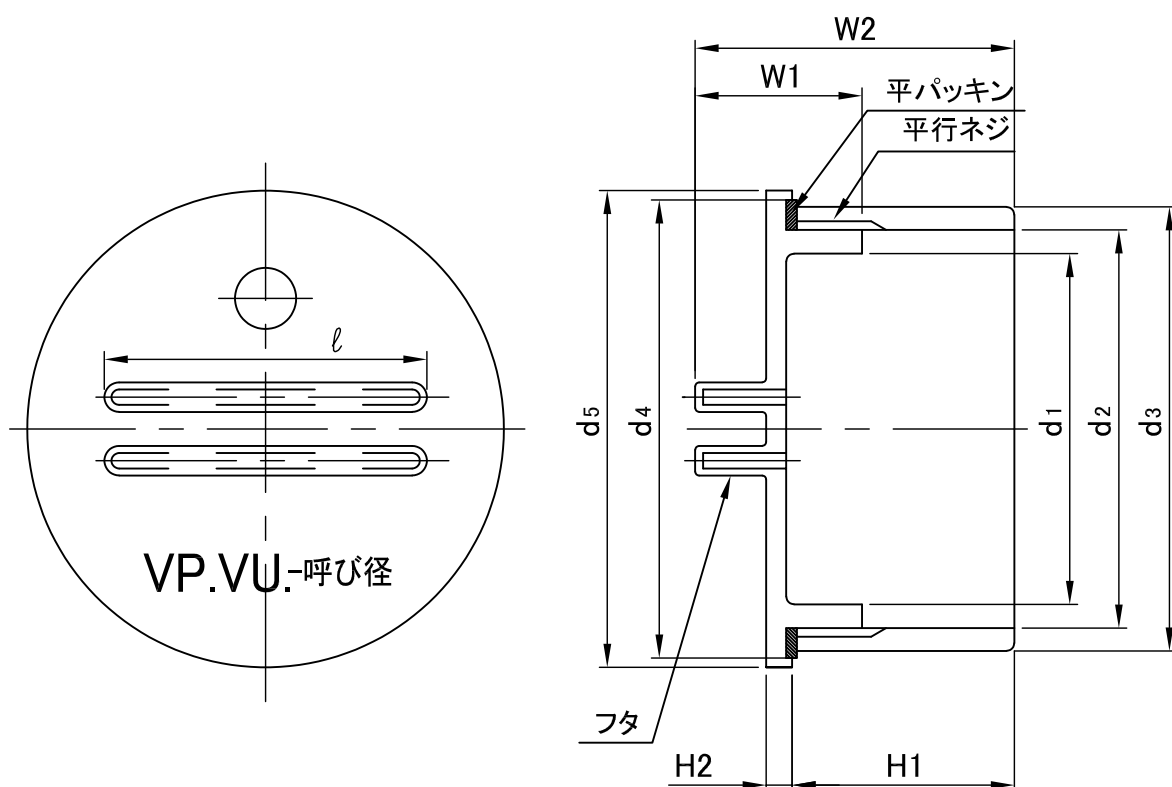

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	d3	d4	d5	W1	W2	ℓ	H1	H2	ネジ ピッチ	平パッキン
	150	134.5	147.5	165	167.5	179	58.0	116.0	118	80	10	4.0	t3

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 平パッキンの材質はスチレンブタジエンゴム (SBR) とする。
 3. 色は緑味がかった透明です。
 4. ご使用の際は、必ず性能評定書、及び認定書の内容をご確認ください。
 5. 換気・ダクト類用途、及び圧力用途には使用できません。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図 名	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管継手 KC耐火透明継手DV (TF-DV) つまみ型掃除口 〈 略号 VCO 〉	図 番	2361-07-02 
	株式会社クボタケミックス		2023.9.1 S