


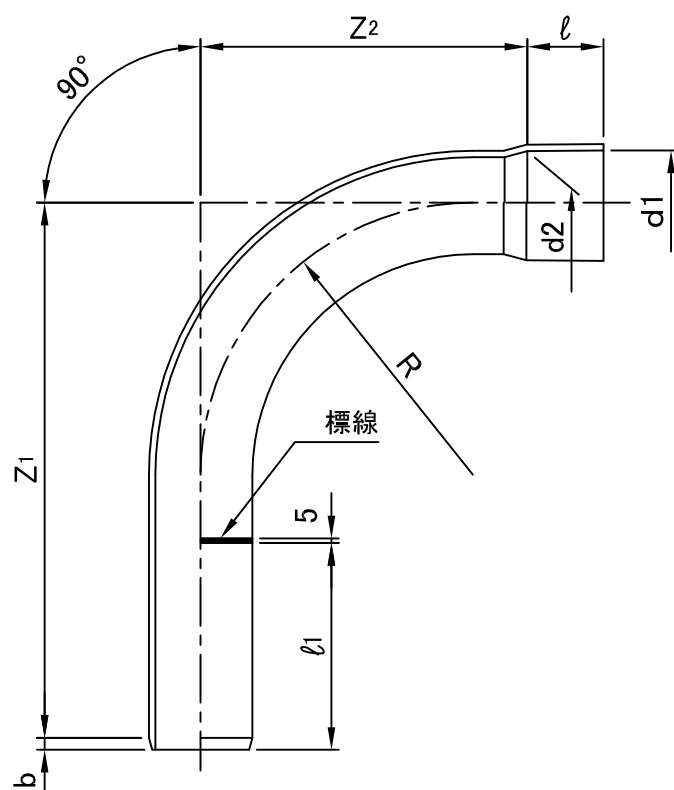

単位: mm

対象品	呼び径	ℓ	d1	d2	Z1	Z2	ℓ_1	b	R	参考質量 (kg)
	75	64 ⁺⁵ ₀	89.6±0.3	88.3±0.3	520±50	305±50	201	11	250	1.8
	100	84 ⁺⁵ ₀	114.7±0.3	113.2±0.3	590±50	360±50	228	13	300	3.1
	150	132 ⁺⁵ ₀	166.0±0.5	163.9±0.5	830±70	530±70	303	18	450	8.8
	200	200 ⁺¹⁰ ₀	217.9±0.8	213.9±0.8	1095±90	690±90	362	22	600	17.8
	250	250 ⁺¹⁰ ₀	269.3±0.9	264.3±0.9	1250±100	805±100	395	27	700	31.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 受口はTS接着受口形状です。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空下水PVC 接着受口90度曲管 ＜VS-TENKEN90B＞	図番	4062-09-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.8.2 T