


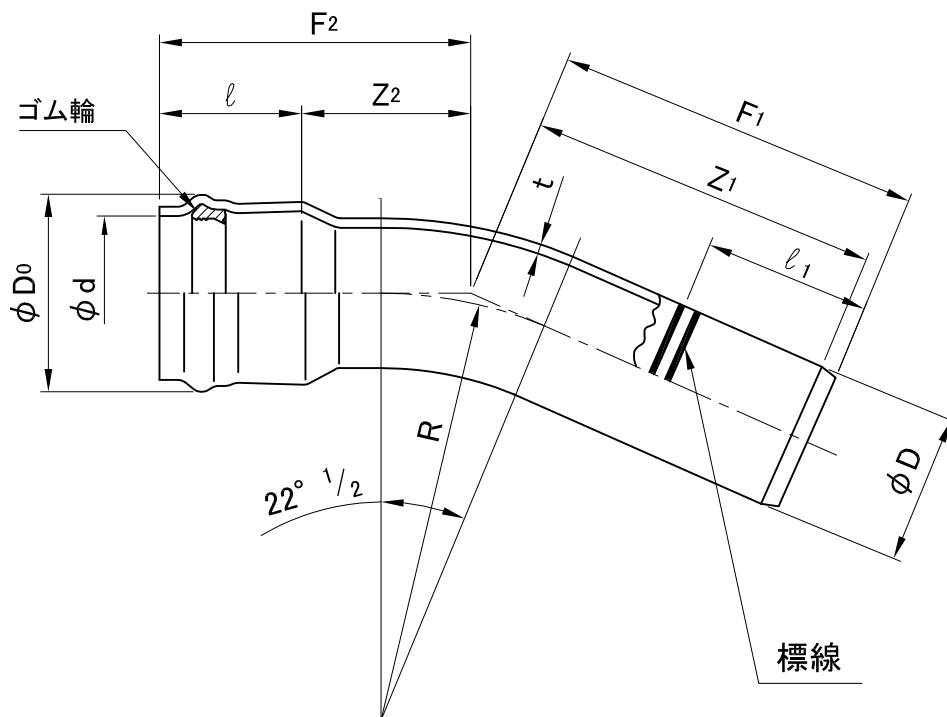

単位:mm

対象品	呼び径	D	d	D ₀	ℓ	ℓ ₁	t (最小)	R	Z ₁	Z ₂	F ₁	F ₂	参考質量 (kg)
	200	216.0±1.3	218.0±1.0	266	170±10	175	10.3	600	445	210	466±45	380±45	9.9

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJWWA K129、130の付属書による。形状は(Ⅰ形)である。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR 22° 1/2ベンド	図番	4062-13-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 ○