


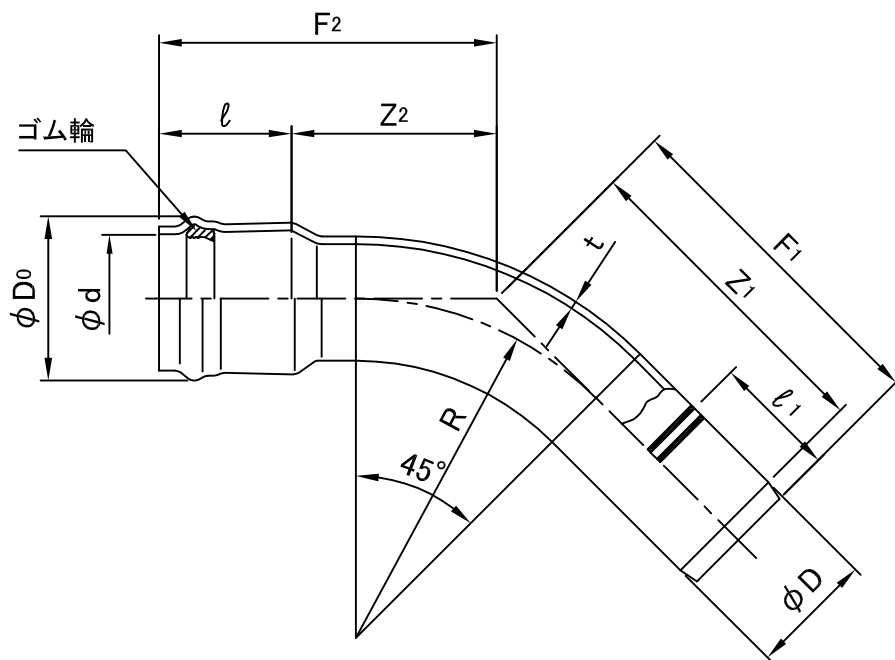

単位:mm

対象品	呼び径	D	d	D ₀	l	l ₁	t (最小)	R	Z ₁	Z ₂	F ₁	F ₂	参考質量 (kg)
	200	216.0±1.3	218.0±1.0	266	170±10	175	10.3	600	515	340	536±55	510±40	11.6

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 129、130の付属書による。
形状は(I 形)である。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	HI・SGR 45° ベンド	図番	4662-32-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.10.21 ○