
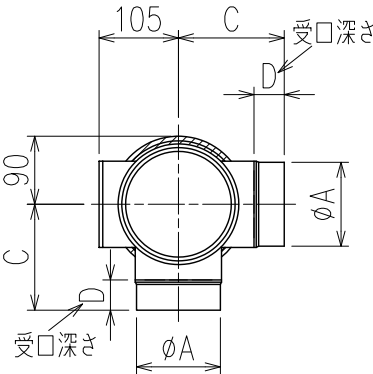




単位:mm

上部枝管

X-X断面矢視

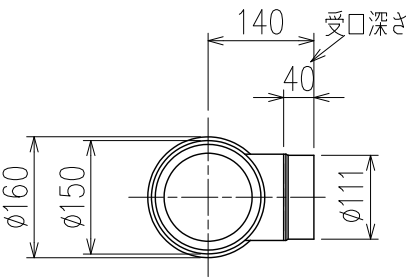

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

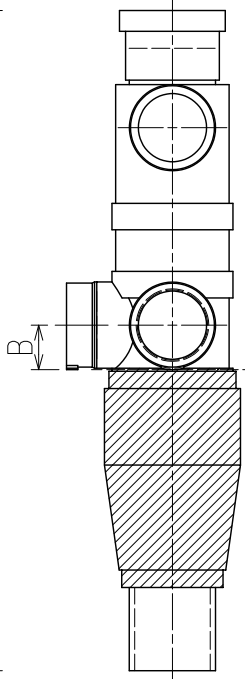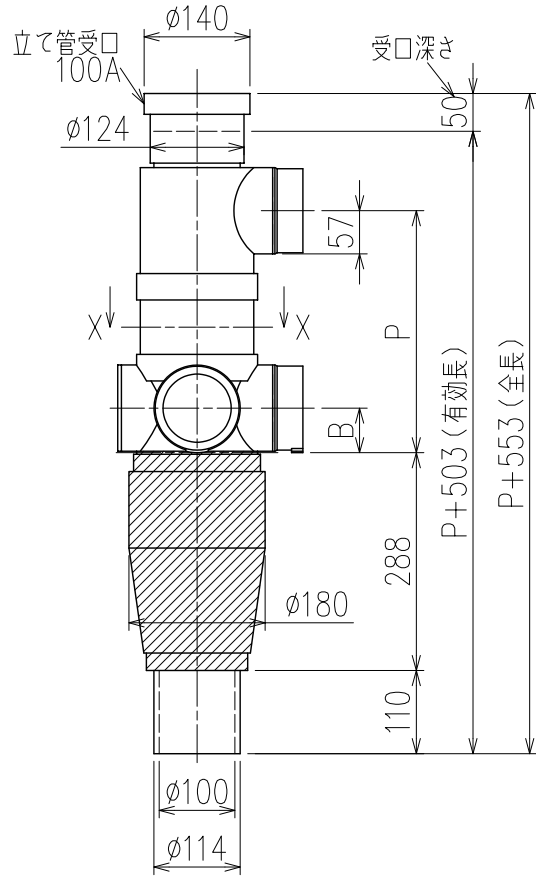

下枝枝管バリエーション

C1100	C1200
C1300	C1400
C2100	C2200
C2300	C2400
C3100	C3200
C3300	C3400
C4100	C4200
C4300	C4400

※ 最大対応スラブ厚 280

※ 対応P寸法 190~490 (10mm単位)

※ 上枝真下へ100 (4) 枝設置の場合は、P寸法190mmは対応不可。
国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)と採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

図名

4VSL2-A3-C__00-P__

図番

4VSL2-0007-001



株式会社クボタケミックス

年月日

2025.1.30 T