
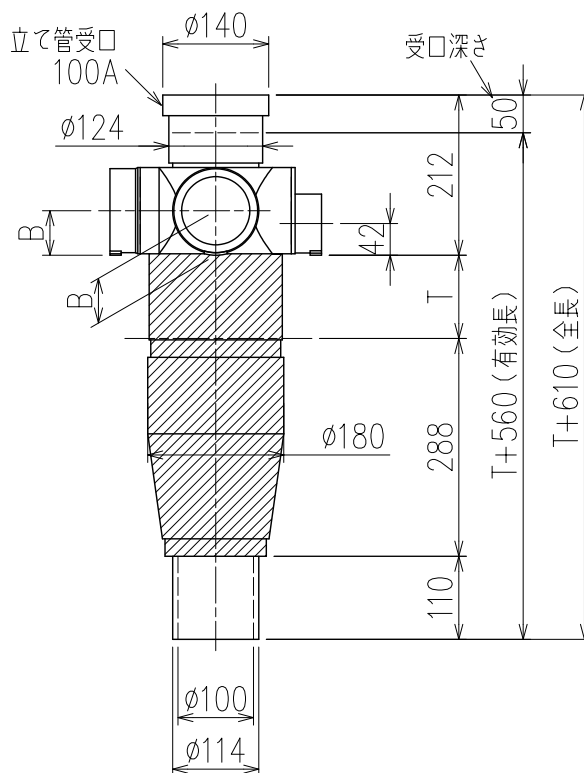


単位:mm

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

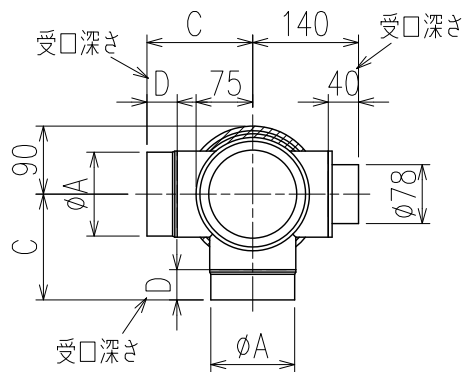

※ 対応T寸法 40~320 (10mm単位)
※ 最大対応スラブ厚 T+280

国土交通大臣認定。(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)と採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

D111	D112
D113 (特)	D114 (特)
D121	D122
D123 (特)	D124 (特)
D131	D132
D133 (特)	D134 (特)
D141	D142
D143 (特)	D144 (特)

(特): 特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

図名	4VSLT-D1___-T___	図番	4VSLT-0005-001
株式会社クボタケミックス	年月日	2023.5.18	T