


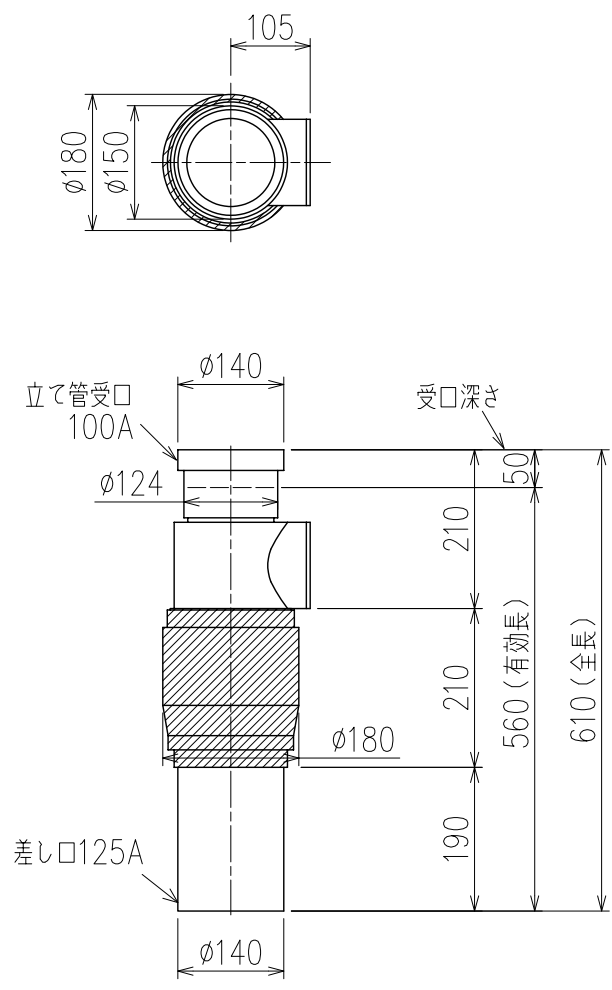

※ 最大対応スラブ厚 200

国土交通大臣認定・（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品
注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法

組み合わせベンド	最大足切り可能寸法
VCLベンド	130
コンパクトLベンド	110
Lベンド	100

図名	4VSR-S-0	図番	4VSR-0001-002 
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.1.31 T