
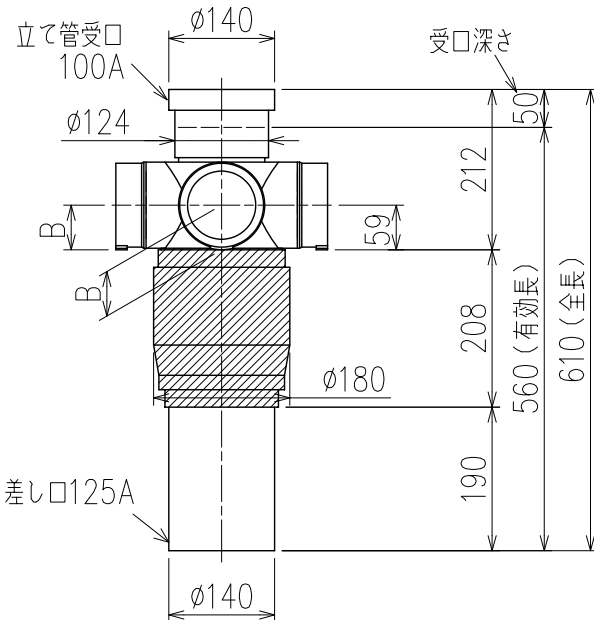


單位:mm

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

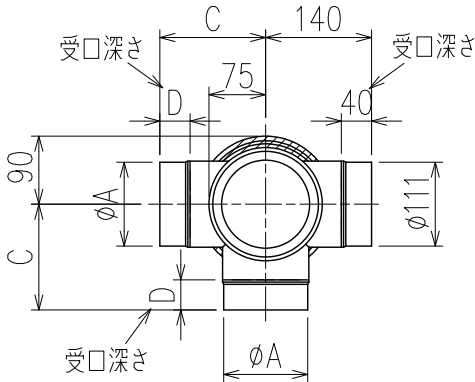


※ 最大対応スラブ厚 200

国土交通大臣認定・（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品
注）と採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法

組み合わせベンド	最大足切り可能寸法
VCLベンド	130
コンパクトLベンド	110
Lベンド	100

枝管バリエーション

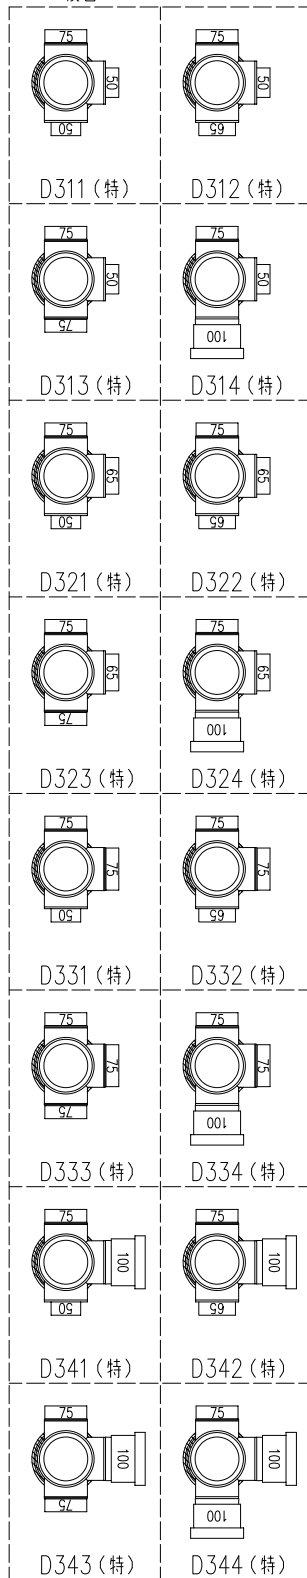

(特)：特注品。対向枝への排水の流入
が無いことを確認した場合のみ製作。

図 名	4VSR-S-D3__	図 番	4VSR-0007-002 
株式会社 クボタケミックス		年 月 日	2025.1.31 T