

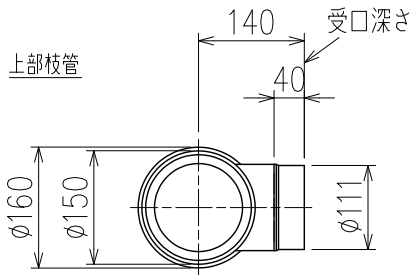


単位:mm

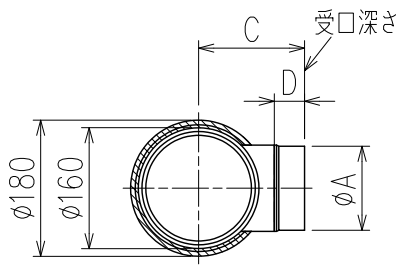

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

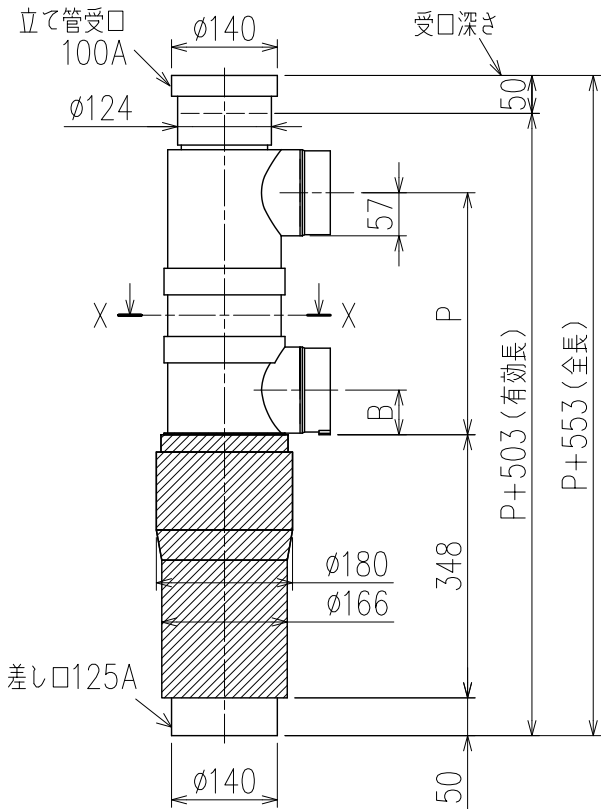


X-X断面矢視

※ 最大対応スラブ厚 340
※ 対応P寸法 190<200>~490(10mm単位。<>内は下枝100の場合)
国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法(被覆部も切断可能)

組み合わせバンド	最大足切り可能寸法	差し口露出部必要長さ
VCLバンド	130	50
コンパクトLバンド	110	75
Lバンド	100	80

下枝枝管バリエーション

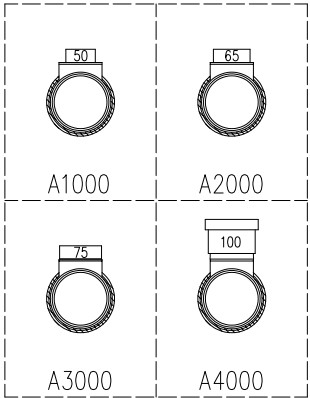

図名	4VSR2-A3-A_000-P_	図番	4VSR2-0001-001 
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.5.16 T