


単位:mm

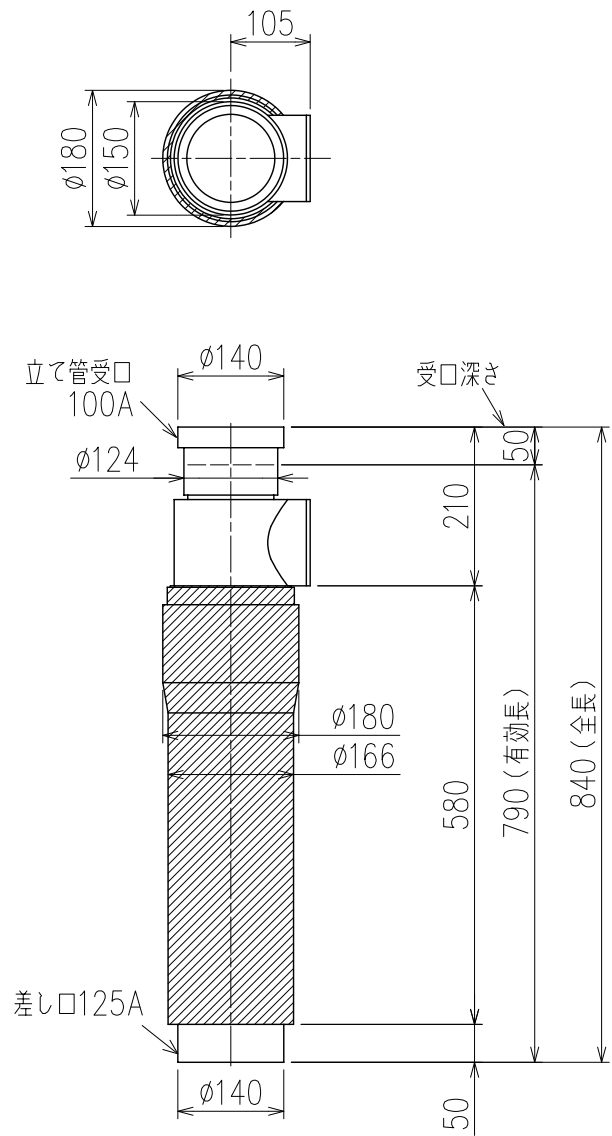

※ 最大対応スラブ厚 570

国土交通大臣認定。(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法(被覆部も切断可能)

組み合わせベンド	最大足切り可能寸法	差し口露出部必要長さ
VCLベンド	230	50
コンパクトLベンド	205	75
Lベンド	200	80

図名	4VSRR-0	図番	4VSRR-0001-001 
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.2.7 T