

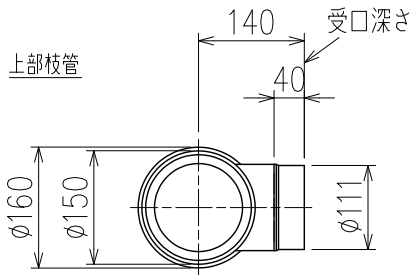


単位:mm

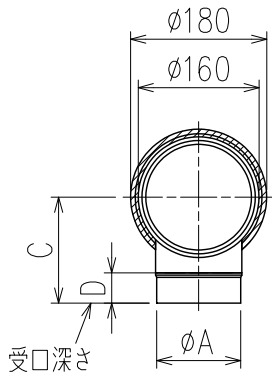

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

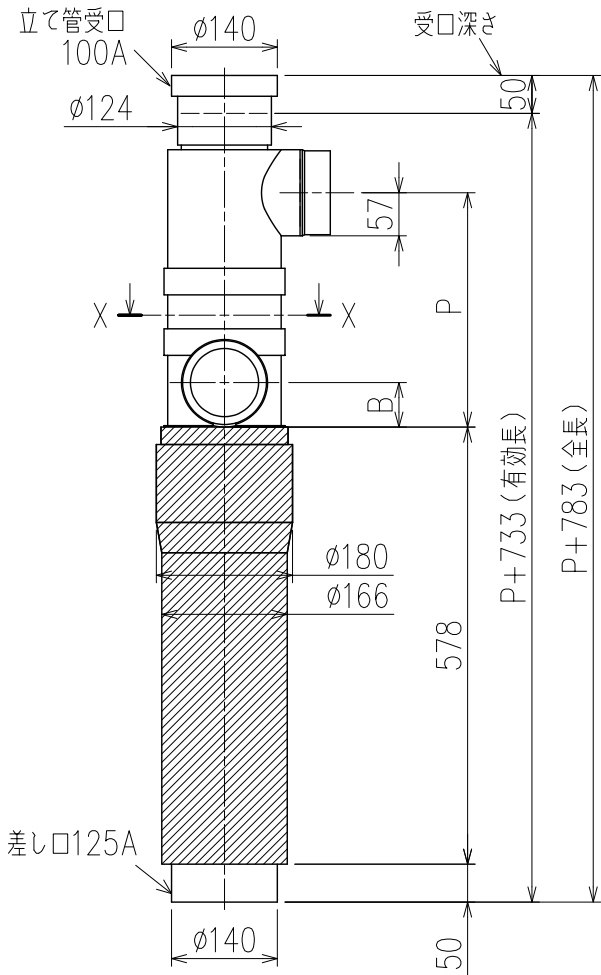

X-X断面矢視

※ 最大対応スラブ厚 570


※ 対応P寸法 190~310 (10mm単位)

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能認定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法(被覆部も切断可能)

組み合わせバンド	最大足切り可能寸法	差し口露出部必要長さ
VCLバンド	230	50
コンパクトLバンド	205	75
Lバンド	200	80

下枝枝管バリエーション

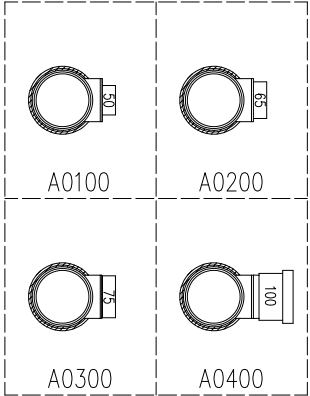

図名

4VSRR2-A3-A0_00-P_

図番

4VSRR2-0002-001



株式会社クボタケミックス

年月日

2025.5.21 T