単位:mm

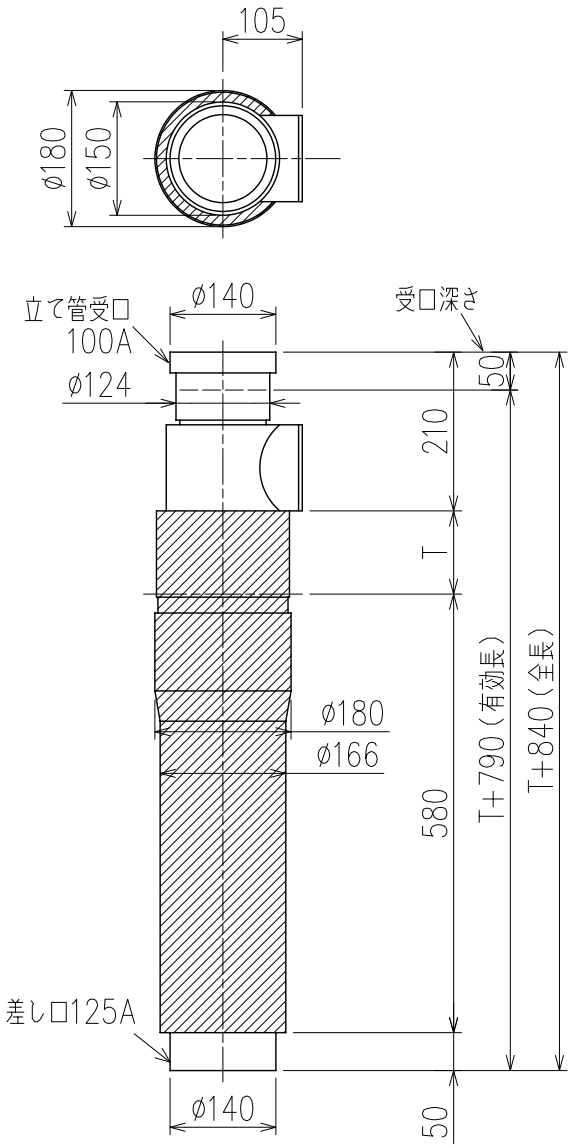

※ 対応T寸法　40~360（10mm単位）
※ 最大対応スラブ厚　T+570

国土交通大臣認定・（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品
注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法（被覆部も切断可能）

組み合わせベンド	最大足切り可能寸法	差し口露出部必要長さ
VCLベンド	230	50
コンパクトLベンド	205	75
Lベンド	200	80

図名	4VSRRT−0−T＿＿＿	図番	4VSRRT-0001-001 ⚠1
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.9.3　T