


単位:mm

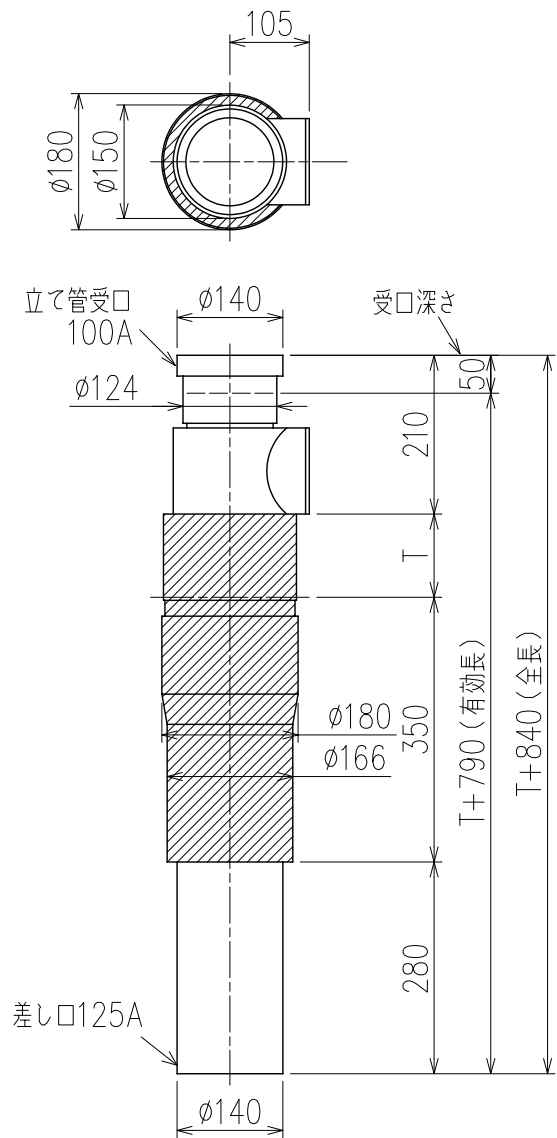

※ 対応T寸法 40~260 (10mm単位)
※ 最大対応スラブ厚 T+340

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法

組み合わせバンド	最大足切り可能寸法
VCLバンド	230
コンパクトLバンド	205
Lバンド	200

図名	4VSRRT-S-0-T____	図番	4VSRRT-0001-002△
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.5.9 T