単位:mm

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

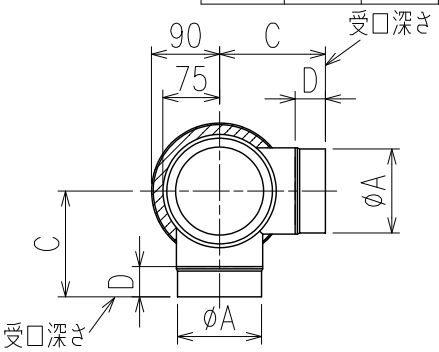

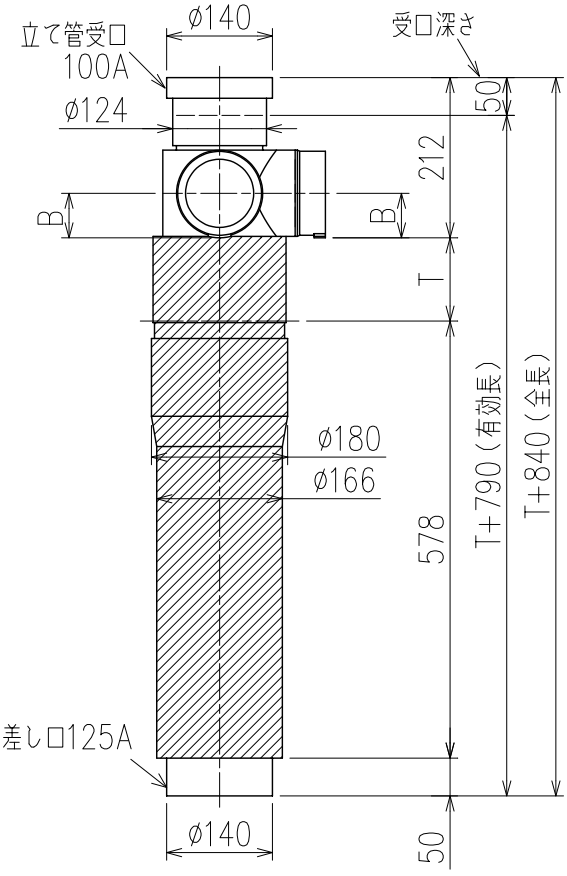

※ 対応T寸法　40~360(10mm単位)
※ 最大対応スラブ厚　T+570

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法(被覆部も切断可能)

組み合わせベンド	最大足切り可能寸法	差し口露出部必要長さ
VCLベンド	230	50
コンパクトLベンド	205	75
Lベンド	200	80

枝管バリエーション

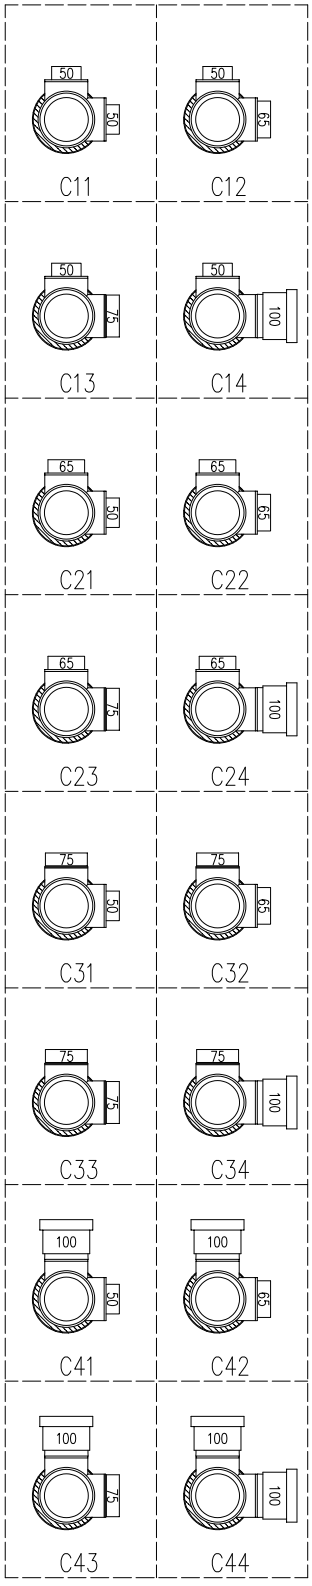

図名	4VSRRT−C___−T___	図番	4VSRRT-0004-001 1
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.9.3　T