


	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

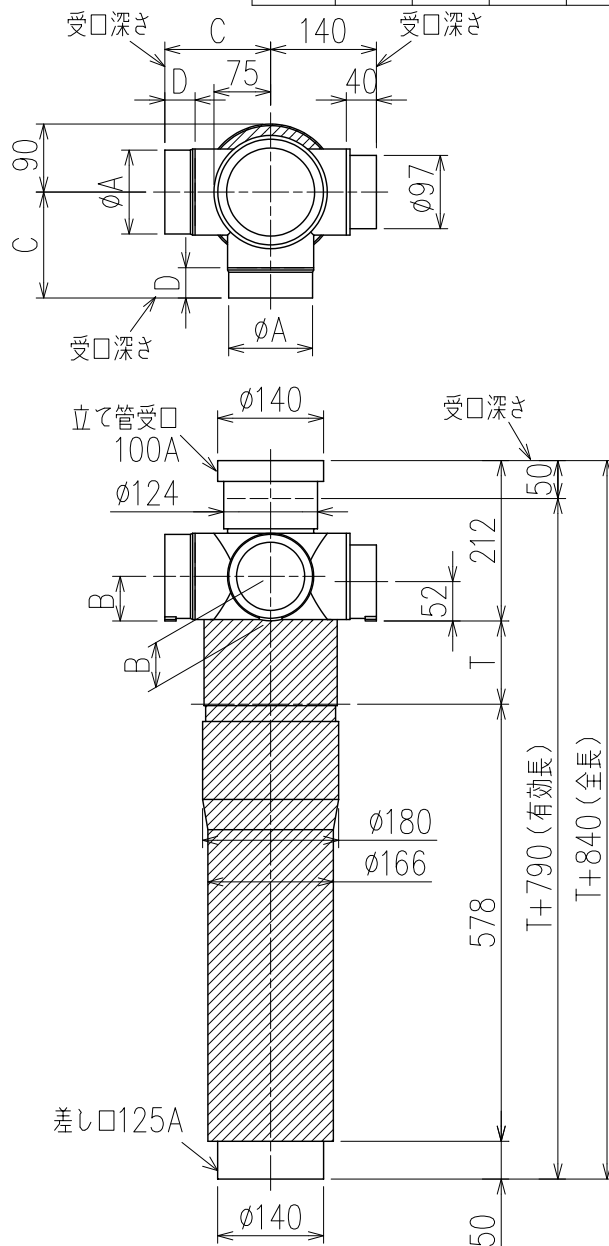

※ 対応T寸法 40~260 (10mm単位)
 ※ 最大対応スラブ厚 T+570


国土交通大臣認定。(一財)日本消防設備安全センター性能認定取得品
 注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法(被覆部も切断可能)

組み合わせバンド	最大足切り可能寸法	差し口露出部必要長さ
VCLバンド	230	50
コンパクトLバンド	205	75
Lバンド	200	80

単位:mm

枝管バリエーション

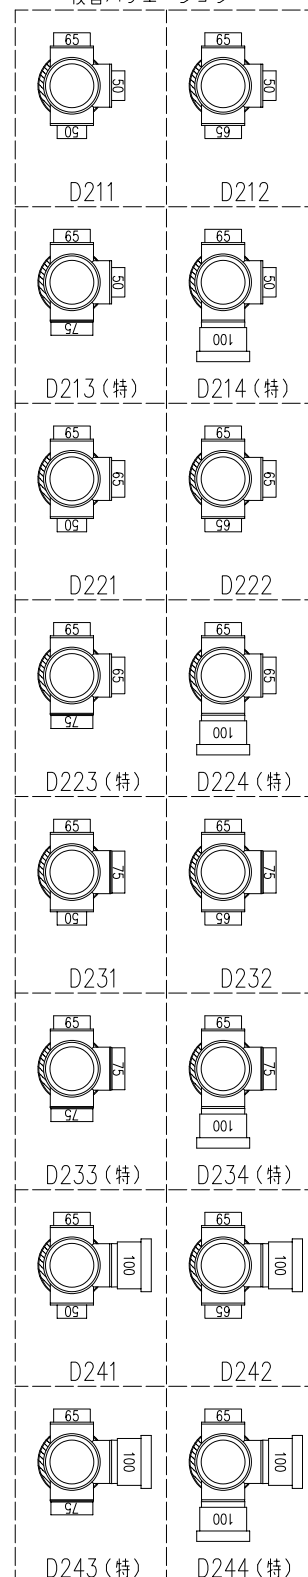

(特): 特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

図名

4VSRRT-D2__-T__

図番

4VSRRT-0006-001 

株式会社クボタケミックス

年月日

2025.5.9 T