


単位:mm

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

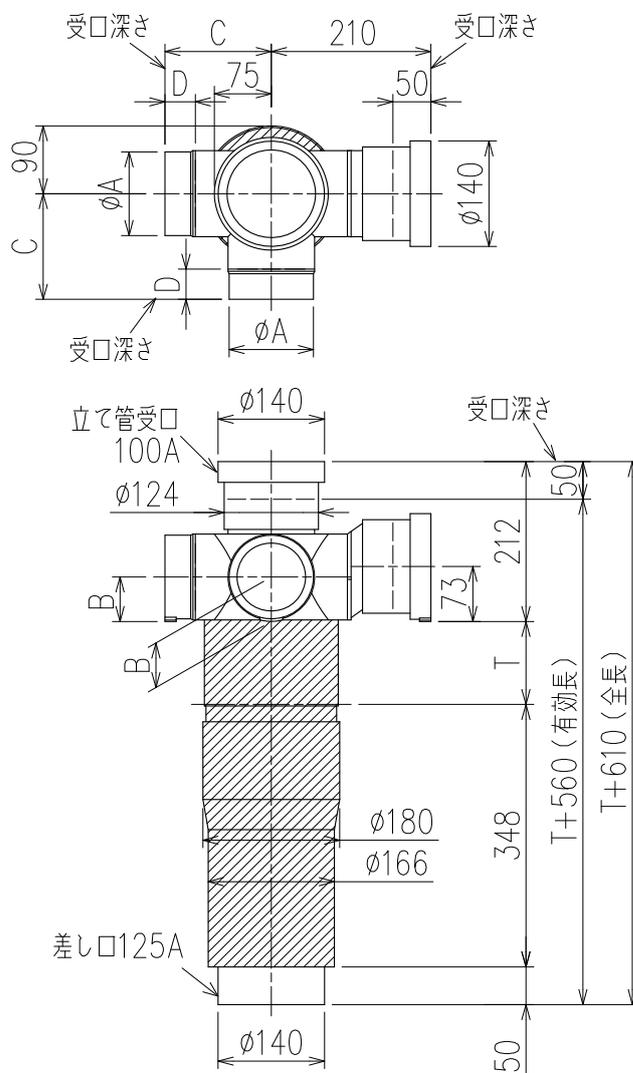


※ 対応T寸法 40~360 (10mm単位)  
 ※ 最大対応スラブ厚 T+340

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品  
 注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法(被覆部も切断可能)

組み合わせバンド	最大足切り可能寸法	差し口露出部必要長さ
VCLバンド	130	50
コンパクトLバンド	110	75
Lバンド	100	80

枝管バリエーション

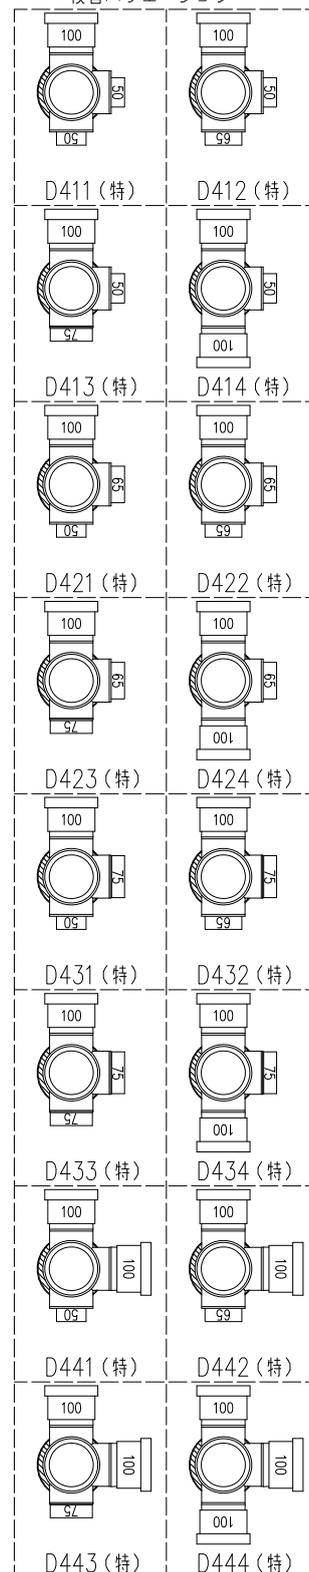

(特): 特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

図名

4VSRT-D4\_\_\_-T\_\_\_

図番

4VSRT-0008-001



株式会社クボタケミックス

年月日

2025.6.12 T