


單位:mm

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

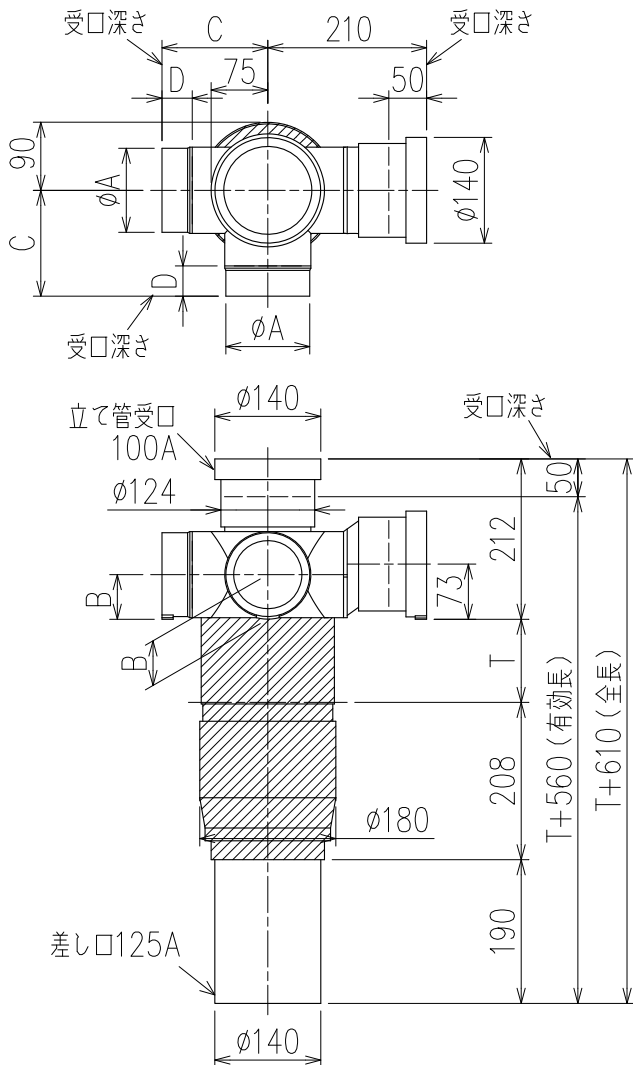

※ 対応寸法 40~360 (10mm単位)


※ 最大対応スラブ厚 T+200

国土交通大臣認定・（一財）日本消防設備安全センター性能認定取得品
注）ご採用にあたり、認定書及び認定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法

組み合わせベンド	最大足切り可能寸法
VCLベンド	130
コンパクトLベンド	110
Lベンド	100

枝管バリエーション

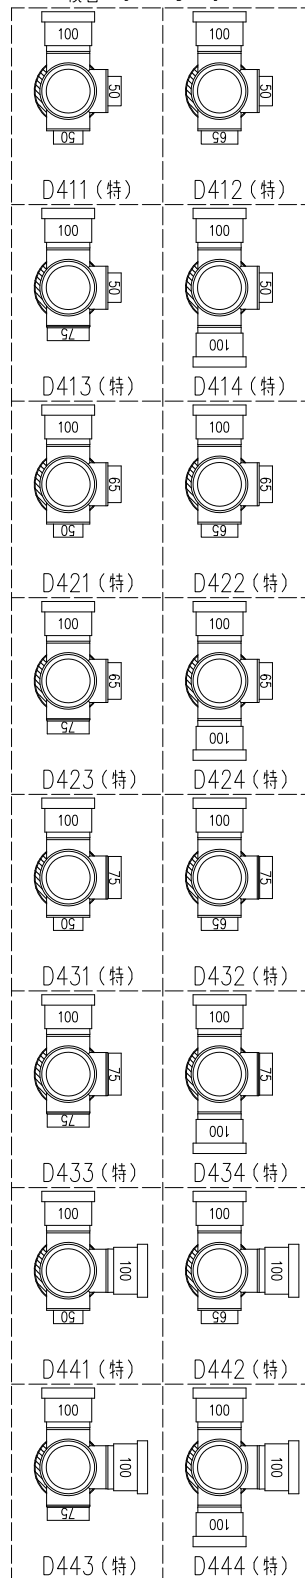

(特)：特注品。対向枝への排水の流入
が無いことを確認した場合のみ製作。

図 名	4VSRT-S-D4__-T__	図 番	4VSRT-0008-002 
株式会社 クボタケミックス		年 月 日	2025.6.12 T