


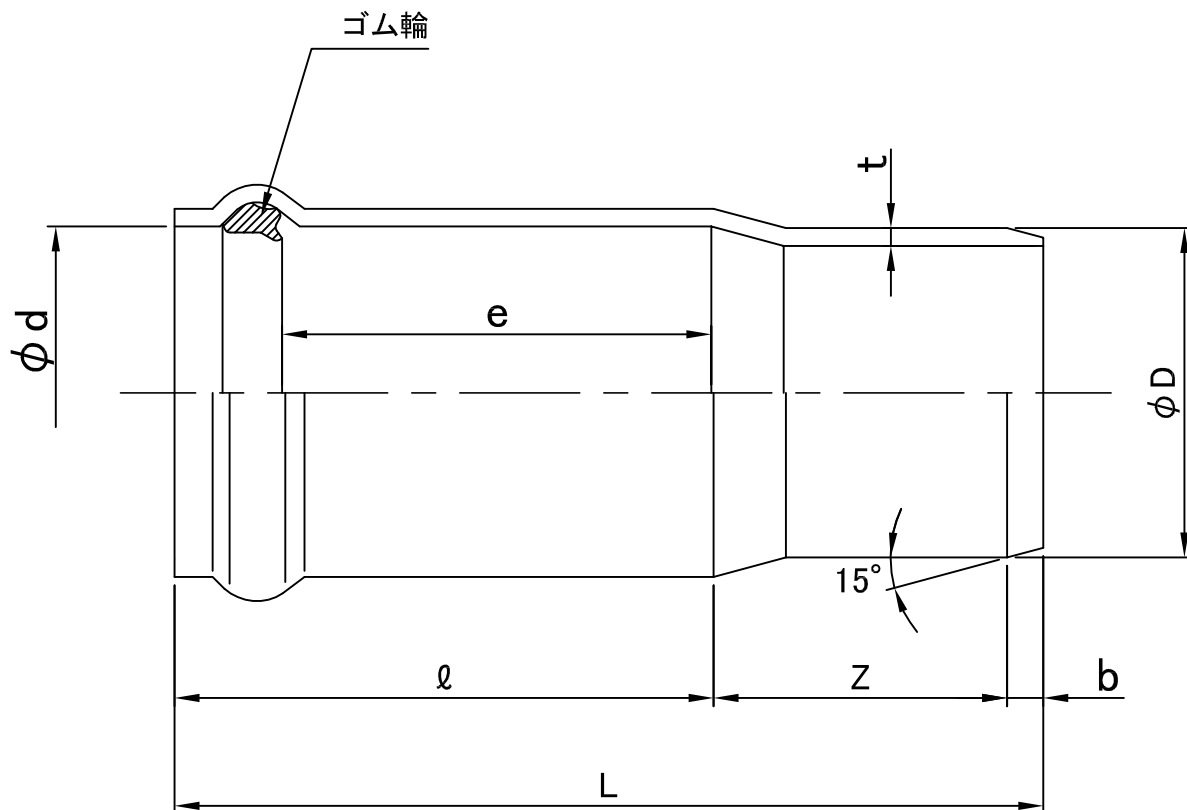

単位:mm

対象品	呼び径	D	d	ℓ	e	t	Z ±10	L	b	参考質量 (kg)
	●100	114±0.4	115.5±0.4	209	165	3.1+0.8	125	340	6	0.6
	●125	140±0.5	141.5±0.4	227	180	4.1+0.8	140	375	8	1.0
	150	165±0.5	166.5±0.5	270	215	5.1+0.8	155	435	10	1.9
	200	216±0.7	218.6±0.6	308	245	6.5+1.0	180	500	12	3.3

- 備考
1. 無印は塩化ビニル管・継手協会団体規格品 (AS 19)
 2. ●印はメーカー規格品
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム (SBR) であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム) の I 類 A に準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	伸縮継手 (ヤリトリ継手) 〈 SLR 〉	図番	5531-01-00 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2016.9.21 S