


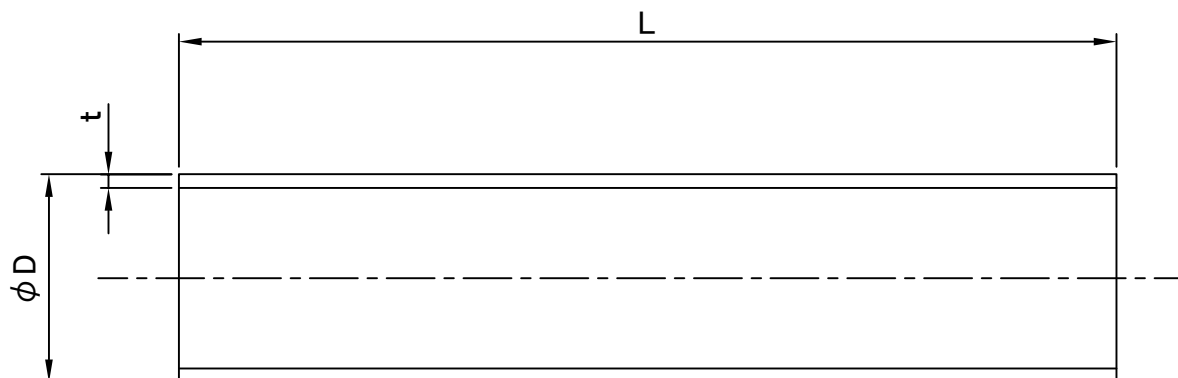

単位:mm

対象品	呼び径	D			t	近似内径	L±10	参考質量 (kg)
		基本寸法	最大・最小外径 の許容差	平均外径 の許容差				
	200	216.0	±1.3	±0.7	10.3 ^{+1.4} ₋₀	194	4000	39.6
	250	267.0	±1.6	±0.9	12.7 ^{+1.8} ₋₀	240	4000	60.6
	300	318.0	±1.9	±1.0	15.1 ^{+2.2} ₋₀	286	4000	86.0

- 備考 1. JIS K6741規格品
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI・VP)	図番	6001-02-00 
	株式会社クボタケミックス		2024.4.19 ○