


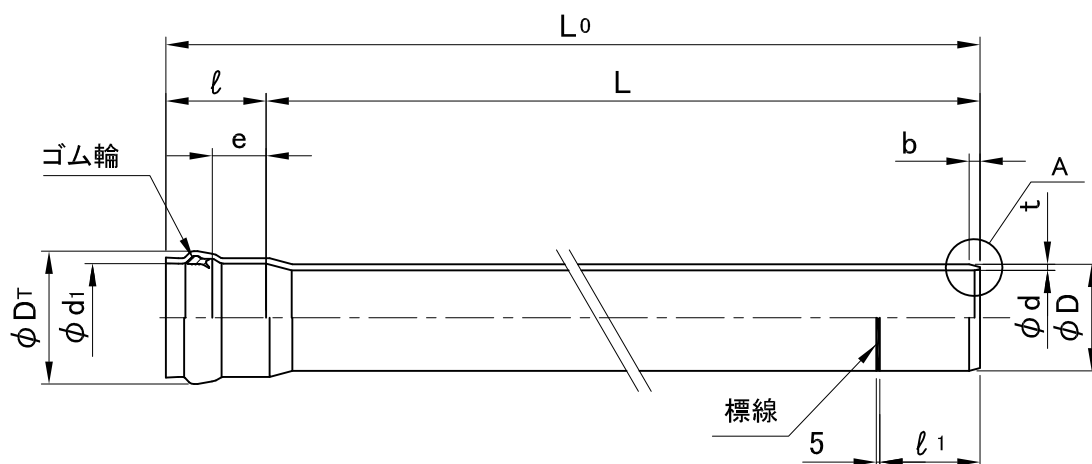

A 部 詳細図

単位:mm

対象品	呼び径	d1	$l \pm 5$	e	DT	D	t	d	b	l_1	L_{-10}^{+30}	L0	参考質量 (kg)
	100	115.5 ± 0.7	130	67	151	114.0 ± 0.4	7.1 ± 0.5	100	13	132	5000	5130	17.6
	130	149.0 ± 0.8	138	73	183	147.5 ± 0.5	8.9 ± 0.4	130	17	138		5138	28.7

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	電力ケーブル保護管CCVP 直管	図番	6644-03-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 O