


単位:mm

対象品	呼び径	D		t		近似内径 d	参考質量 (kg/m)
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		
	50	63.0	+0.4	4.7	+0.6	53	0.887
	75	90.0	+0.6	6.7	+0.9	76	1.821
	100	125.0	+0.8	9.2	+1.1	105	3.433
	150	180.0	+1.2	13.3	+1.5	152	7.131
	200	250.0	+1.5	18.4	+2.1	211	13.709
	250	315.0	+1.8	23.2	+2.5	266	21.715

- 備考
1. 外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での相互に等間隔な2方向以上の外径測定の平均値。
 2. 参考質量は、管に使用する材料の密度を0.97 g/cm³で計算したものです。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

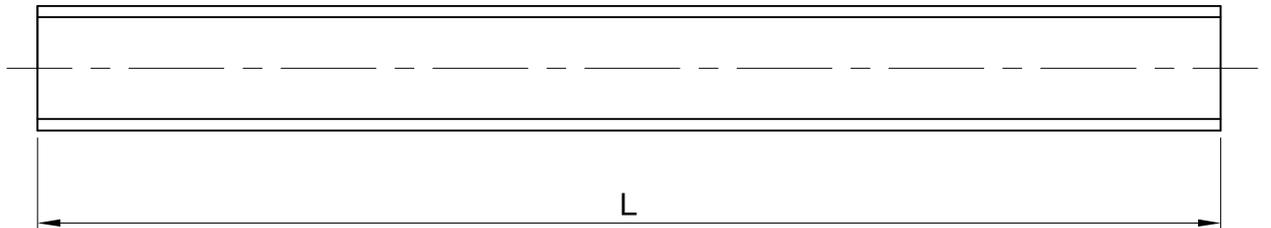

単位:mm

対象品	呼び径	全長 L
	50	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀
	75	
	100	
	150	
	200	
	250	

- 備考
1. 日本下水道協会規格 JSWAS K-14規格品。

図名	下水道用PE管 プレーンエンド管 〈PE-SP〉	図番	7006-01-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日