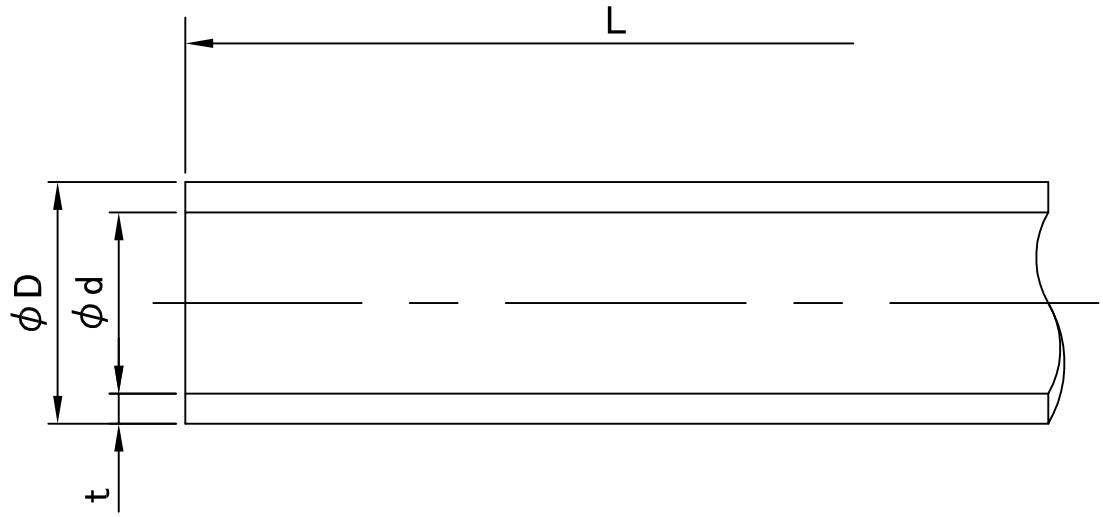


単位:mm

対象品	呼び径	外径D		内径t		厚さt		長さ		参考
		基準寸法	平均外径の許容差	基準寸法	平均内径の許容差	基準寸法	許容差	基準寸法(m)	許容差(m)	質量(kg/m)
	13	17.0	±0.15	12.8	±0.25	2.10	±0.20	30	+1 0	0.090
	16	22.0		16.8		2.60				0.146
	20	27.0		21.2	±0.30	2.90				0.202

備考
1. JIS K 6778規格品
2. 平均外径の許容差とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値(平均外径)と基準寸法の差です。
3. 管の色はベージュ色とします。
4. 製品記号は次のとおりです。
   〈PB−呼び径×30M(ST)〉
5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
6. 製品はコイル状の荷姿です。直管ではありません。

図名	ポリブテンパイプ ストレートタイプ	図番	7008-01-01 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.2.20 T