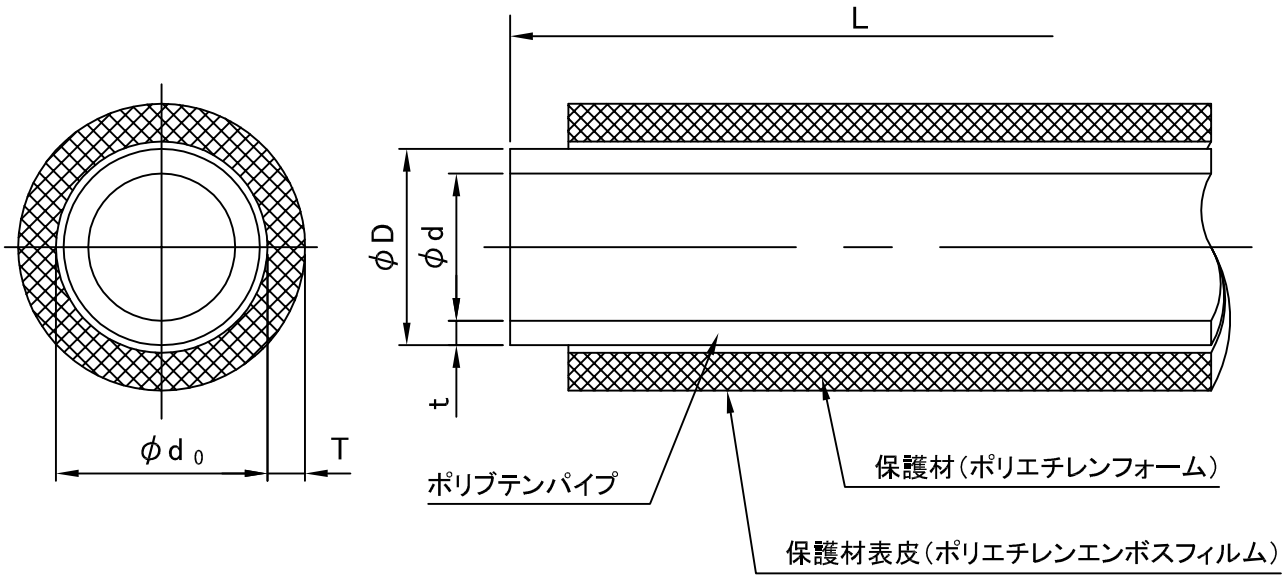


単位:mm

対象品	呼び径	ポリブテンパイプ			保護材		標準長さ L^{+10}_{0} (m/巻)	参考質量 (kg)
		D±0.15	d	t±0.20	d0	T		
	13	17.0	12.8±0.25	2.10	18.0	5.0	30	3.2
	16	22.0	16.8±0.25	2.60	23.0			4.3
	20	27.0	21.2±0.30	2.90	28.0			6.8

備考
1. メーカー規格品
2. ポリブテンパイプについては、
「JIS K 6778 ポリブテン管」規格品を使用します。
3. 外径Dは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の
平均値です。
4. 製品記号は次のとおりです。<PBー呼び径×30Mー5R(ST)>
5. 保護材表皮の色はレッドとします。
6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
7. 製品はコイル状の荷姿です。直管ではありません。

図名	保護材付ポリブテンパイプ ストレートタイプ 5mm厚保護材付・レッド	図番	7008-03-01 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.2.20 T