


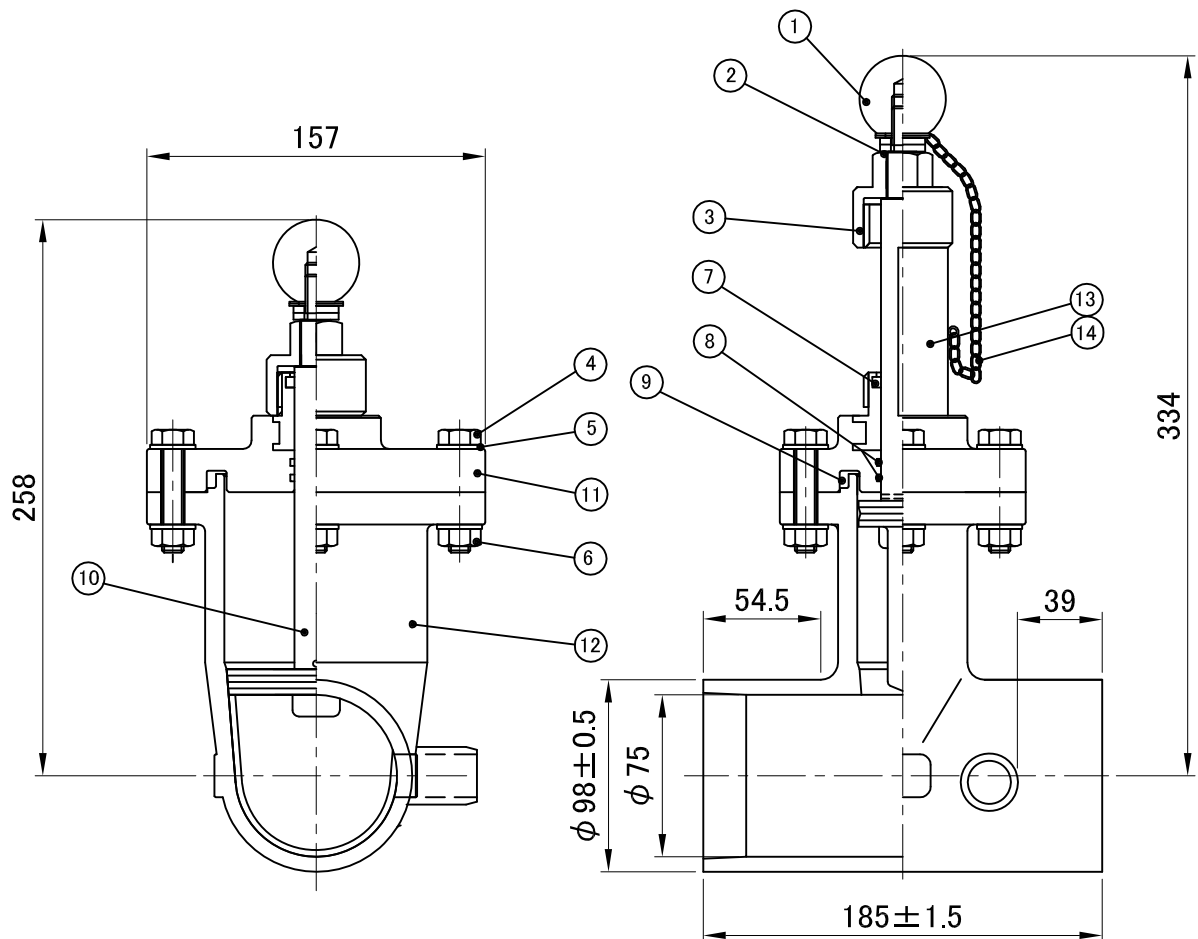

品番	品 名	材 質	個数
1	レバー	フェノール	1
2	座金	SUS304(M10)	2
3	開閉コマ	C3604 + ニッケルクロムめっき	1
4	六角ボルト	SUS304(M10)	4
5	座金	SUS304(M10)	8
6	六角ナット	SUS304(M10)	4
7	ダストシール	NBR(SDR20)	1
8	Oリング	SBR(P20)	2
9	Oリング	SBR(P70)	1
10	スピンドル,弁体	SUS304、SBR	1
11	蓋、インサートコマ	HI-PVC、SUS304	1
12	弁箱	HI-PVC	1
13	ストッパー	HI・VE管 φ36	1
14	クサリ	SUS304	1

備考 1. メーカー規格品
2. 参考質量 2.0 kg
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図 名	真空弁マス内仕切弁	図 番	7173-01-00 
株式会社クボタケミックス		年 月 日	2016.5.1 S