


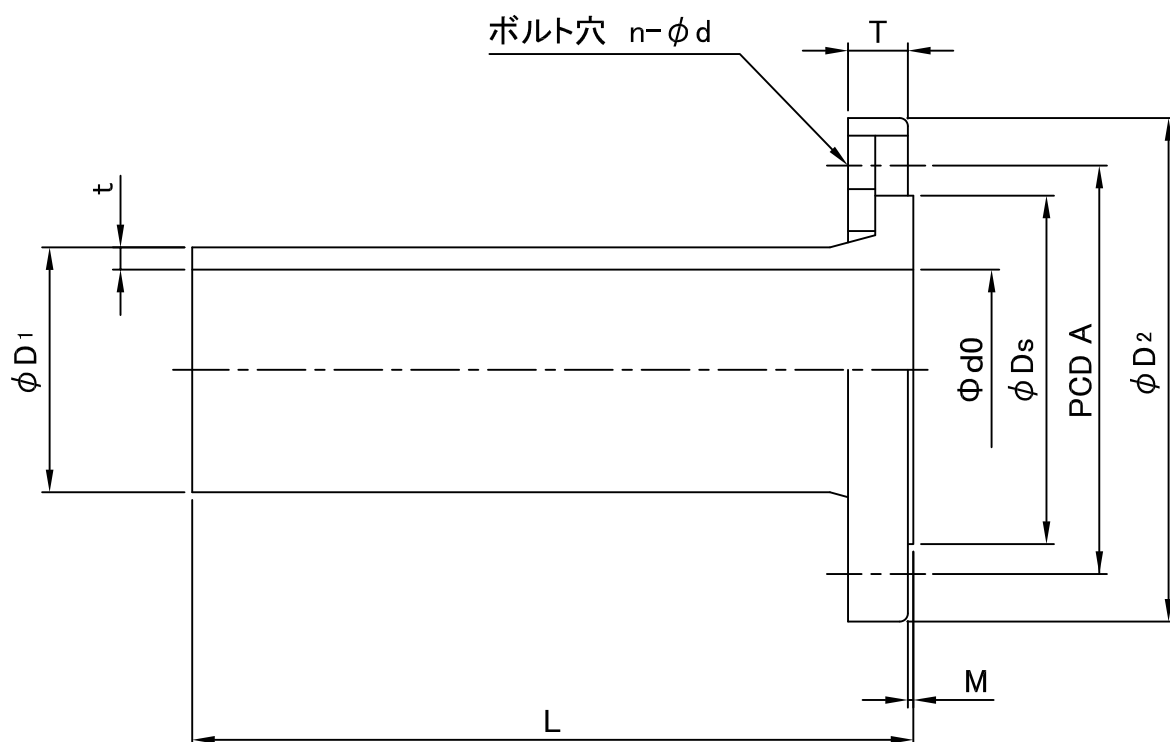

単位:mm

対象品	呼び径	D1 (平均外径)	D2	t (最小)	L ^{+5 -0}	T	M	PCDA ±1.5	d0	ds	n	d	参考質量 (kg)
	75	90.0 ^{+0.6 0}	185	8.2	265	24	2	150	72	131	8	19	2.8
	100	125.0 ^{+0.8 0}	210	11.4	325	32	3.5	175	102	156	8	19	4.6
	150	180.0 ^{+1.1 0}	280	16.4	350	37	5.5	240	147	212	8	23	8.4

- 備考
1. JWWA K145附属書(参考)掲載品
 2. D1(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. ルーズフランジの材質はFCD450-10、塗装はノンタール系塗装です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔FCDフランジ(JIS 10K形 RF形)〕	図番	8264-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2020.10.5 S