



【直管部共通寸法】

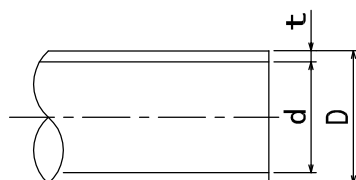

単位:mm

呼び径	D		t		d
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
75	90.0	+0.6	6.7	+0.9	76
100	125.0	+0.8	9.2	+1.1	105
150	180.0	+1.2	13.3	+1.5	152

備考 1. Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での相互に等間隔な2方向以上の外径測定の平均値。

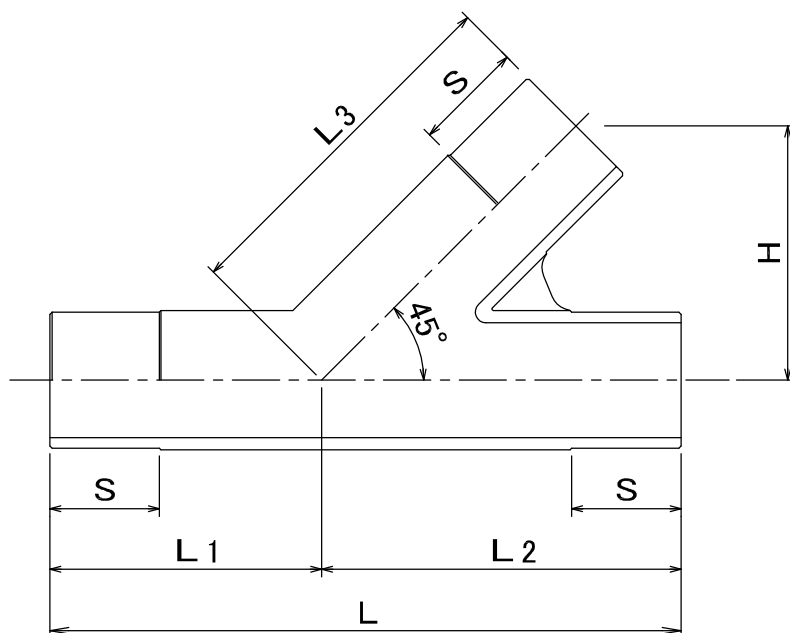

単位:mm

対象品	呼び径	L	L1	L2	L3	H	S	参考質量 (kg)
	75	390^{+100}_0	160	230^{+50}_0	230^{+50}_0	163	110 ± 3	1.4
	100	595^{+100}_0	255	340^{+50}_0	340^{+50}_0	240	120 ± 3	3.4
	150	835^{+100}_0	360	475^{+50}_0	475^{+50}_0	346	145 ± 3	9.7

備考 1. メーカー規格品
2. 射出成形品です。
3. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	下水道用PE継手 Y字管 (真空下水用) 〈PE-Y〉	図番	8416-01-02
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.6.17 T