


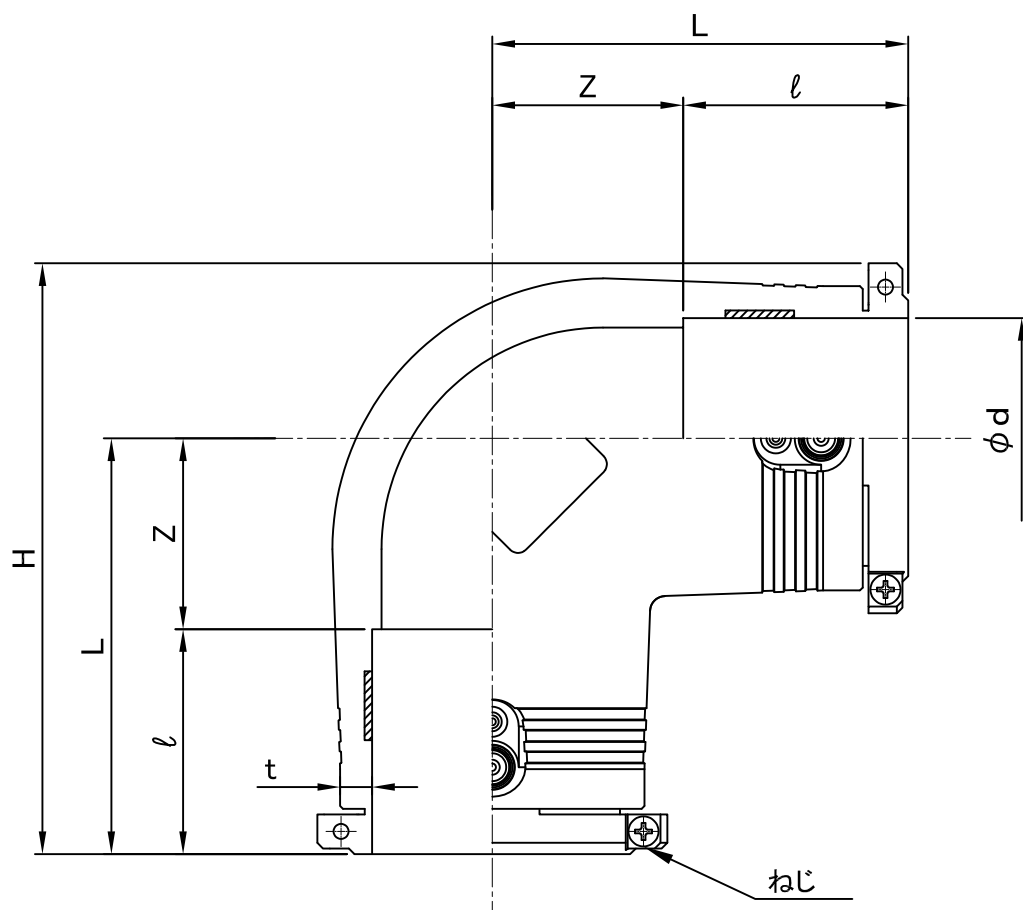

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	t (最小)	l	L	H	Z	参考質量 (kg)
	50	63.0 ^{+1.4} ₀	5.8	59	109	155	50	0.46

備考1. 日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品(JP K 011)

- d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
- EF受け口部の寸法は左右共通です。
- ハッチングは電熱線部を示します。
- ねじの材質はSUSXM7です。
- 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図
名

建築設備用ポリエチレン管継手
〔EFエルボ〕N

図
番

8764-00-09



株式会社クボタケミックス

年
月
日

2026.3.19

S