


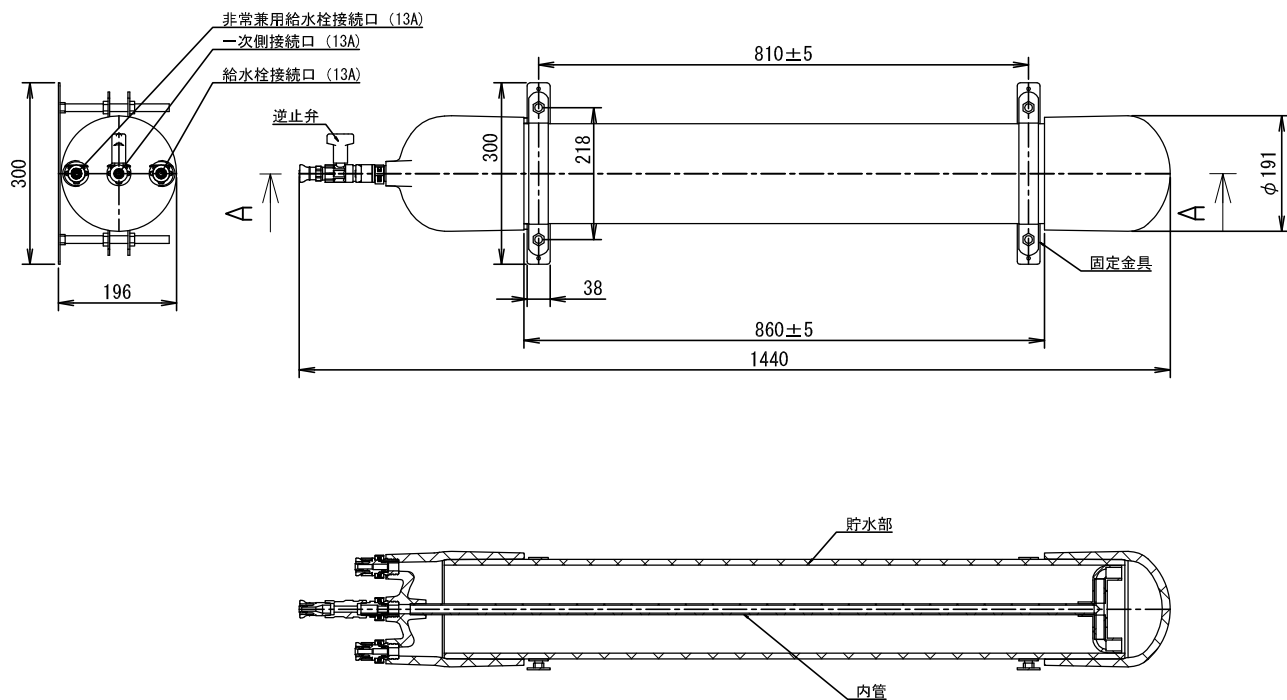

断面図 A-A

質量（空管状態 14kg、満管状態33kg）

備考

1. 本製品は、公益社団法人日本水道協会認証登録品です。
（非常用貯水槽 EWS150-1-18-IL (PB・PEX) 認証登録番号Z-329）
2. 貯水部、内管の材質は、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル樹脂です。
3. 給水栓との接続口はクイックファスナー受口となっています。
（接続には所定の継手を使用し、施工要領書に従って施工してください）
4. 非常兼用給水口及び給水栓接続口は単独で水栓に接続して下さい。
（給水口のキャップ止めは禁止です）
5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	貯めてるゾー 床下設置断熱無 18L <Y18>	図番	8900-18-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S