


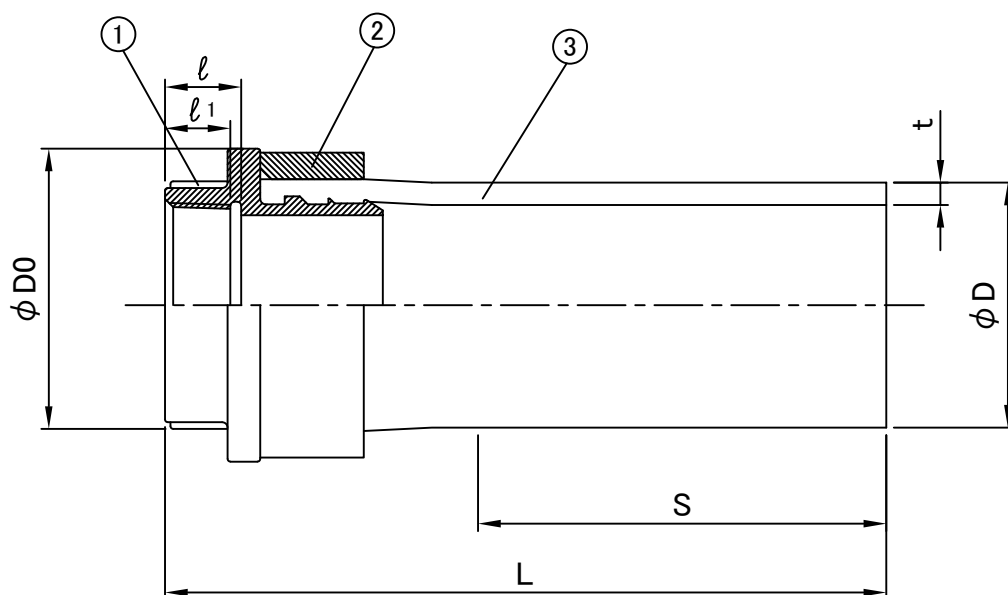

部品番号	部品名称	材質
①	異種管継手用メタル	JIS H 5120「銅及び銅合金鋳物」(CAC406)
②	異種管継手用リング	JIS H 5121「銅合金連続鋳造鋳物」(CAC406C)
③	PEパイプ	高密度ポリエチレン (HPPE/PE100)

単位: mm										
対象品	呼び径	D0	ℓ	ねじの呼び	ℓ1	D (平均外径)	t	S	L±25	参考重量 (kg)
	75×65	115	28	Rc2 1/2	24	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	150	265	2.9
	100	160	50	Rc4	46	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	195	365	7.7

- 備考 1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
2. 平均外径 D とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	消火用ポリエチレン管継手 PE挿し口付異種管継手	図番	9840-50-00 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.7.27 S