


単位:mm

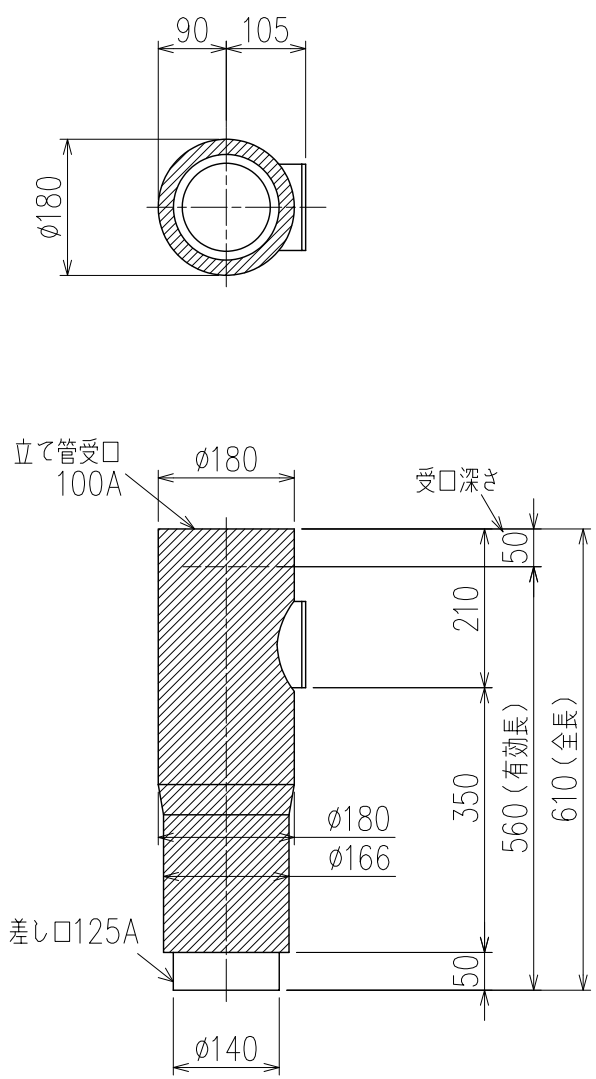

※ 最大対応スラブ厚 340

国土交通大臣認定・（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品
注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法（被覆部も切断可能）

組み合わせベンド	最大足切り可能寸法	差し口露出部必要長さ
VCLベンド	130	50
コンパクトLベンド	110	75
Lベンド	100	80

図名	PS-4VSR-0	図番	PS-4VSR-0001-003△
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.2.20 S